

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SL06W RADLADER

◆ Nennleistung/-drehzahl 18,2 kW/2400 U/min ◆ Standard-Schaufelvolumen: 0,26 m³ ◆ Nennlastkapazität: 600 kg



KONFIGURATION

Schuttdach

Elektrische Arbeitssteuerung

0,26 (abnehmbare Schaufelzähne)

Schwimmstellungsfunktion

Schnellwechsler

Mechanischer 3-fach-Betrieb

Druckmessventil

OPTION

ROPS/FOPS-Kabine mit Wartungsanschluss

Holzgreifer


Universalgreifer

Heizung

Kaltstartvorrichtung

Radio

Mp3

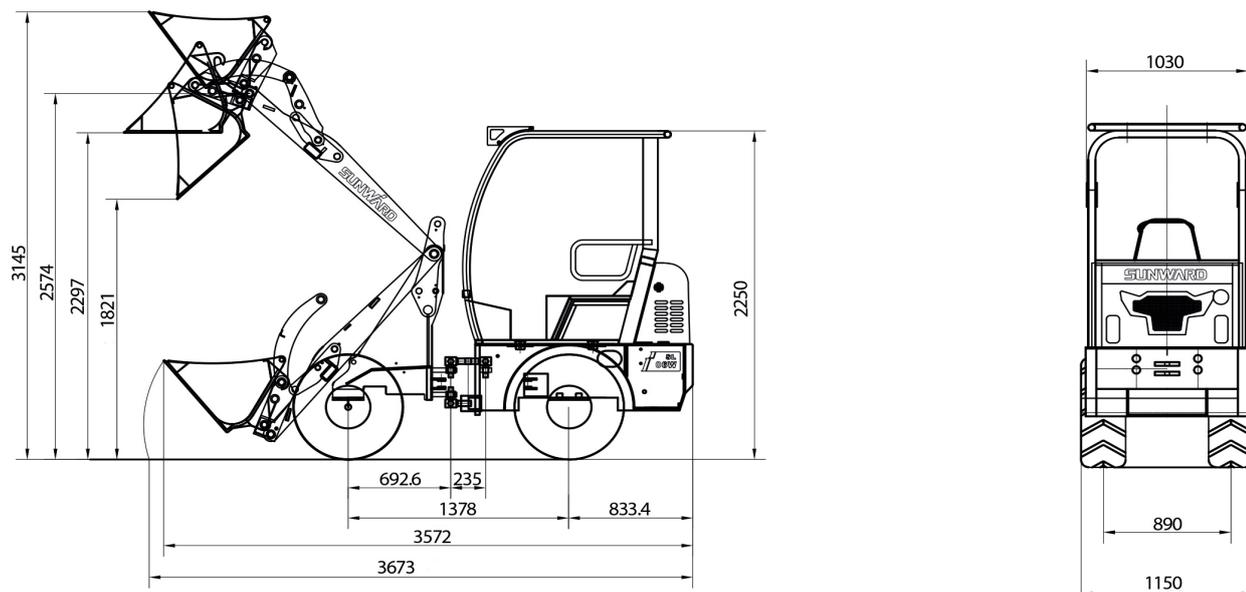

Fahrzeugparameter

Gesamtlänge (Schaufel unten)	3673 mm
Gesamtbreite	1150 mm
Gesamthöhe	2250 mm
Löffelvolumen	0,26 m ³
Nutzlast	600 kg
Gesamtgewicht	1700 kg
Max. Grabkraft	13 kN
Max. Traktionskraft	16,7 kN
Max. Auskipphöhe	1821 mm
Max. Auskippreichweite	829 mm
Min. Bodenfreiheit	220 mm
Radstand	1378 mm
Mittlere Spurweite	890 mm
Reifen	26*12.12

Motor

Hersteller/Modell	MODELL 3+Euro5:EPA4
Nennleistung	18,2 kW
Nenn Drehzahl	2400 U/min

Übertragungssystem

Typ	Hydrostatisch
Schaltungsart	Elektrisch, stufenlos
Fahrgeschwindigkeit	12

Schaufel

Schaufelbreite	1200 mm
Schaufelart	Hochleistungs-Anschraubzähne

Betriebssystem

Lenksystem	Vollhydraulisch
Min. Wenderadius	2466 mm
Antriebssystem	Hydrostatikantrieb, Allrad

Bremsanlage

Betriebsbremse	Hydrostatikbremse
Feststellbremse	Trommelbremse

