


INNOVATION LEADS TO VALUE



SL12W RADLADER

◆ Nennleistung/-drehzahl: 129 Nm/22200 U/min ◆ Standard-Schaufelvolumen: 0,38 m³ ◆ Nennlastkapazität: 1000 kg

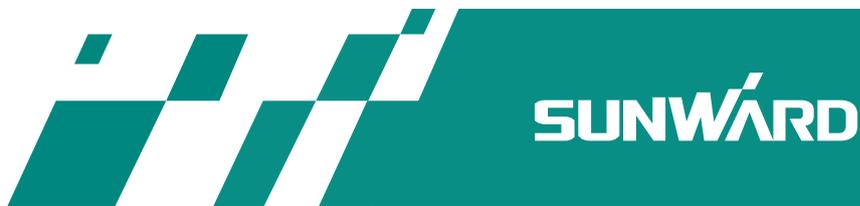

KONFIGURATION

Schutzdach

Elektrische Arbeitssteuerung

0,38 (abnehmbare Schaufelzähne)

Schwimmstellungsfunktion

Schnellwechsler

Mechanischer 3-fach-Betrieb

Druckmessventil

OPTION

ROPS/FOPS-Kabine mit Wartungsanschluss

Holzgreifer

Universalgreifer



Klimaanlage (optional mit Kabine)

Heizung

Kaltstartvorrichtung

Radio

Mp3

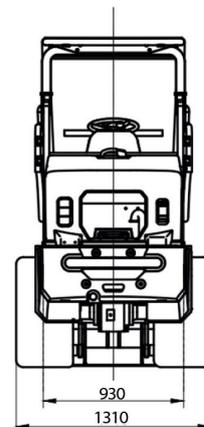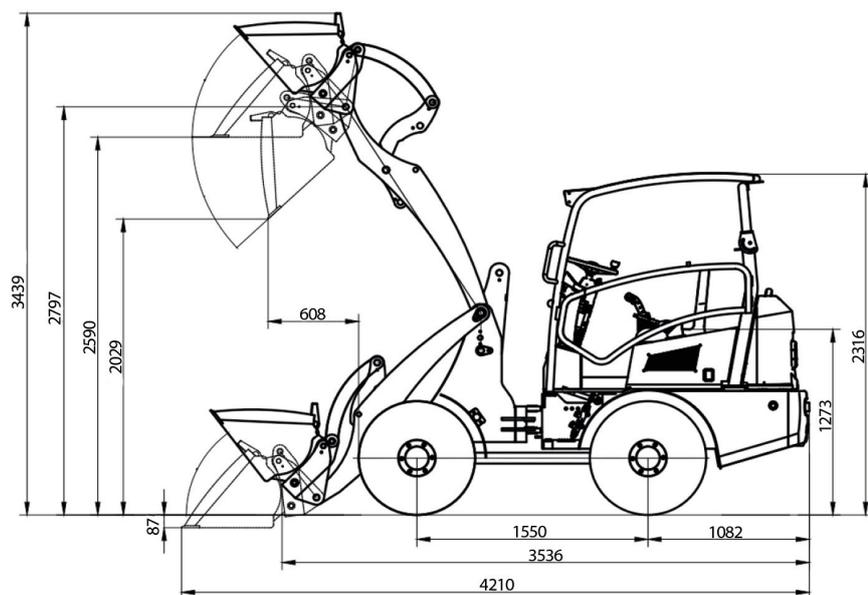

Fahrzeugparameter		Übertragungssystem	
Gesamtlänge (Schaufel unten)	4210 mm	Typ	Hydrostatisch
Gesamtbreite	1310 mm	Schaltungsart	Elektrisch, stufenlos
Gesamthöhe	2316 mm	Fahrgeschwindigkeit	7/18
Löffelvolumen	0,38 m ³		
Nutzlast	1300 kg	Schaufel	
Gesamtgewicht	2500 kg	Schaufelbreite	1500 mm
Max. Grabkraft	19 kN	Schaufelart	Hochleistungs-Anschraubzähne
Max. Traktionskraft	17 kN	Betriebssystem	
Max. Auskipphöhe	2029 mm	Lenksystem	Vollhydraulisch
Max. Auskippreichweite	608 mm	Min. Wenderadius	3336 mm
Min. Bodenfreiheit	240 mm	Antriebssystem	Hydrostatikantrieb, Allrad
Radstand	1550 mm	Bremsanlage	
Mittlere Spurweite	930 mm	Betriebsbremse	Trommelbremse
Reifen	31x15,5-15	Feststellbremse	Trommelbremse
Motor			
Hersteller/Modell	MODELL 3+Euro5-EPA4		
Nennleistung	18,5 kW		
Nenn Drehzahl	2200 U/min		

