

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWE 240FED ESCAVATORE MEDIO

◆ Peso totale: 24,0 t ◆ Potenza motrice: 120 kW/2000 giri/min ◆ Capacità benna: 1,0 m³




- ◆ Dotato di avanzata tecnologia di controllo a conversione di frequenza, tecnologia di comunicazione multi-bus ed Ethernet e tecnologia di controllo del sistema di gestione integrato della batteria.
- ◆ La modalità di riscaldamento a due stadi consente di avviare il normale funzionamento del motore a batteria mediante riscaldamento anche in caso di temperature estremamente basse, rendendo la macchina adatta a svariati ambienti.
- ◆ Nella modalità di dissipazione del calore integrata l'olio idraulico e il motore sono integrati, così come il climatizzatore della cabina e la dissipazione di calore della batteria, per regolare automaticamente l'energia di dissipazione del calore e ridurre il consumo energetico in base alla temperatura ambiente.
- ◆ Sono possibili operazioni intelligenti e non presidiate installando dispositivi di controllo remoto intelligenti, che riducono il pericolo e l'intensità della manodopera per una più ampia gamma di applicazioni.




Parametri e prestazioni della macchina principale

Peso operativo	kg	24000
Capacità benna standard	m ³	1
Forza di scavo alla benna	kN	155
Forza di scavo al braccio	kN	110
Trazione max	kN	193
Angolo max di salita	%	70
Pressione al suolo	kPa	52,4
Velocità di traslazione (max/min)	km/h	5,0/3,2
Velocità di brandeggio	giri/min	11,8
Motore	Costruttore	/
	Modello	/
	Potenza	kW/giri/min
	Coppia max	Nm/giri/min
	Cilindrata	L
Capacità serbatoio carburante	L	/
Capacità serbatoio olio idraulico	L	300

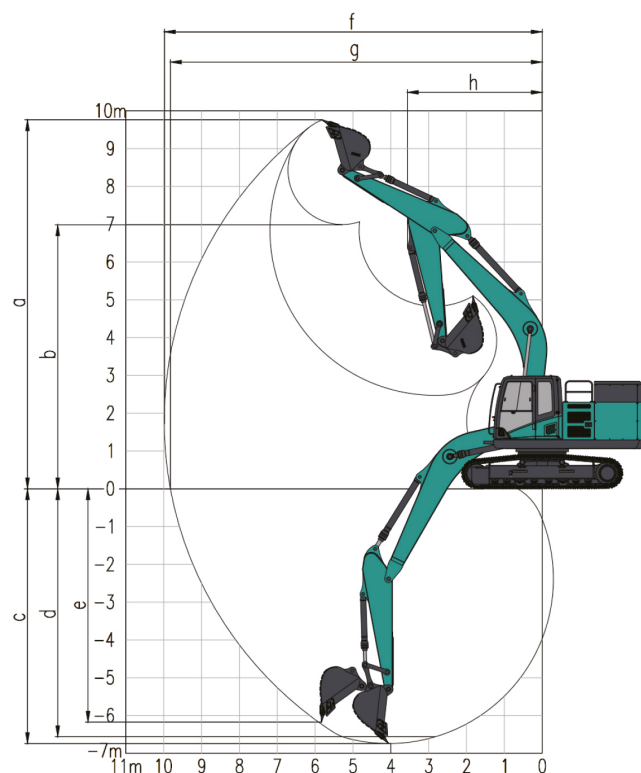

Raggio di lavoro

	Lunghezza braccio	mm	5700
	Lunghezza bilanciere	mm	2920
a	Altezza max di scavo	mm	9740
b	Altezza max di scarico	mm	6980
c	Profondità max di scavo	mm	6750
d	Profondità di scavo (2,44 m, orizzontale)	mm	6560
e	Profondità max di scavo verticale	mm	6175
f	Raggio max di scavo	mm	9945
g	Sbraccio max di scavo al suolo	mm	9820
h	Raggio di rotazione anteriore min.	mm	3560
i	Altezza max di sollevamento della lama	mm	/
j	Profondità max di scavo della lama	mm	/

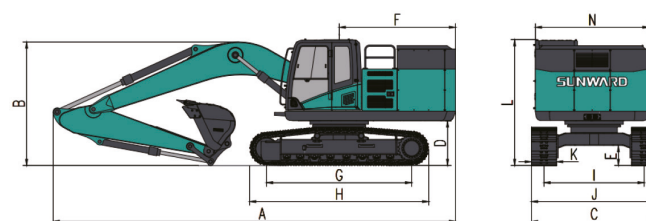

Dimensioni d'ingombro

A	Lunghezza totale	mm	9575	H	Lunghezza cingoli	mm	4260
B	Altezza totale	mm	2980	I	Distanza pattini	mm	2390
C	Larghezza totale	mm	2990	J	Larghezza cingoli	mm	2990
D	Luce verticale del contrappeso	mm	1070	K	Larghezza pattini	mm	600
E	Luce verticale del telaio	mm	480	L	Altezza max della macchina totale	mm	2980
F	Raggio di rotazione posteriore	mm	2996	N	Larghezza di oscillazione	mm	2710
G	Lunghezza cingoli al suolo	mm	3465				

♦ I parametri suddetti possono differire in seguito all'aggiornamento del prodotto.

