

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWE 25F MINIESCAVATORE

◆ Peso totale: 2,64 t

◆ Potenza motrice: 14,6 kW/2400 giri/min

◆ Capacità benna: 0,08 m³




- ◆ Dotato di un motore ad alta potenza per soddisfare le norme TF4, Euro 5 e National 4 sulle emissioni.
- ◆ Grazie all'impianto e ai componenti idraulici ad alte prestazioni, l'azione composta è coordinata e fluida, con funzione di commutazione automatica da alta a bassa velocità
- ◆ La cabina è spaziosa e confortevole, con un ampio campo visivo, ed è inoltre dotata di sedili ammortizzati, radio, portabicchieri, lampade da lettura ecc. per migliorare il comfort del conducente.
- ◆ La testa di deflessione, il braccio mobile e l'asta della benna sono fusi integralmente per migliorare la resistenza dell'intera macchina.
- ◆ Il cofano ad apertura completa facilita l'ispezione e la manutenzione quotidiana. Lo sportello di ispezione nella parte inferiore sinistra della piattaforma consente la manutenzione e la riparazione della valvola multitandem.
- ◆ La cabina di guida è in linea con i requisiti della certificazione di sicurezza FOPS/TOPS, ed è dotata di cinture di sicurezza nascoste, martello di sicurezza ecc. per la protezione del conducente.




Parametri e prestazioni della macchina principale

Dimensioni (L x l x A)		mm	4265x1500x2400
Peso complessivo	Con cingoli di gomma	t	2,64
	Con cingoli di acciaio	t	\
Capacità benna standard		m³	0,08
Forza di scavo alla benna		kN	24
Forza di scavo al bilanciante		kN	14
Trazione max alla barra		kN	21,6
Velocità di traslazione (max/min)		km/h	4,4/2,6
Pendenza superabile		%	57
Pressione al suolo		kPa	25
Velocità di brandeggio		giri/min	9
Motore	Costruttore		YANMAR
	Modello		3TNV80-PSU (Euro V) 3TNV80F-SPSU (Euro V/ US IV)
	Coppia max	Nm/giri/min	67,4/1800
	Cilindrata	L	1,267
	Potenza/velocità di rotazione	kW/giri/min	14,6/2400
Capacità serbatoio carburante		L	42,5
Pompa principale	Tipo		1 pompa a pistoni a cilindrata variabile
	Portata	l/min	77
Pressione valvola di massima pressione		MPa	24,5
Capacità serbatoio olio idraulico		L	30

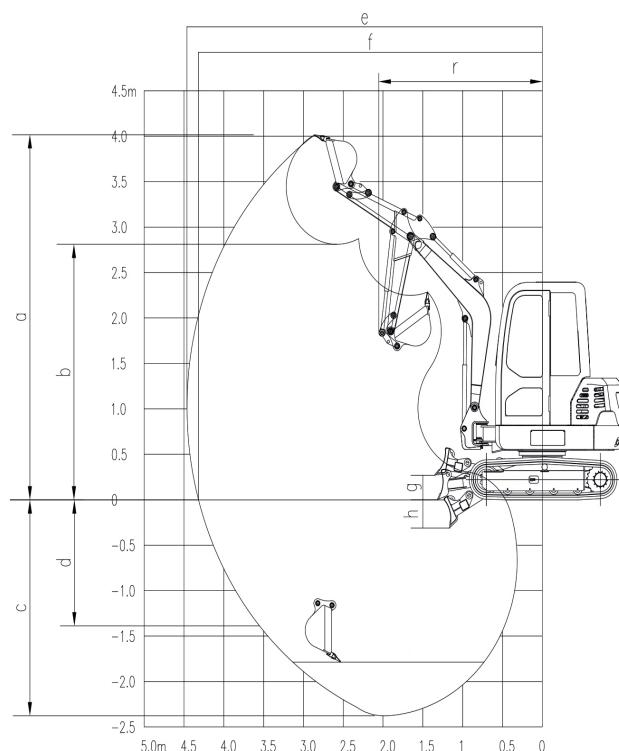

Raggio di lavoro

	Lunghezza braccio	mm	2050
	Lunghezza bilanciante	mm	1350
a	Altezza max di scavo	mm	4445
b	Altezza max di scarico	mm	3110
c	Profondità max di scavo	mm	2705
d	Profondità max di scavo verticale	mm	1535
e	Sbraccio max di scavo	mm	4845
f	Sbraccio max di scavo al suolo	mm	4715
g	Altezza max di sollevamento della lama	mm	270
h	Profondità max di scavo della lama	mm	310
r	Raggio di rotazione min.	mm	2145

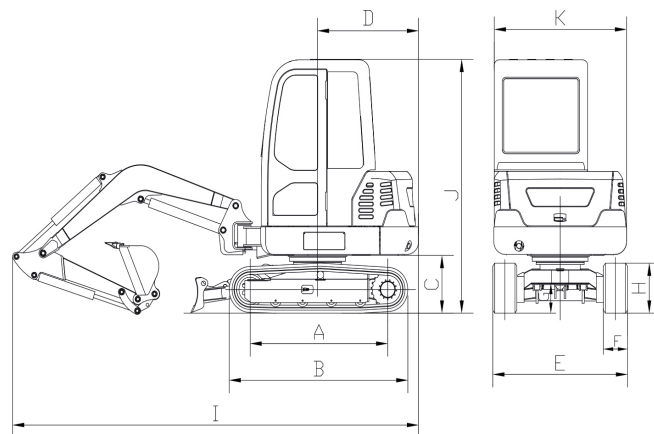

Dimensioni d'ingombro

A	Lunghezza al centro dei rulli	mm	1560	G	Luce verticale del telaio	mm	280
B	Lunghezza totale cingoli	mm	1990	H	Altezza cingoli	mm	473
C	Luce da terra della torretta	mm	550	I	Lunghezza totale	mm	4265
D	Raggio di rotazione posteriore	mm	1050	J	Altezza max cabina	mm	2400
E	Larghezza cingoli	mm	1500	K	Larghezza torretta	mm	1380
F	Larghezza pattini	mm	300				

♦ I parametri suddetti possono differire in seguito all'aggiornamento del prodotto.

