

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWE 60UF MINIESCAVATORE



◆ Peso totale: 6,0 t ◆ Potenza motrice: 35 kW/ 2200 giri/min ◆ Capacità benna: 0,18 m³




- ◆ La struttura zero tail garantisce maggiore flessibilità. Grazie alla funzione di deflessione del braccio mobile, può essere utilizzato per lavori in prossimità delle pareti migliorando l'efficienza.
- ◆ Potenza per alte prestazioni in abbinamento al nuovo sistema sensibile al carico. Il comando ausiliario elettrico proporzionale destro assicura un coordinamento più preciso dei comandi.
- ◆ La cabina di guida è stata ottimizzata ergonomicamente e integra il pannello dell'operatore e il touch screen da 7 pollici che fornisce informazioni sullo stato della macchina.
- ◆ Le coperture staccabili, il cofano ad apertura completa sul lato destro e la disposizione ordinata delle tubazioni facilitano le operazioni di manutenzione.
- ◆ Le dimensioni del veicolo inferiore sono adattate al motore di traslazione a coppia elevata per garantire la stabilità e l'affidabilità dell'intera macchina.




Parametri e prestazioni della macchina principale

Dimensioni (L x l x A)		mm	5680x2000x2570
Peso complessivo	Con cingoli di gomma	t	6
	Con cingoli di acciaio	t	6
Capacità benna standard		m³	0,18
Forza di scavo alla benna		kN	47
Forza di scavo al bilanciante		kN	31
Trazione max alla barra		kN	49
Velocità di traslazione (max/min)		km/h	4,0/2,4
Pendenza superabile		%	70
Pressione al suolo		kPa	34
Velocità di brandeggio		giri/min	10
Motore	Costruttore		KUBOTA
	Modello		V2607 (Euro V/ US IV)
	Coppia max	Nm/giri/min	174,1/1500
	Cilindrata	L	2,6
	Potenza/velocità di rotazione	kW/giri/min	35/2200
Capacità serbatoio carburante		L	70
Pompa principale	Tipo		1 pompa a pistoni a cilindrata variabile
	Portata	l/min	158,4
Pressione valvola di massima pressione		MPa	25
Capacità serbatoio olio idraulico		L	70

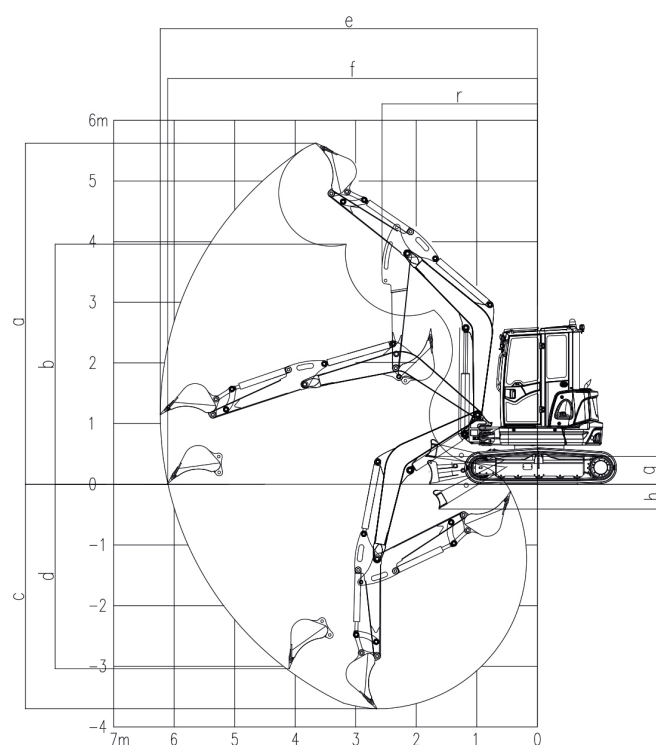

Raggio di lavoro

	Lunghezza braccio	mm	2900
	Lunghezza bilanciante	mm	1600
a	Profondità max di scavo	mm	5600
b	Altezza max di scarico	mm	3950
c	Profondità max di scavo	mm	3700
d	Profondità max di scavo verticale	mm	3050
e	Sbraccio max di scavo	mm	6260
f	Sbraccio max di scavo al suolo	mm	6140
g	Altezza max di sollevamento della lama	mm	400
h	Profondità max di scavo della lama	mm	435
r	Raggio di rotazione min.	mm	2560

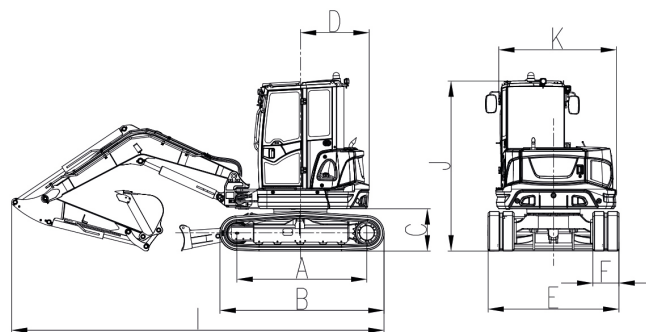

Dimensioni d'ingombro

A	Battistrada	mm	1984	G	Luce verticale del telaio	mm	330
B	Lunghezza totale cingoli	mm	2489	H	Altezza cingoli	mm	590
C	Luce verticale del contrappeso	mm	640	I	Lunghezza totale	mm	5680
D	Raggio di rotazione posteriore	mm	1050	J	Altezza max cabina	mm	2570
E	Larghezza cingoli	mm	2000	K	Larghezza torretta	mm	1845
F	Larghezza pattini	mm	400				

♦ I parametri suddetti possono differire in seguito all'aggiornamento del prodotto.

