

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWE 17F MINI-PELLE

◆ Poids total : 1.78 t

◆ Puissance du moteur : 13.4 kW / 2 200 tr/min


◆ Capacité du godet : 0.035 m³



- ◆ Nouveau look, avec un style innovant et élégant. Large cabine fermée pour plus de confort d'utilisation.
- ◆ L'alliance parfaite de la puissance et d'un système hydraulique performant. Équipée d'un moteur hautes performances pour un rendement élevé et de faibles émissions polluantes. Un système hydraulique intégralement à détection de charge est utilisé pour assurer un contrôle rapide et précis de plusieurs éléments en même temps, et la fonction de changement de vitesse automatique permet de répondre aux exigences de performance dans des conditions de terrain complexes.
- ◆ Compacte, flexible, sûre et fiable. Dotée d'un déplacement de balancier en lacet, d'une fonction extension et de contraction du châssis et d'autres caractéristiques offrant d'excellentes performances de fonctionnement combiné dans les espaces restreints, cette machine une véritable experte sur les chantiers où l'espace est limité.
- ◆ Structure renforcée avec tête flexible intégrée et bielles en fonte pour un look racé et une structure plus durable, plus fiable et plus sûre.
- ◆ Spacieuse et confortable, la cabine est équipée d'un écran LCD de 5 pouces, de sièges en cuir, d'un chauffage et d'une radio, et répond aux exigences TOPS/FOPS tout en offrant au conducteur des commandes confortables et une maintenance aisée.
- ◆ Les éléments de carrosserie peuvent être démontés séparément. L'entretien des composants des composants hydrauliques, des tuyaux et des faisceaux électriques est également facilité. Grâce au siège basculant, la maintenance des pièces électriques et du système d'alimentation se fait en outre plus facilement.


Caractéristiques et performances de la machine principale

Dimensions (L x l x h)		mm	3 840 x 990 x 2 360
Poids total	Avec chenilles en caoutchouc	t	1.78
	Avec chenilles en acier	t	\
Capacité du godet standard	m ³	0.035	
Force de fouille au godet	kN	21	
Force de fouille au balancier	kN	12	
Force de traction max.	kN	18.5	
Vitesse de pointe (gamme rapide/gamme lente)	km/h	4.5 / 2.5	
Pente franchissable	%	57	
Pression au sol	kPa	30	
Vitesse d'orientation	tr/min	10	
Moteur	Marque	YANMAR	
	Modèle	3TNV80-SSU (EURO VI)/ 3TNV80F-SSSU (US IV)	
	Couple max.	N.m/tr/min	67.4 / 1 600
	Cylindrée	L	1.267
	Puissance/régime	kW/tr/min	13.4 / 2 200
Réservoir de carburant	L	21	
Pompe principale	Type	1 pompe à pistons à débit variable	
	Débit	l/min	62
Pression du clapet de sécurité principal	MPa	24.5	
Réservoir d'huile hydraulique	L	26	

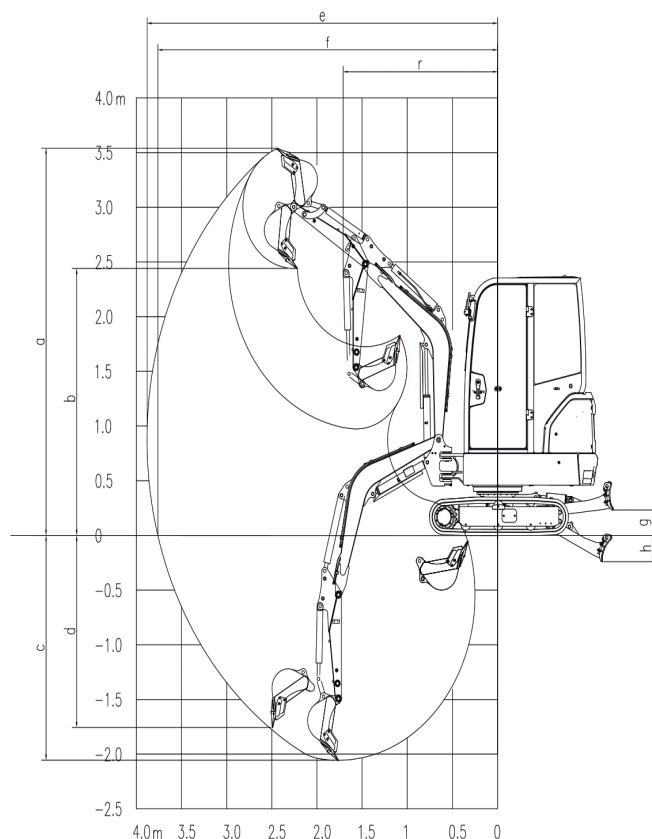

Rayon de levage

	Longueur de la flèche	mm	1 800
	Longueur du balancier	mm	950
a	Hauteur de fouille max.	mm	3 535
b	Hauteur de déversement max.	mm	2 440
c	Profondeur de fouille max.	mm	2 060
d	Profondeur de fouille max. (paroi verticale)	mm	1 760
e	Portée de fouille max.	mm	3 885
f	Portée de fouille max. au niveau du sol	mm	3 765
g	Hauteur de levage max. de la lame de remblayage	mm	240
h	Profondeur de fouille max. de la lame de remblayage	mm	240
r	Rayon d'orientation min.	mm	1 580
	Longueur x largeur de la lame de remblayage	mm	1 360 x 267

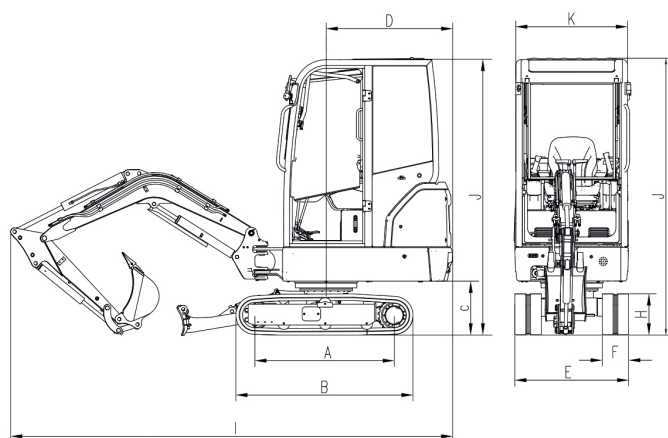

Dimensions

A	Entraxe barbotin / roue folle	mm	1 210	G	Garde au sol sous le châssis	mm	160
B	Longueur hors tout aux chenilles	mm	1 555	H	Hauteur aux chenilles	mm	352
C	Garde au sol sous le contrepoids	mm	460	I	Longueur hors tout	mm	3 840
D	Rayon d'orientation arrière	mm	1 110	J	Hauteur au toit de la cabine	mm	2 360
E	Largeur des chenilles	mm	990 / 1 360	K	Largeur du châssis supérieur	mm	990
F	Largeur des chenilles	mm	230				

◆ Les paramètres ci-dessus peuvent varier en fonction de l'évolution du produit.

