INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 17F MINIESCAVATORE

- Peso totale: 1.78 t
- Potenza motrice: 13.4 kW / 2 200 giri/min
- Capacità benna: 0.035 m^3

- Nuovo aspetto dallo stile innovativo e accattivante. Ampia cabina chiusa per un funzionamento più confortevole.
- Perfetta combinazione di impianto di alimentazione e impianto idraulico altamente efficienti. Motore ad alte prestazioni per alta efficienza ed
  emissioni ridotte. Il sistema Load Sensing idraulico consente il controllo rapido e preciso di più elementi con pressioni di carico diverse allo stesso tempo, mentre la funzione di cambio automatico della velocità soddisfa i requisiti prestazionali di movimento su terreni complessi.
- Compatto, versatile, sicuro e affidabile. Con l'imbardata del braccio mobile, l'espansione e la contrazione del telaio e altre funzioni per eccellenti prestazioni operative in spazi ridotti. È un vero e proprio esperto delle operazioni in spazi ristretti.
- Struttura rinforzata con testa di deflessione integrale in fusione per un aspetto eccellente e una struttura più durevole, affidabile e sicura.
- La cabina spaziosa e confortevole è dotata di schermo LCD da 5 pollici, sedili in pelle, riscaldamento e radio e soddisfa i requisiti TOPS/FOPS, assicurando al conducente un controllo agevole e una facile mantenzione.
- Le parti di copertura possono essere disassemblate separatamente. I componenti idraulici, i tubi flessibili e il cablaggio elettrico possono essere facilmente sottoposti a manutenzione. Grazie al sedile ribaltabile è possibile eseguire più comodamente la manutenzione delle parti elettriche e del sistema di alimentazione.

PARAMETRI TECNICI

SWE 17F

Parametri e prestazioni della macchina principale			
Dimensioni (L x l x A)		mm	3 840 x 990 x 2 360
Peso complessivo	Con cingoli di gomma	t	1.78
	Con cingoli di acciaio	t	\
Capacità benna standard		m^3	0.035
Forza di scavo alla benna		kN	21
Forza di scavo al bilanciere		kN	12
Trazione max alla barra		kN	18.5
Velocità di traslazione (max/min.)		km/h	4.5 / 2.5
Pendenza superabile		%	57
Pressione al suolo		kPa	30
Velocità di brandeggio		giri/min,	10
Motore	Costruttore		YANMAR
	Modello		3TNV80-SSU (EURO V)/ 3TNV80F-SSSU (US IV)
	Coppia max	Nm/giri/ min.	67.4 / 1 600
	Cilindrata	L	1.267
	Potenza/velocità di rotazione	kW/giri/ min.	13.4 / 2 200
Capacità serbatoio carburante		L	21
Pompa principale	Tipo		1 pompa a pistoni a cilindrata variabile
	Portata	l/min	62
Pressione valvola di massima pressione		MPa	24.5
Capacità serbatoio olio idraulico		L	26

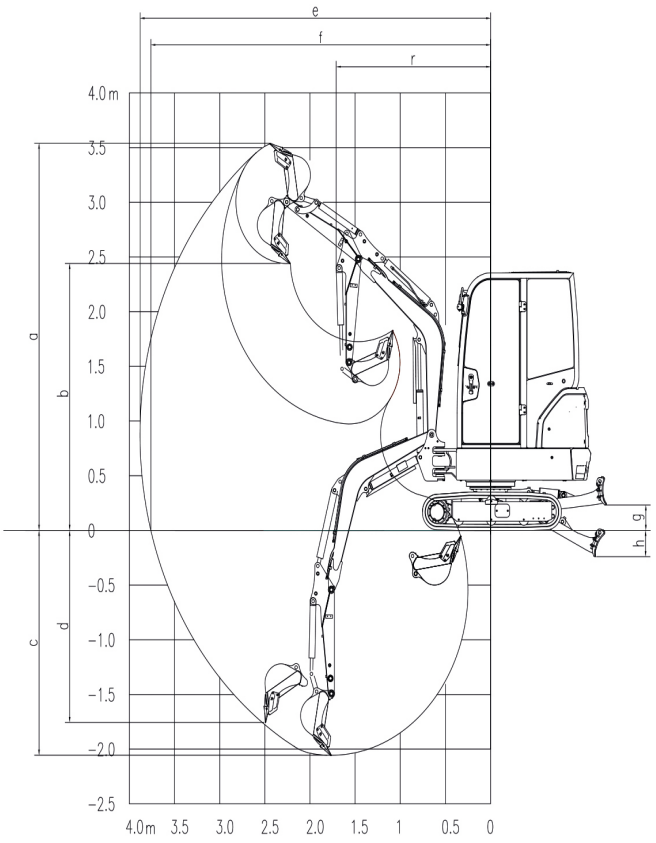

Raggio di lavoro			
	Lunghezza braccio	mm	1 800
	Lunghezza bilanciere	mm	950
a	Altezza max di scavo	mm	3 535
b	Altezza max di scarico	mm	2 440
c	Profondità max di scavo	mm	2 060
d	Profondità max di scavo verticale	mm	1 760
e	Sbraccio max di scavo	mm	3 885
f	Sbraccio max di scavo al suolo	mm	3 765
g	Altezza max di sollevamento della lama	mm	240
h	Profondità max di scavo della lama	mm	240
r	Raggio di rotazione min.	mm	1 580
	Lunghezza x larghezza lama bulldozer	mm	1 360 x 267

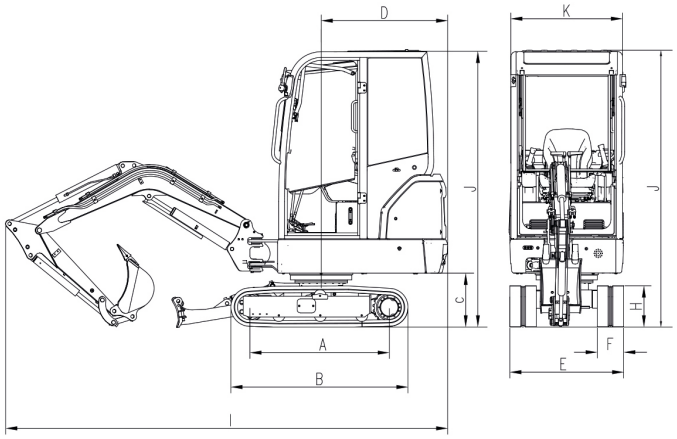

Dimensioni d'ingombro							
A	Lunghezza al centro dei rulli	mm	1 210	G	Luce verticale del telaio	mm	160
B	Lunghezza totale cingoli	mm	1 555	H	Altezza cingoli	mm	352
C	Luce verticale del contrappeso	mm	460	I	Lunghezza totale	mm	3 840
D	Raggio di rotazione posteriore	mm	1 110	J	Altezza al tetto della cabina	mm	2 360
E	Larghezza cingoli	mm	990 / 1 360	K	Larghezza torretta	mm	990
F	Larghezza pattini	mm	230				

◆ I parametri suddetti possono differire in seguito all'aggiornamento del prodotto.

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1, 3980 TESSENDERLO-HAM, Belgio
Tel. : +32 (0) 11 43 46 66 | E-mail: info.eu@sunward.cc | Sito web: www.sunward.eu