

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWA 22JE-P

ELEKTRISCHE GELÄNDEGÄNGIGE GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNE



Standardfunktionen

Proportionalsteuerung	Notablasssystem	360° Endlosdrehung	Schwerkraft-Absenksystem
Lastüberwachungssystem	Quetschschutzeinrichtung	Bewegungsalarm	Hydraulisches automatisches Nivelliersystem
Blinkeuchte	Bordnet-Diagnosesystem	Kippschutzsystem	Hupe
Lithium-Batterien	Lastdiagramm mit Doppelkapazität	Allradantrieb (4WD)	Pendelsachse

Optionale Funktionen

Druckluftleitung zur Plattform	Biologisch abbaubares Hydrauliköl	Wechselstromkabel zur Plattform	Arbeitsleuchte auf der Plattform
GPS-Ortungssystem	Gleichstrom-Schnellladung		






Abmessungen

Max. Arbeitshöhe		22 m
Max. Plattformhöhe		20 m
Max. horizontale Reichweite		11.68 m
Max. Arbeitsradius		12.28 m
Max. Übergreifhöhe		8.95 m
A	Länge - eingefahren	9.07 m
	Länge - Transport	9.07 m
B	Höhe - eingefahren	2.36 m
C	Radstand	2.52 m
D	Gesamtbreite	2.46 m
E	Bodenfreiheit - Mitte	0.37 m
F/G	Arbeitsplattformgröße	2.44 x 0.91m

Leistungsdaten

Nutzlast	260/360 kg
Max. Personenzahl	2
Plattformdrehung	180°
Drehtellerdrehung	360°continuous
Drehteller-Heckschwenkradius	0.68 m
Max. Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	4.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0.8km/h
Wenderadius - innen/außen	2.45 / 5.57 m
Max. Steigfähigkeit (Gegengewicht aufwärts)	45%
Max. Steigfähigkeit (Gegengewicht abwärts)	45%
Max. zul. Arbeitswinkel	3/5°
Energiequelle	51.52 V / 375 Ah
Antriebsmotor	AC 32 V / 3.3 kW
Hydrauliktankvolumen	100 L
Reifen	33 x 12-20
Gesamtgewicht	10 160 kg

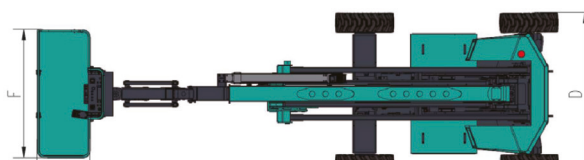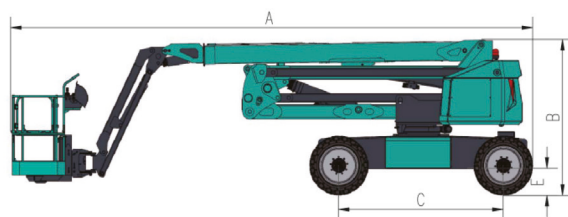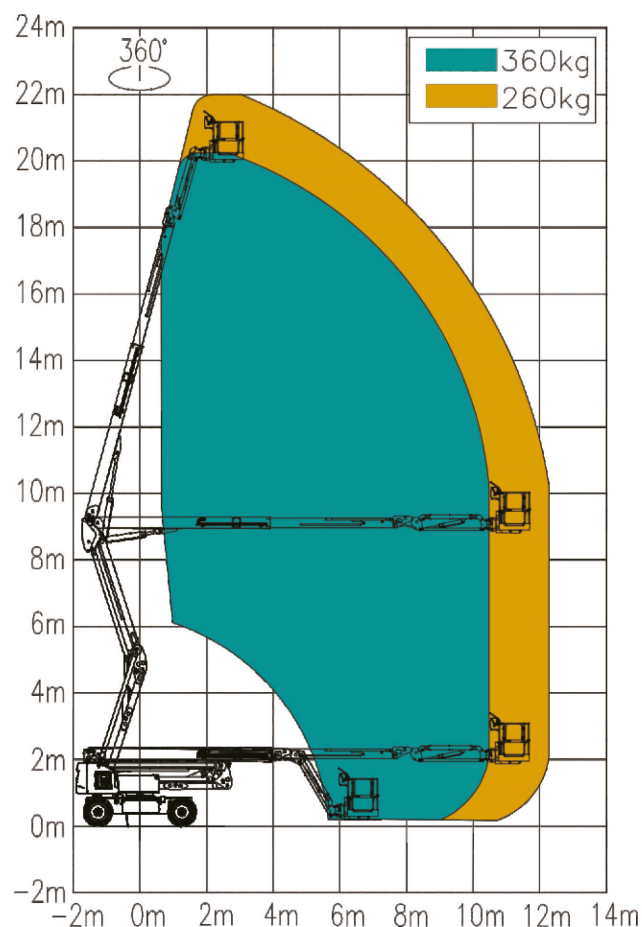

* Arbeitshöhe entspricht Arbeitsbühnenhöhe plus 2 m.

* Die Steigfähigkeit ist an das Fahren auf Gefällen anpassbar; die entsprechenden Steigfähigkeitsstufen finden Sie im Benutzerhandbuch.

