

BAUMASCHINEN

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

MINIBAGGER
SWE 25UF

Motorleistung: 15,4 kW

Maschinengewicht: 2750 kg



GLOBALE EXPERTISE EUROPÄISCHE LÖSUNGEN

Als internationale Erfolgsgeschichte verfolgt Sunward einen neuen Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von Baumaschinen. Unsere globale Expertise, die durch unser hochmodernes europäisches Vertriebszentrum ermöglicht wird, vereint innovative technologische Lösungen und wegweisende Ingenieurkompetenz. Das Ergebnis sind intelligente Lösungen für Herausforderungen, die die meisten Hersteller ignorieren, und der Wunsch nach kontinuierlicher Verfeinerung und Verbesserung.

Eine der vielen Möglichkeiten hierzu besteht darin, sich direkt mit dem Thema Wert auseinanderzusetzen. Nur wenige Branchen sind so wettbewerbsintensiv wie Ihre. Schwankende Konjunkturbedingungen, Kraftstoffpreise, Inflation und Druck vor Ort wirken sich alle auf Ihr Geschäft aus. Wir entwickeln und fertigen Maschinen, bei denen Wert und Spitzenleistung an erster Stelle stehen. Dies resultiert in minimalen Betriebskosten und maximaler Bedienererfahrung – für hervorragende Ergebnisse und Produktivität vor Ort sowie für Ihr Geschäftsergebnis.



Im Endeffekt hat das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis den Ausschlag für unsere Entscheidung gegeben. Sunward stellt eine sehr gute Investition dar.

Die Maschinen sind zuverlässig und effizient, haben 5 Jahre Garantie und einen sehr fairen Preis.

Antun | Geschäftsführer | Kroatien



SUNWARD-MASCHINEN – DIE KLUGE WAHL



EINFACHHEIT FÜHRT ZU MEHR WERT

Sunward-Maschinen sind für die Arbeit konzipiert, die Sie erledigen müssen – nicht mehr und nicht weniger. Bei allem, was wir tun, verfolgen wir einen innovationsorientierten Ansatz und vereinfachen die Maschinen und Teile durch unsere Patente, Forschung und Entwicklung und Produktion, um die perfekte Kombination aus Haltbarkeit, Benutzerzufriedenheit und Wert zu liefern.

Wir orientieren uns an den Betriebskosten. Unsere Experten nehmen jeden Aspekt des Besitzes eines Sunward-Fahrzeugs unter die Lupe. Vom Kauf bis zur täglichen Produktivität – einschließlich Wartung, Teilen, Instandhaltung, Reparaturen, Kraftstoffverbrauch und Restwert – stellen wir sicher, dass unsere Maschinen in jeder Phase einen echten Mehrwert bieten.



UMFANGREICHE EUROPÄISCHE UNTERSTÜTZUNG

Sunward genießt internationales Ansehen. Unser belgischer Standort ist das Epizentrum unserer europäischen Aktivitäten. Dabei wird jede Maschine Ihren genauen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechend modifiziert und anschließend einer strengen Inspektion vor der Auslieferung unterzogen. Darüber hinaus werden alle wichtigen Teile in Belgien gelagert, um eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten.

Sunward hat in ganz Europa ein zuverlässiges Vertriebsnetz aufgebaut. Unsere Händler stehen im Mittelpunkt unseres Engagements für Spitzenleistung und kontinuierliche Verbesserung. Und weil sie Ihre Bedürfnisse vor Ort bedienen, haben ihr Wissen und ihr Feedback einen großen Einfluss auf unsere technischen und gestalterischen Innovationen.

150+ Händler in Europa

– Fachwissen und Unterstützung sind stets verfügbar

Europa-Vertriebszentrum (Belgien)

– Technischer Support
– 24-Stunden-Ersatzteillieferung



EINFÜHRUNG DES SUNWARD SWE 25UF-MINIBAGGERS

Sorgfältig konstruiert, vielseitig ausgestattet und vom ersten Tag an einsatzbereit – der Sunward SWE 25UF ist mehr als nur ein Kompaktbagger. Eine wohldurchdachte Antwort auf die realen Anforderungen moderner Baustellen.

Mit einem Gewicht von nur 2,7 t und dem Zero-Tail-Swing-Design überzeugt diese Maschine überall dort, wo der Platz gering und die Erwartungen hoch sind. Dank erstklassiger Grabreichweite und -tiefe, eines kraftstoffeffizienten Kubota-Stufe V-Motors sowie einer feinfühligsten Hydrauliksteuerung bietet er eine Leistung, auf die Sie sich verlassen können – ohne Ihre Arbeitsabläufe unnötig zu komplizieren.

Und da Zeit und Kosten eine Rolle spielen, verfügt der SWE 25UF bereits über Funktionen, die andere oft nur als Option anbieten: 3 Zusatzsteuerkreise, Schnellwechsler-Hydraulikkreis, LED-Beleuchtung, Zylinderschutzplatten und mehr – alles serienmäßig enthalten. Keine Überraschungen. Keine Kompromisse.

Abgesichert durch die bis zu 5-jährige Garantie von Sunward Europe und ein wachsendes Netzwerk zuverlässiger Händler, ist der SWE 25UF darauf ausgelegt, Ihnen ein effizientes und sicheres Arbeiten ohne unnötige Zusatzkosten zu ermöglichen.




UP TO
5 YEARS
OF WARRANTY

STANDARD BEI ALLEN SUNWARD-PRODUKTEN

Um unser Engagement für Zuverlässigkeit zu unterstreichen, bietet Sunward bis zu fünf Jahre Garantie, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen und Vertrauen in Ihre Investition haben.



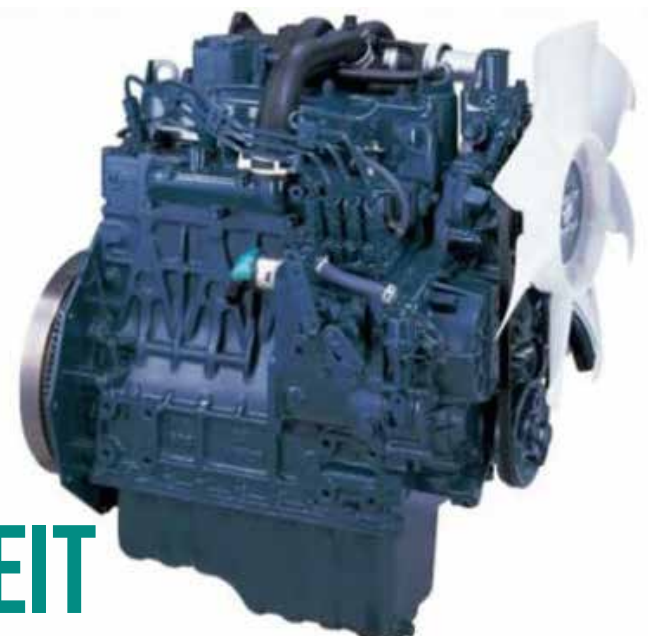

LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND EFFIZIENZ

Der Minibagger Sunward SWE 25UF bietet die perfekte Balance aus Leistung, Präzision und Vielseitigkeit in einem kompakten 2,7-t-Modell mit ZTS-Design. Speziell für europäische Baustellen konzipiert, bietet er eine herausragende Grableistung, eine fortschrittliche hydraulische Vielseitigkeit sowie die kompakte Wendigkeit, die für das Manövrieren auf engem Raum erforderlich ist – damit ist es die ideale Wahl sowohl für Profis als auch für Mietflotten.

MOTORLEISTUNG UND EFFIZIENZ


Das Herzstück des SWE 25UF bildet der bewährte Kubota-Motor D1105, der für seinen ruhigen Lauf, seine Kraftstoffeffizienz und seine dauerhafte Zuverlässigkeit bekannt ist. Er erfüllt vollständig die Abgasnorm der Stufe V und sorgt für reduzierte Emissionen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

- **Zuverlässige Leistungsfähigkeit:** Der Kubota D1105 bietet eine Leistung von 15,4 kW und ein Drehmoment von 71,4 Nm bei nur 1600 U/min sowie ein starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich für effizienten Betrieb in engen und anspruchsvollen Umgebungen.
- **Sauber und leise:** Dieser Motor erfüllt die Abgasnorm Stufe V ohne AdBlue, sorgt für einfache Betriebsabläufe und reduziert gleichzeitig Emissionen sowie Lärm auf sensiblen innerstädtischen Baustellen.
- **Geringer Wartungsaufwand, hohe Verfügbarkeit:** Der einfache Zugang zu allen Wartungspunkten und Kubotas Ruf für Langlebigkeit bedeuten weniger Ausfallzeiten und ein reibungsloseres Flottenmanagement.

HYDRAULIKSYSTEM

Der SWE 25UF zeichnet sich durch ein feinfühliges, reaktionsschnelles Hydrauliksystem aus, das auf kompakte Produktivität ausgelegt ist. Konzipiert für schnelle Grabzyklen und Multifunktionssteuerung überzeugt er durch Präzision und Geschwindigkeit – selbst bei beengten Platzverhältnissen.

- ✓ **Effizienter Durchfluss:** Ein Hydraulikstrom von bis zu 77 l/min bei 245 bar sorgt für eine kraftvolle Leistung bei allen Grab-, Hebe- und Planierarbeiten.
- ✓ **Fahrbetrieb-Vorsteuerung (serienmäßig):** Bietet eine präzise, stabile Navigation – besonders wertvoll auf unebenem Gelände oder beim Arbeiten rund um Hindernisse.
- ✓ **Ausgewogene Taktzeiten:** Motor und Hydrauliksystem sind perfekt aufeinander abgestimmt, was für ein schnelles Ansprechverhalten und einen reduzierten Kraftstoffverbrauch sorgt und so Produktivität pro Stunde auf der Baustelle steigert.

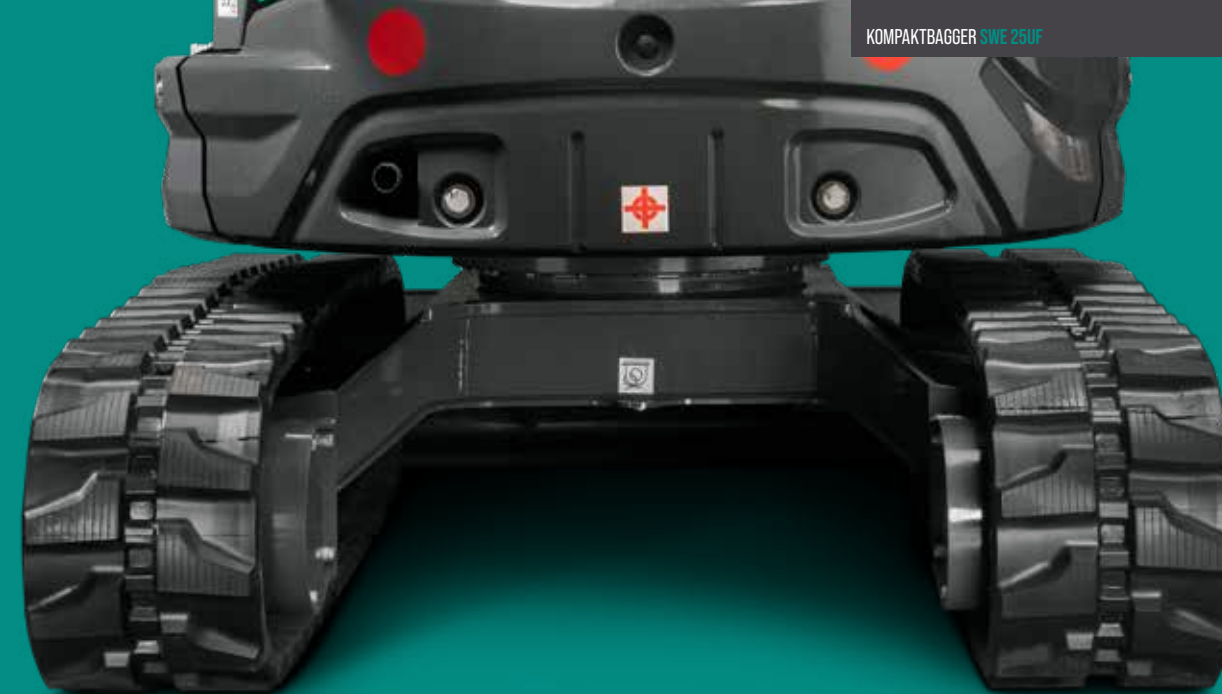

STRUKTURELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Trotz kompakter Abmessungen ist der SWE 25UF auf Stabilität und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Dank ZTS-Design ist eine vollständige Drehung auch bei beengten Platzverhältnissen möglich, während der robuste Unterwagen und die breite Standfläche für einen sicheren Betrieb sorgen.

- ✓ **Zero-Tail-Swing-Design:** Sicheres Arbeiten an Wänden und in engen Gassen ohne Risiko durch Hecküberhang oder Beschädigungen – ideal für städtische oder beengte Einsatzbereiche.
- ✓ **Erstklassige Grableistung:** Bis zu 4665 mm Reichweite am Boden, bis zu 2800 mm Grabbtiefe und bis zu 2590 mm senkrechte Arbeitshöhe – das bedeutet minimaler Umsetzaufwand und maximale Effizienz.
- ✓ **Überragende Löffelreißkraft:** Mit einer Kraft von 24 kN am Löffel und 14 kN am Löffelstiel bewältigt der SWE 25UF mühelos verdichteten Boden und Grabenarbeiten.



BEDIENERKOMFORT UND -SICHERHEIT

Der SWE 25UF wurde mit Blick auf den Bediener entwickelt und bietet eine intuitive Steuerung, ergonomischen Komfort sowie robuste Sicherheitsfunktionen. Ob bei langen Schichten oder kurzen Einsätzen, auf städtischen Baustellen oder in unwegsamem Gelände – die Kabine ist darauf ausgelegt, Ermüdung zu verringern und die Konzentration zu fördern, während integrierte Schutzvorrichtungen bei jedem Einsatz ein Gefühl der Sicherheit vermitteln.

VERBESSERTER BEDIENERKOMFORT

Der SWE 25UF bietet eine komfortable und intuitive Arbeitsumgebung – ob in der Ausführung mit Schutzdach oder mit Kabine.

- **Ergonomisches Konzept:** Der geräumige Innenraum mit logisch angeordneten Joysticks trägt dazu bei, die körperliche Belastung zu verringern und die Kontrolle bei langen Arbeitseinsätzen zu wahren.
- **Zwei Proportional-Joysticks (ca. ab Seriennummer 6064; die genaue Seriennummer hängt vom Produktionsplan ab):** Ermöglicht eine feinfühlige und präzise Steuerung von Anbaugeräten und Auslegerfunktionen – ideal für Aufgaben, bei denen es auf Präzision ankommt.
- **Klare Sicht:** Große Fenster und schlanke Kabinensäulen verbessern die Sicht auf die Umgebung und unterstützen den Bediener dabei, sicher und effizient zu arbeiten.
- **Komfortable Umgebung – den ganzen Tag:** Dank verstellbarem Sitz und verstellbaren Armlehnen kann jeder Bediener die richtige Position hinsichtlich Komfort und Kontrolle finden. Bei den Versionen mit Kabine sorgen eine integrierte Heizung und ein Radio für eine angenehme Atmosphäre – besonders bei langen Schichten oder kühlerem Wetter.



SICHERHEITSMERKMALE

Der SWE 25UF wurde entwickelt, um dem Bediener ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen; er integriert wesentliche Sicherheitsfunktionen, die den täglichen Betrieb, die Maschinensteuerung und die Sicherheit auf der Baustelle unterstützen.

- ✓ **Schutzdach oder Kabine mit ROPS-/TOPS-/FOPS-Zertifizierung:** Schützt den Bediener vor Überschlängen sowie herabfallenden Gegenständen und erfüllt strenge Sicherheitsnormen – für ein sicheres Gefühl.
- ✓ **LED-Arbeitsleuchten (serienmäßig):** Drei leistungsstarke LED-Arbeitsscheinwerfer (zwei an der Kabine, einer am Ausleger) sorgen bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dunkelheit für einwandfreie Sicht.
- ✓ **Sicherheitsvorrichtungen für den Bediener:** Sicherheitsgurt, hydraulische Sicherheitshebel, verriegelbare Bedienelemente und ein Fahrwarnsignal sorgen für einen sicheren und kontrollierten Maschinenbetrieb.
- ✓ **Optionale Diebstahlschutzfunktionen:** Batterietrennschalter und codiertes Tastenfeld verringern das Risiko einer unbefugten Nutzung auf Baustellen.





KOMPAKTHEIT UND FLEXIBILITÄT

KOMPAKT, WO ES DRAUF ANKOMMT. FLEXIBEL, WO ES WICHTIG IST.

Der SWE 25UF wurde speziell für beengte Einsatzbereiche konzipiert – vom Hausgarten bis zur belebten Stadtstraße. Seine kompakten Abmessungen, das transportfreundliche Gewicht und die vollhydraulische Ausstattung machen ihn zu einem praktischen Mehrzweckbagger für den täglichen Einsatz.



KOMPAKTES DESIGN FÜR BEENGTE RÄUME

- **Zero-Tail-Swing-Design:** Mit einem Schwenkradius von nur 765 mm ermöglicht der SWE 25UF einen sicheren und souveränen Betrieb in direkter Nähe zu Wänden, Zäunen und Bauwerken. Kein Hecküberhang, kein Rätselraten.
- **Schlankes Profil:** Mit einer Breite von nur 1500 mm passt er mühelos durch Tore, Gassen und enge Durchfahrten, die für größere Maschinen schlichtweg unpassierbar sind.
- **Geringe Durchfahrthöhe:** Mit einer Höhe von 2420 mm (Schutzdach) bzw. 2510 mm (Kabine) passiert die Maschine problemlos niedrige Einfahrten und Durchfahrten unter Überhängen – ideal für Garagen, Keller oder den Einsatz in Innenräumen.
- **325 mm Bodenfreiheit:** Der SWE 25UF gleitet mühelos über Schutt, Gestein oder unebenes Gelände und verringert dabei das Risiko von Schäden am Unterwagen, weil er für die realen Bodenverhältnisse im Arbeitseinsatz konzipiert ist.

VIELSEITIGKEIT UND MULTITASKING LEICHT GEMACHT

- **Komplette Zusatzhydraulikkreise (serienmäßig):** Der SWE 25UF verfügt bereits über Aux1- und Aux2-Leitungen, einen dritten Steuerkreis für Schnellwechsler sowie eine Ölrücklaufleitung, was den problemlosen Anschluss der meisten Anbaugeräte – inkl. Erdbohrer, Greifer und Abbruchhämmer – ermöglicht.
- **Schnellwechsler-Kompatibilität:** Anbaugeräte lassen sich mühelos und ohne Werkzeug wechseln, um die Produktivität bei unterschiedlichsten Aufgaben hoch zu halten.
- **Planierschild:** Ebnen, planieren oder verfüllen – alles kein Problem. Die hydraulische Verlängerung verbessert die Einsatzmöglichkeiten.
- **Auto-Shift mit 2 Fahrstufen:** Passt die Fahrgeschwindigkeit an Last und Gelände an – für sanfte Übergänge und höhere Effizienz.



EINFACHER TRANSPORT

- **Anhängerkonformes Gewicht:** Mit einem Gewicht von nur 2750 kg lässt sich der SWE 25UF – ausgerüstet mit Tieflöffel oder Hydraulikhammer* – problemlos transportieren – ideal für mobile Einsatzteams und Mietparks.
- **Transportsicherheitsmerkmale:** Vier Zurrpunkte und eine Schwenkarretierung sorgen für einen sicheren, stabilen Transport bei minimalem Rüstaufwand.

* Die Anhängelast ist von den Spezifikationen des Anhängers und des Zugfahrzeugs abhängig und muss den örtlichen Transportvorschriften entsprechen.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT UND LANGLEBIGKEIT

KONZIPIERT FÜR DAUERBELASTBARKEIT. PROBLEMLOS EINSATZBEREIT ZU HALTEN.

Der SWE 25UF ist auf langlebige Leistung und wartungsarmen Betrieb ausgelegt – damit ist er die intelligente Wahl für Mietparks und vielbeschäftigte Profis. Verstärkte Strukturen und leicht zugängliche Wartungspunkte tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Lebensdauer der Maschine selbst bei härtesten Einsätzen zu verlängern.

ENTWICKELT FÜR LANGFRISTIGE ZUVERLÄSSIGKEIT

Vom Motor bis zum Unterwagen ist jede Komponente so ausgewählt und geschützt, dass sie der täglichen Beanspruchung unter Praxisbedingungen standhält.

- ✓ **Äußerst zuverlässiger Motor:** Der SWE 25UF wird von dem weltweit bewährten Kubota D1105 angetrieben, der sich durch bewährte Zuverlässigkeit und einfachen Zugang zu Serviceleistungen in ganz Europa auszeichnet.
- **Verstärkte Strukturen:** Stahlpaneele, ein hochbelastbarer Unterwagen sowie eine robuste Ausleger- und Löffelstielkonstruktion halten anspruchsvollen Einsatzbedingungen und wiederholter Beanspruchung stand.
- ✓ **Komponentenschutz:** Hydraulikschläuche sind so verlegt, dass sie möglichst wenig exponiert sind. Ausleger- und Schildzylinder sind für eine höhere Haltbarkeit durch Stahlabdeckungen geschützt.
- ✓ **Verschleißfeste Konstruktion:** Robuste Buchsen und hochwertige Schweißnähte gewährleisten auch bei hoher Betriebsbelastung ein dauerhaft geringes Spiel.
- ✓ **Längere Wartungsintervalle:** Dank längerer Wartungsintervalle können die Maschinen zwischen den Inspektionen länger in Betrieb bleiben – ideal, um Ausfallzeiten in ganzen Maschinenparks zu reduzieren.



EINFACHER ZUGANG FÜR TÄGLICHE WARTUNGSARBEITEN

Die vereinfachte Wartung hilft Bedienern und Flottenmanagern, den SWE 25UF mit minimalem Aufwand reibungslos am Laufen zu halten.

- **Zentrale Wartungspunkte:** Die breite Heckklappe bietet direkten Zugang zu Motorkomponenten, Filtern und den täglichen Kontrollpunkten.
- **Integrierte Schmiernippel:** Gruppierter angeordnete Schmierstellen beschleunigen die Wartung und reduzieren Wartungsfehler.
- **Steuerleitungen und Hydrauliklayout:** Eine saubere interne Kabelführung und eine durchdachte Anordnung erleichtern die Fehlersuche und Reparaturen.



KONZIPIERT FÜR PROFITABILITÄT

BEIM SWE 25UF GEHT ES NICHT NUR UM LEISTUNG, SONDERN UM EINE INTELLIGENTE INVESTITION.

Es ist zielgerichtet darauf ausgelegt, die Betriebskosten zu senken, ohne Kompromisse dabei einzugehen. Dank effizientem Betrieb, langlebigen Komponenten und unkomplizierter Wartung bietet er kalkulierbare Kosten und hohe Renditen – ideal für Fuhrparkmanager, Vermieter und selbständige Unternehmer gleichermaßen.

KOSTENEFFIZIENTES KONZEPT

Jedes wichtige System des SWE 25UF ist auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt, sodass Sie über die gesamte Lebensdauer der Maschine hinweg Kosten sparen.

- **Kraftstoffeffizienter Kubota-Stufe V-Motor:** Das Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich senkt den Kraftstoffverbrauch und sorgt gleichzeitig für eine gleichmäßige Leistungsentfaltung bei alltäglichen Aufgaben.
- **Optimierte Hydraulikeffizienz:** Ausgewogene Taktzeiten und Drücke (bis zu 245 bar) gewährleisten einen präzisen Betrieb ohne Überlastung der Komponenten und optimieren so die Effizienz pro Liter.
- **Längere Wartungsintervalle:** Weniger Wartungsstopps = höhere Betriebszeit, geringere Kosten. Schnelle und einfache tägliche Routinekontrolle dank guter Zugänglichkeit und zentral angeordneter Servicepunkte.
- **Robuste Bauweise, längere Lebensdauer:** Ein verstärkter Ausleger, geschützte Zylinder und verschleißfeste Buchsen reduzieren die Reparaturhäufigkeit – selbst bei anspruchsvollen Einsätzen im Vermietgeschäft oder im innerstädtischen Bereich.

SUPPORT, DER DEN UNTERSCHIED MACHT

Eine gute Maschine ist nur so gut wie ihr Support – und Sunward liefert.

- **Schnelle Ersatzteillieferung:** Alle wichtigen Teile werden in Belgien vorgehalten, um eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten.
- **Transparente Serviceplanung:** Klare Wartungspläne und vereinfachter Zugang reduzieren Ausfallzeiten und Arbeitskosten.
- **Bis zu 5 Jahre Garantie:** Ein beruhigendes Gefühl, das weit über den ersten Auftrag hinaus anhält.
- **Unterstützt durch das europäische Kundendienstnetzwerk von Sunward:** Schnelle Ersatzteillieferung und fachkundiger Service vor Ort senken ebenfalls die Betriebskosten.

WERTBESTÄNDIGE INVESTITION

Dank zuverlässigem Motor, bewährter Konstruktion und niedriger Betriebskosten behält der SWE 25UF seinen Wert und bleibt stets einsatzbereit – Jahr für Jahr.

- **Exzellenter Restwert:** Eine starke Wiederverkaufsposition, gestützt durch eine anerkannte Marke, wartungsarme, langlebige Komponenten und beständige Zuverlässigkeit.
- **Keine teuren Zusatzoptionen:** Alle wesentlichen Elemente – wie Zusatzleitungen, LED-Beleuchtung und Kupplungsschaltungen – sind bereits ab Werk installiert, sodass nach dem Kauf keine zusätzlichen Investitionen erforderlich sind.
- **Kompaktes Gewicht, effizienter Transport:** Mit nur 2750 kg senkt er die Transportkosten und lässt sich leicht an kleinere Anhänger anpassen, ideal für mobile Auftragnehmer und den Mieteinsatz.

WARUM ZU VIEL BEZAHLEN?

Mit dem SWE 25UF erhalten Sie die Leistung einer großen Marke und eine Premium-Maschine – ohne den hohen Preis eines Prestigeprodukts.

Das ist echter Mehrwert – direkt integriert.



10 GRÜNDE, WARUM DER SUNWARD SWE 25UF EINE KLUGE WAHL IST

WENN INTELLIGENTES BUSINESS AUF INTELLIGENTE TECHNIK TRIFFT.

Warum mehr bezahlen oder sich mit weniger zufriedengeben?

Der Sunward SWE 25UF definiert die Erwartungen an einen Kompaktbagger neu: Er vereint erstklassige Leistung, eine Vollausstattung und einen fairen Preis in einem robusten, sofort einsatzbereiten Gesamtpaket.

Ganz gleich, ob Sie ein Bauunternehmen, einen Vermietbetrieb oder einen Landschaftsbaubetrieb führen – diese Maschine ist darauf ausgelegt, nicht nur Ergebnisse, sondern auch Erträge zu liefern.



1. ZERO-TAIL-SWING = 100 % FREIHEIT
Manövrieren Sie souverän auf engstem städtischen Raum. Mit einem Heckschwenkradius von nur 765 mm und ohne Hecküberhang bietet Ihnen der SWE 25UF volle Rotationsfreiheit, ohne dass die Gefahr einer Kollision besteht. Kommen Sie näher an Mauern, Zäune und Gebäude heran – ohne Kompromisse bei Leistung oder Sicherheit.

2. AB WERK VOLL AUSGERÜSTET KEINE ERGÄNZUNGEN NÖTIG
Während andere für die Grundausstattung Aufpreise verlangen, bietet Sunward Ihnen alles von Anfang an: drei Zusatzhydraulikkreise, Ölrücklauf, Schnellwechsler-Steuerung sowie zwei Proportional-Joysticks (ab Seriennummer 6064 – die genaue Nummer hängt vom Produktionsplan ab) – alles bereits installiert und serienmäßig enthalten. Keine Zusatzverkäufe. Keine Wartezeit. Einfach loslegen und vom ersten Tag an profitieren.

3. TRANSPORTIERBAR UND STRASSENBEREIT
Mit einem Gewicht von nur 2750 kg lässt sich diese Maschine problemlos auf einem Anhänger transportieren – selbst mit montiertem Löffel oder Hydraulikhammer (bitte stets die geltenden Vorschriften für Anhängerfahrten beachten). Für mobile Einsatzteams und Vermieter bedeutet das weniger Ausfallzeiten, mehr Aufträge pro Tag und weniger logistischen Aufwand.

4. POWERED BY KUBOTA TRUSTED WORLDWIDE
Der Kubota D1105 Stufe V-Motor liefert 15,4 kW saubere, kraftstoffeffiziente Leistung mit 71,4 Nm Drehmoment bei nur 1600 U/min. Leise, normkonform und ohne AdBlue – für geringere Kosten und weniger Wartungsaufwand.

5. STARKE LEISTUNG IN BEENGTE RÄUMEN
Mit einer Reichweite von 4665 mm und einer Grabtiefe von 2800 mm übertrifft dieser Kompaktbagger die Erwartungen seiner Gewichtsklasse. Ob beim Ausheben von Gräben, bei Planierarbeiten oder im Fundamentbau – Sie werden die Erwartungen jedes Mal übertreffen.

6. KONZIPIERT FÜR EXTREME BEANSPRUCHUNG
Stahlschutzvorrichtungen, ein verstärkter Unterwagen, eine intelligente Schlauchführung und verschleißfeste Buchsen machen ihn extrem widerstandsfähig. Entwickelt, um sich in Mietparks und im harten Arbeitseinsatz zu bewähren – dort, wo weniger robuste Maschinen versagen.

7. BEDIENERKOMFORT = PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG
Im Innenraum trifft Komfort auf Kontrolle: ergonomische Joysticks, ein verstellbarer Sitz, hervorragende Sicht sowie optional Heizung und Radio. Wenn sich Ihr Team besser fühlt, arbeitet es ausdauernder, sicherer und mit größerer Präzision.

8. WARTUNG LEICHT GEMACHT
Gruppiert angeordnete Wartungspunkte, großzügige Serviceöffnungen und der Verzicht auf tägliches Abschmieren sorgen dafür, dass die Wartung nur Minuten statt Stunden in Anspruch nimmt. Weniger Ausfallzeiten, mehr Betriebszeit und geringere Gesamtbetriebskosten.

9. SICHERHEIT IST NICHT OPTIONAL, SONDERN SERIENMÄSSIG
Zertifizierter ROPS-/TOPS-/FOPS-Schutz, Schwenkarretierung, Fahralarm und LED-Beleuchtung gehören zur Serienausstattung. Mit dem SWE 25UF erfüllen Sie mühelos alle Vorschriften und schützen Ihr Team vom ersten Tag an.

10. PREMIUM-AUSSTATTUNG FAIRER PREIS. HOHE RENDITE
Kraftstoffeffizienz. Minimale Erweiterungen. Schnelle Ersatzteilverfügbarkeit. Fügen Sie eine Garantie von bis zu 5 Jahren hinzu, und Sie erhalten nicht nur eine Maschine, sondern einen strategischen Vermögenswert, der darauf ausgelegt ist, Ihren Gewinn pro Projekt zu maximieren.

Vom Design bis zur Auslieferung ist der Sunward SWE 25UF nicht einfach nur ein weiterer Bagger – er ist Ihr Wettbewerbsvorteil. Konzipiert für Leistung. Ausgerichtet auf Mehrwert. Bereit für Wachstum.

ALLES ANDERE ALS „STANDARDMÄSSIG“

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN. NICHTS, WAS SIE HINZUFÜGEN MÜSSEN.

Während viele Marken wichtige Ausstattungsmerkmale der Aufpreisliste vorbehalten, bietet der SWE 25UF all diese Funktionen bereits ab Werk – sofort einsatzbereit. Keine teuren Zusatzoptionen. Keine Überraschungen in letzter Minute.
Einfach eine rundum erstklassige Maschine – vom ersten Tag an.

- **3 komplette Zusatzleitungen + Rücklaufleitung (serienmäßig):** Vorgerüstet mit Aux1- und Aux2-Leitungen, einem dritten Hydraulikkreis für Schnellwechsler sowie einer Ölrücklaufleitung, was den problemlosen Anschluss der meisten Anbaugeräte – darunter Erdbohrer, Greifer und Hydraulikhämmer – ermöglicht.
- **Zwei Proportional-Joysticks (ca. ab Seriennummer 6064; die genaue Seriennummer hängt vom Produktionsplan ab):** Sanfte, reaktionsschnelle Steuerung von Anbaugeräten und Auslegerbewegungen – mit Präzision bis in die Fingerspitzen.
- **Auto-Shift mit 2 Fahrstufen:** Passt die Fahrgeschwindigkeit automatisch an das Gelände und den Widerstand an. Kein manuelles Umschalten, mehr Bedienerfokus.
- **Schnellwechsler-Kompatibilität:** Effiziente Werkzeugwechsel ohne Verzögerung. Hält Schritt mit dem Multitasking-Alltag auf der Baustelle.
- **Stahlschutzplatten:** Ausleger- und Planierschildzylinder sind vor Beschädigungen geschützt – ideal für den Vermietbetrieb oder raue Baustellenbedingungen.
- **Batterie-Trennschalter:** Verhindert ein Entladen der Batterie und erhöht die Sicherheit während des Transports oder bei längerer Standzeit.
- **ROPS / FOPS / TOPS-zertifiziert:** Ob Kabine oder Schutzdach – Sicherheit ist integriert und entspricht den EU-Vorschriften.
- **Fahralarm und verriegelbare Bedienelemente:** Warnt andere Personen vor Ort und schützt Bediener vor unbeabsichtigten Bewegungen.
- **3 LED-Arbeitsleuchten serienmäßig:** Zwei vorne, einer am Ausleger – für einen sicheren und souveränen Betrieb bei allen Lichtverhältnissen.
- **Digitaler Multifunktionsmonitor:** Übersichtliche Benutzeroberfläche mit Echtzeitdiagnose, Benutzerdaten und Service-Hinweisen.

Einsatzbereit, wenn er ankommt. Zuverlässig, wenn es drauf ankommt.
DER SWE 25UF IST NICHT NUR AUSGESTATTET – ER IST KOMPLETT.




AUSRÜSTUNG

SERIEN- UND SONDERAUSRÜSTUNGEN VARIIEREN VON LAND ZU LAND. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI UNS.

		SERIENAUS- RÜSTUNG	SONDERAUS- RÜSTUNG			SERIENAUS- RÜSTUNG	SONDERAUS- RÜSTUNG
MOTOR	EU-Stufe 5	•		KABINE	FOPS und TOPS	•	
	Doppelte Luftfilter	•			Digitaler Monitor	•	
	Batterieschlüssel	•			Radio mit USB-Lader	•	
	AUTO-Shift	•			Hydraulische Vorsteuerhebel mit Handgelenkauflagen	•	
	Wasserabscheider mit Filter	•			Dynamischer Sicherheitsgurt	•	
	Hochleistungs-Kühlwasserkühler	•			Kabinenheizung	•	
	3 Zylinder	•			Sitz mit mechanischer Federung, hoher Rückenlehne und Nackenstütze	•	
	Verzurrpunkte am Unterwagen	•			Kabinenschutz oben		•
UNTER- WAGEN	300-mm-Gummikette	•			Premium-Sitz		•
	Stahlketten		•		Premium-Sitz mit Heizung		•
	2-Gang-Fahrmotoren	•			Fahralarm	•	
	4 doppelte Führungslaurollen	•					
	Planierschild	•					
	Zusätzliches Gegengewicht (+76 kg)		•				
HYDRAULIK- SYSTEM	Druckspeicher	•		SWE25UF-C SCHUTZDACH	FOPS und TOPS	•	
	Aux 1-Leitung mit Proportional-Joystick-Steuerung	•			Digitaler Touchscreen-Monitor	•	
	AUX 2-Leitung	•			Automatische Drehzahlabsenkung	•	
	Leitung für Schnellwechsler	•			Hydraulische Vorsteuerhebel mit Handgelenkauflagen	•	
	Ölrücklaufleitung	•			Dynamischer Sicherheitsgurt	•	
	Verstellpumpe / 3 Pumpensysteme	•		SICHERHEITS- SYSTEM	Sitz mit mechanischer Federung, hoher Rückenlehne und Nackenstütze	•	
	Hydraulikdruckprüfanschlüsse	•			Rückspiegel links und rechts (für Schutzdach)		•
	Hydraulik-Rücklaufleitung	•			Schutzhüllen für Hydraulikschläuche	•	
	Dualer Proportional-Joystick		•		Fahralarm	•	
	Aux 1 stufenloses Potentiometer zur Durchflussregelung		•		Rundumleuchte mit Magnetfuß	•	
ANBAUGERÄTE	Aux 2 stufenloses Potentiometer zur Durchflussregelung		•		Auslegerzylinder-Schutzplatte	•	
	Automatisches Schmiersystem		•		Planierschildzylinder-Schutzplatte	•	
	Zusatzlöffel		•		Zwei LED-Arbeitscheinwerfer vorne an der Kabine	•	
	Mechanischer Schnellwechsler / Hydraulischer Schnellwechsler		•		Ausleger-Sicherheitsventil	•	
	Sunward-Hydraulikhämmer		•		Löffelstiel-Sicherheitsventil		•
	Erdbohrer		•	ARBEITSGERÄT	Schild-Sicherheitsventilsatz		•
	Sortiergreifer		•		Rückfahrkamera mit separatem Monitor		•
	Powertilt		•		Keypad-Diebstahlschutzsystem		•
	Ripper		•		1800-mm-Ausleger	•	
					1350-mm-Löffelstiel	•	

TECHNISCHE DATEN

PARAMETER UND LEISTUNGSDATEN DER HAUPTMASCHINE				
Abmessungen (L×B×H)		mm	4150 x 1500 x 2510	
Gesamtgewicht	mit Gummiraupen	t	2,75	
	mit Stahlraupen	t	\	
Standard-Löffelvolumen		m³	0,08	
Löffel-Grabkraft		kN	24	
Löffelstiel-Grabkraft		kN	14	
Max. Zugkraft		kN	21,5	
Fahrgeschwindigkeit (max./min.)		km/h	4,4/2,6	
Steigfähigkeit		%	57	
Bodendruck		kPa	27	
Schwenkgeschwindigkeit		U/min	9	
Motor	Marke		KUBOTA	
	Modell		D1105 (Euro V / US IV)	
	Max. Drehmoment	Nm/U/min	71,4 / 1600	
	Hubraum	l	1,123	
	Leistung/Drehzahl	kw/U/min	15,4 / 2400	
Kraftstofftankvolumen		l	26	
Option 1	Primärpumpe	Typ	2 variable Kolbenpumpen, 1 Zahnradpumpe	
		Durchflussmenge	l/min	2 x 28,8 + 19,2
		Druck des Hauptentlastungsventils	MPa	2 x 23,5 + 19
Option 2	Primärpumpe	Typ	1 Kolbenverstellpumpe	
		Durchflussmenge	l/min	77
		Druck des Hauptentlastungsventils	MPa	24,5
Hydrauliköltankvolumen		l	24	

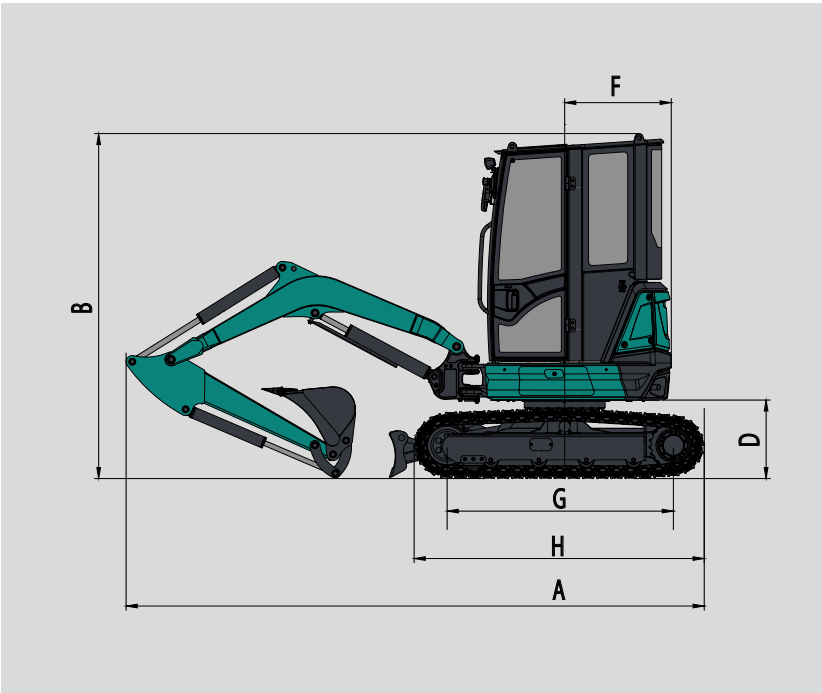


ABMESSUNGEN

AUSSENABMESSUNGEN	A	Gesamtlänge	mm	4150
	B	Gesamthöhe	mm	2510
	C	Gesamtbreite	mm	1500
	D	Gegengewicht-Bodenfreiheit	mm	570
	E	Bodenfreiheit	mm	325
	F	Heckschwenkradius	mm	765
	G	Länge bis Laufrollenmitte	mm	1560
	H	Kettenfahrwerkslänge	mm	1990
	I	Kettenfahrwerkmaß	mm	1200
	J	Raupenbreite	mm	1500
	K	Raupenbreite	mm	300
	L	Max. Kabinenhöhe	mm	2510
	M	Oberwagenbreite	mm	1450

Die vorgenannten Parameter können aufgrund von Produktaktualisierungen unterschiedlich sein.

ARBEITSBEREICH

ARBEITSBEREICH		Auslegerlänge	mm	2050
		Löffelstiellänge	mm	1350
	a	Max. Grabhöhe	mm	4235
	b	Max. Auskipphöhe	mm	3040
	c	Max. Grabtiefe	mm	2800
	d	Max. Schnitttiefe für 2440 mm ebener Boden	mm	2330
	e	Max. vertikale Grabtiefe	mm	2590
	f	Max. Grabreichweite	mm	4780
	g	Max. Grabreichweite am Boden	mm	4665
	h	Min. Front-Schwenkradius	mm	2055
	i	Max. Planierschildanhebung über Boden	mm	325
	j	Max. Planierschildabsenkung am Boden	mm	300

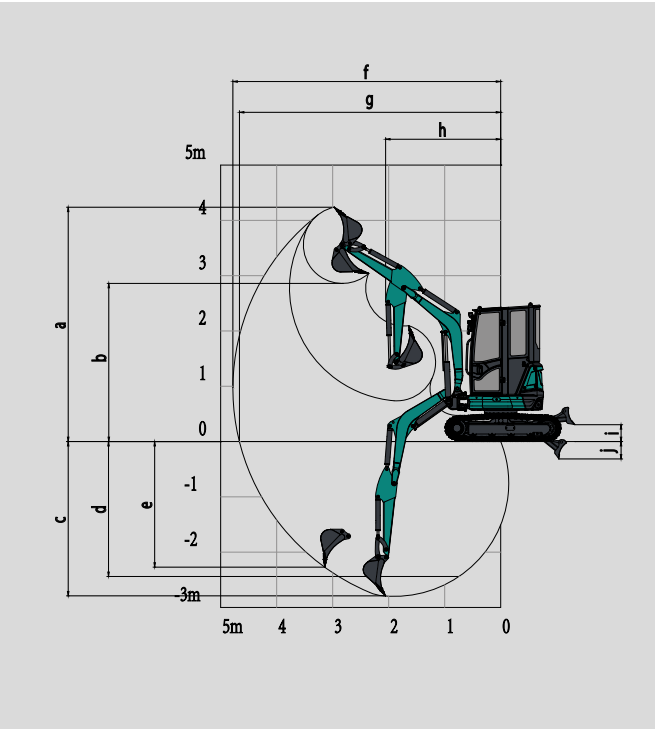


HEBEKRAFT

HEBEPUNKT-HÖHE	HEBEPUNKTRADIUS (max.)		HEBEPUNKTRADIUS (3,5 m)		HEBEPUNKTRADIUS (3,0 m)		HEBEPUNKTRADIUS (2,5 m)		HEBEPUNKTRADIUS (2,0 m)	
	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)
2,5 M	574*	398	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 M	570*	278	566*	330	579*	413	-	-	-	-
1,5 M	596*	255	592*	334	648*	416	735*	544	-	-
1,0 M	583*	248	653*	311	735*	386	974*	529	1301*	690
0 M	609*	244	705*	263	861*	345	1053*	458	1270*	596
-1,0 M	631*	293	-	-	774*	334	918*	401	1101*	495

Hinweise:

- 1) Die mit „**“ gekennzeichnete Last ist durch die hydraulische Tragfähigkeit gemäß der Norm ISO 10567 begrenzt; dabei darf die betreffende Last 87 % der hydraulischen Tragfähigkeit nicht überschreiten.
- 2) Die Last ohne „**“ wird durch die Kippplast gemäß der Norm ISO 10567B begrenzt; dabei darf die angegebene Last 75 % der Kippsicherheit nicht überschreiten.
- 3) Anbaugeräte für Bagger, wie etwa Löffel und Lasthaken, sind in dieser Tabelle nicht enthalten.

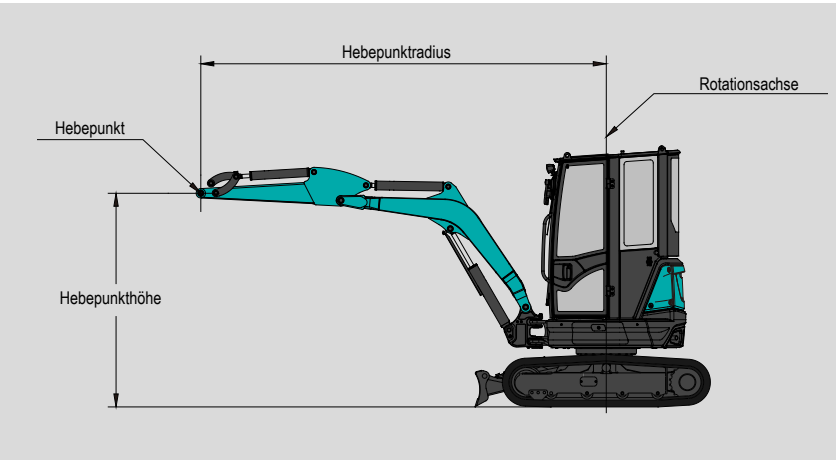



SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

✉ Havenlaan 1

B-3980 TESSENDERLO-HAM

Belgien

☎ +32 (0) 11 43 46 66

✉ info.eu@sunward.cc

🌐 www.sunward.eu

IHR LOKALER HÄNDLER