

ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

ESCAVATORI COMPATTI

SERIE SWE 90UF

Potenza motrice: **46,2 kW**

Peso macchina: **8.750 - 8.900 kg**



COMPETENZE GLOBALI SOLUZIONI EUROPEE

Forte di una storia di successi internazionali, Sunward adotta un approccio nuovo alla progettazione e alla fabbricazione delle macchine da costruzione. La nostra competenza globale, facilitata dal nostro moderno centro di distribuzione europea, combina soluzioni tecnologiche innovative e capacità ingegneristiche all'avanguardia. Ne risultano soluzioni intelligenti a sfide che la maggior parte dei produttori sceglie di ignorare e un desiderio di perfezionamento e miglioramento continui.

Uno dei tanti modi per farlo è occuparsi direttamente del valore. Pochi settori sono competitivi come quello dei nostri clienti. Sulla loro attività influiscono economie fluttuanti, prezzi dei carburanti, inflazione e pressioni sul territorio. Noi progettiamo e fabbrichiamo macchine che mettono al primo posto il valore e l'eccellenza, riducendo al minimo il costo di proprietà e valorizzando al massimo l'esperienza dell'operatore per ottenere risultati e una produttività eccellenti in loco e per il vostro budget.



Si può ben dire che a motivare la nostra scelta sia stato l'eccellente rapporto qualità/prezzo. Sunward rappresenta un ottimo investimento.

Le macchine sono affidabili ed efficienti, sono coperte da garanzia di 5 anni e hanno un prezzo molto ragionevole.

Antun | Dirigente | Croazia



MACCHINE SUNWARD - LA SCELTA INTELLIGENTE



LA SEMPLICITÀ AUMENTA IL VALORE

Le macchine Sunward sono progettate esattamente per lo specifico lavoro che dovete svolgere. Abbiamo un approccio orientato all'innovazione in tutto ciò che facciamo, semplificando le macchine e le parti grazie ai nostri brevetti, la Ricerca e Sviluppo e la produzione per offrire la perfetta combinazione di durata, soddisfazione dell'utente e valore.

Il nostro principio guida sono i costi di gestione. I nostri esperti analizzano scrupolosamente ogni singolo aspetto connesso al possedere un veicolo Sunward. Dall'acquisto alla produttività quotidiana, compresi la manutenzione, i ricambi, l'assistenza, le riparazioni, il consumo di carburante e il valore residuo, ci assicuriamo che le nostre macchine abbiano un valore aggiunto di serie in ogni fase.



ASSISTENZA TECNICA ESTESA A LIVELLO EUROPEO

Sunward gode di rispetto a livello internazionale. Il nostro centro di distribuzione in Belgio è l'epicentro della nostra attività europea. È qui che ogni macchina viene personalizzata in base alle precise esigenze e alle richieste dei clienti, prima di essere sottoposta a una rigorosa ispezione prima della consegna. Sempre in Belgio sono stoccate tutte le parti critiche per garantirne la consegna entro 24 ore.

Sunward ha creato una rete di distributori affidabile in tutta Europa. I nostri rivenditori sono al cuore della nostra passione per l'eccellenza e il continuo miglioramento. Essendo al servizio delle esigenze locali, le loro conoscenze e i loro feedback influiscono in modo determinante sulle nostre innovazioni ingegneristiche e di design.

- 150+ rivenditori europei
 - Competenza e supporto sempre a disposizione
- Centro europeo (Belgio)
 - Supporto tecnico
 - Consegna dei pezzi di ricambio entro 24 ore



PRESENTAZIONE DEGLI ESCAVATORI SERIE SWE 90UF

È con immenso orgoglio che presentiamo il modello SWE 90UF e il suo fratello ultracompatto, SWE 90UF-2PB, entrambi meticolosamente realizzati per il mercato europeo.

Questi escavatori compatti, del peso di circa 9 tonnellate, sono progettati per la precisione urbana. Che si tratti di infrastrutture stradali, di edilizia urbana o residenziale, cave, demolizioni o architettura del paesaggio, la loro versatilità e durabilità garantiscono un utilizzo continuativo. Grazie al design compatto, eccellono negli spazi urbani ristretti e offrono una produttività ineguagliata grazie ai motori EU Stage V e agli impianti idraulici di livello superiore.

All'avanguardia tra gli escavatori compatti, la serie SWE 90UF garantisce prestazioni eccezionali, comfort per l'operatore e facilità di manutenzione.

DURATA E AFFIDABILITÀ

COSTRUZIONE ROBUSTA

La serie SWE 90UF è costruita per resistere alle condizioni di lavoro più dure.

- **Materiali di alta qualità:** utilizzo di materiali di prima qualità per aumentare la durata.
- **Strutture rinforzate:** telaio robusto e componenti rinforzati assicurano una lunga durata.

UP TO **5 YEARS**
OF WARRANTY

STANDARD FOR ALL SUNWARD PRODUCTS

Per ribadire il proprio impegno per l'affidabilità, Sunward offre fino a cinque anni di garanzia, che assicurano la massima tranquillità e fiducia nell'investimento.

PRESTAZIONI ED EFFICIENZA

POTENZA MOTRICE ED EFFICIENZA

La serie SWE 90UF è azionata da motori Yanmar 4TNV98C che soddisfano le rigide normative EU Stage V sulle emissioni. Questo motore ad alte prestazioni assicura una notevole potenza, garantendo al contempo l'efficienza dei consumi e riducendo le emissioni.

- **Iniezione diretta Common Rail:** assicura un'erogazione precisa del carburante, migliorando l'economia dei consumi e riducendo le emissioni.
- **Conformità delle emissioni:** completa conformità alle più recenti normative ambientali.

IMPIANTO IDRAULICO

L'impianto idraulico avanzato della serie SWE 90UF è caratterizzato da molteplici modalità operative per migliorare prestazioni ed efficienza.

- **Pompa principale PREMIUM:** assicura maggiore precisione e affidabilità.
- **Pompe a cilindrata variabile:** ottimizzano le prestazioni idrauliche.
- **Sistema Load Sensing:** regola la potenza idraulica in base alla potenza del motore, evitando sovraccarichi e ottimizzando l'efficienza.



SWE 90UF | SWE 90UF-2PB

COMFORT DELL'OPERATORE E SICUREZZA

DESIGN ERGONOMICO DELLA CABINA

La spaziosa cabina di nuova progettazione offre un ambiente confortevole, assicurando il comfort dell'operatore e riducendone l'affaticamento.

- ✓ **Sedili a sospensione pneumatica:** migliorano il comfort durante le lunghe ore di lavoro
- ✓ **Climatizzazione:** aria condizionata e riscaldamento completamente automatici
- ✓ **Comandi intuitivi:** console di comando aggiornata e layout ergonomico per una maggiore facilità d'uso

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

La sicurezza è fondamentale nella serie SWE 90UF. Le caratteristiche di sicurezza migliorate includono:

- ✓ **Leva di sicurezza:** design nuovo e migliorato, per una maggiore resistenza e flessibilità
- ✓ **Valvole di sicurezza:** impediscono movimenti incontrollati durante il sollevamento del carico
- ✓ **Superfici anti-slittamento:** garantiscono un funzionamento sicuro in tutte le condizioni



VERSATILITÀ E FLESSIBILITÀ

COMPATIBILITÀ DEGLI ACCESSORI

La serie SWE 90UF è in grado di gestire un'ampia gamma di accessori grazie ai sistemi a innesto rapido e ai molteplici circuiti idraulici ausiliari.

- ✓ **Sette linee ausiliarie:** caratteristica standard che garantisce la massima versatilità
- ✓ **Azionamento dell'attacco rapido:** permette un cambio facile e veloce degli accessori



POTENZA COMPATTA IN SPAZI RISTRETTI

Le dimensioni compatte e il raggio di rotazione posteriore ridotto della serie SWE 90UF consentono di operare efficacemente in spazi ristretti, rendendola la macchina ideale per i cantieri urbani e altre aree ristrette.

Con il braccio in 2 parti, il modello SWE 90UF è ancora più compatto.

RANGE DINAMICO DEL BRACCIO IN 2 PARTI

Il design del braccio in 2 parti del modello SWE 90UF-2PB aumenta ulteriormente la compattezza della serie, consentendo lavori di precisione in spazi mai così ristretti.

Questo modello è l'emblema di un design efficiente e consente agli operatori di svolgere compiti complessi in ambienti ristretti dove i modelli tradizionali non possono arrivare, rendendolo la scelta ideale per i progetti urbani più complessi.

La serie SWE 90UF è il partner ideale per aumentare la produttività e offre un funzionamento senza interruzioni dove gli escavatori tradizionali non possono arrivare.

Sperimentare la libertà del design compatto senza sacrificare la potenza: nella serie SWE 90UF la compattezza incontra la capacità.



FACILITÀ DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA

I nostri escavatori compatti altamente versatili offrono prestazioni superiori, facilità di manutenzione, eccellente visibilità, grande stabilità e massimo comfort per l'operatore, il tutto alimentato dall'eccezionale e pluripremiato motore Yanmar 4TNV98C.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Progettata pensando alla facilità di manutenzione, la serie SWE 90UF offre:

Accesso a livello del terreno

Facile accesso ai punti di manutenzione per semplificare i controlli di routine.

Lunghi intervalli di assistenza

Tempi di inattività ridotti al minimo e produttività massimizzata.

LAYOUT CENTRALIZZATO DEI COMPONENTI

I componenti chiave sono disposti centralmente per consentire un accesso facile e veloce durante gli interventi, assicurando una manutenzione della serie SWE 90UF semplice ed efficiente.



CARATTERISTICHE A VALORE AGGIUNTO? CI SONO NOVITÀ SENSAZIONALI...

L'ultima riprogettazione della serie SWE 90UF introduce diversi aggiornamenti significativi:

MIGLIORAMENTI ALL'INTERNO DELLA CABINA

Nuovo design della cabina con arredamento interno, console di comando e impianto di condizionamento aggiornati.

AGGIORNAMENTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Schermate di visualizzazione migliorate, pulsante di avviamento senza chiave e sistemi di segnalazione acustica e luminosa integrati.

COMFORT E COMANDI MIGLIORATI

Condotti d'aria e leve di sicurezza per migliorare l'ergonomia. Rivestimenti del sedile e dei braccioli coordinati ed eleganti.

MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE

Serbatoio del carburante rotostampato e saldatura migliorata delle parti strutturali di base.



“DI SERIE” MA TUTT’ALTRO CHE STANDARD

- ✓ **Comando a joystick di serie**

✓ **Aria condizionata di serie**

✓ **Luci a LED di serie**

✓ **Opzione attacco idraulico rapido per collegamenti estremamente veloci**
- ✓ **Tutte le linee ausiliarie + linea di ritorno diretta**

✓ **Garanzia standard di cinque anni (sono disponibili opzioni estese)**

✓ **Velocità dell'acceleratore regolabile elettronicamente (0-100%) di serie**



- ✓ **AdBlue Free - L’innovativo design del motore Sunward non richiede l'AdBlue per soddisfare la normativa sulle emissioni Stage V.**

✓ **Trasmissione a due velocità, con funzione Auto-Shift, per spostamenti rapidi in loco e tempi di ciclo più veloci**

✓ **Eccellente raggio di rotazione e di scavo per lavorare in ambienti ristretti**
- ✓ **Ventola facile da pulire e pacchetto di raffreddamento incernierato per rapide operazioni di pulizia e manutenzione**

✓ **Componenti di qualità superiore garantita, a prescindere dal modello utilizzato.**

✓ **Smart Fleet con geolocalizzazione abilitata e diagnostica remota per una rapida risoluzione dei problemi**

✓ **Certificazione di sicurezza UE**



DOTAZIONI

LE DOTAZIONI DI SERIE E OPZIONALI VARIANO A SECONDA DEL PAESE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTATECI

		DOTAZIONI DI SERIE	DOTAZIONI OPZIONALI
MOTORE	Motore diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua e a iniezione diretta, conforme ai requisiti EU Stage V.	•	
	Filtro dell'aria con indicatore di intasamento	•	
	Sistema di filtraggio del carburante multistadio con separatore d'acqua	•	
	Sistema di filtraggio dell'olio motore	•	
	Unità di raffreddamento facile da pulire	•	
	Olio motore e olio idraulico, radiatore combinato a barra e piastra.	•	
	Monitoraggio della diagnostica motore	•	
IMPIANTO IDRAULICO	Sistema di rilevamento del carico, post-compensazione con regolatore elettronico	•	
	Braccio (+ 2° braccio) e valvole di sicurezza del bilanciare (scoppio dei tubi)	•	
	Motori di traslazione con cambio automatico	•	
	Accumulatore pressione pilota	•	
	Filtro pressione olio pilota	•	
	Filtro di aspirazione e di ritorno dell'olio idraulico	•	
	Prima tubazione idraulica ausiliaria all'estremità dello stick (+ tappi terminali) (AUX1)	•	
	Seconda tubazione idraulica ausiliaria all'estremità dello stick (+ tappi terminali) (AUX3)	•	
	Tubazioni/flessibili per l'azionamento dell'attacco idraulico rapido all'estremità dello stick (+ tappi terminali)	•	
	Linea di ritorno martello all'estremità dello stick (1 tubo + tappo terminale)	•	
	Indicatore di sovraccarico allarme + protezione piastre per le valvole di sicurezza del bilanciare e del braccio		•
	Lama apripista	•	
	Valvole di sicurezza per la lama apripista		•
	Collegamento della benna con anello di sollevamento		•
SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRICO/ ELETTRONICO	Pulsante di avviamento senza chiave	•	
	Sistema di minimo automatico	•	
	Pannello strumenti centrale con touchscreen	•	
	Controllo elettronico proporzionale AUX1 e AUX2	•	
	Chiave batteria	•	
	Controllo elettronico regolabile della portata AUX1	•	
	Pannello strumenti con codice di avviamento (antifurto)	•	
	Chiave batteria rimovibile	•	
	Caricatore USB	•	
	Porta USB	•	
	Leva di sicurezza	•	
INTERNI DELLA CABINA	Cabina TOPS, FOPS e ROPS	•	
	Valvole di controllo della pressione di pilotaggio destra e sinistra + impugnature joystick	•	
	Sedile regolabile in più direzioni con sospensione meccanica e braccioli regolabili	•	
	Sedile regolabile in più direzioni con sospensione pneumatica e braccioli regolabili		•
	Diversi vani portaoggetti di grandi dimensioni	•	
	Estintore	•	
	Martello di sicurezza	•	
	Tenda parasole per la finestra superiore della cabina	•	
	Tenda parasole per finestra scorrevole	•	
	Portabicchiere	•	
	Luce interna della cabina	•	
ESTERNI DELLA CABINA	Segnalatore di traslazione	•	
	Tergicristallo	•	
	Segnalatore rotante con base magnetica	•	
	Specchietti retrovisori destro e sinistro	•	
	Specchio per vista posteriore della macchina	•	
	Specchio per vista laterale destra della macchina	•	
	Specchio per vista laterale anteriore della macchina	•	
	2 luci di lavoro a LED sulla parte anteriore superiore della cabina	•	
	1 luce di lavoro a LED montata sulla parte posteriore superiore della cabina	•	
	2 luci di lavoro a LED sul lato destro e sinistro del braccio	•	
MONO-BRACCIO	Braccio da 3400 mm con valvola di sicurezza	•	
	Bilanciare da 2100 mm con valvola di sicurezza	•	
	Contrappeso aggiuntivo		•
BRACCIO IN 2 PARTI	1° braccio 1950 mm + valvola di sicurezza	•	
	2° braccio 2050 mm + valvole di sicurezza	•	
	Stick da 2100 mm + valvola di sicurezza	•	
	Contrappeso aggiuntivo	•	
CINGOLI	Cingoli in gomma	•	
	Cingoli in acciaio		•
	Roadliner		•
ALTRO	Ripari frontale e superiore della cabina		•

SPECIFICHE TECNICHE: SWE 90UF

TIPO DI CABINA		Cabina	
CAPACITÀ BENNA		0,26 m³	
LARGHEZZA BENNA STD		680 mm	
PESO MACCHINA		8.750 - 8.900 kg	
DIMENSIONI STANDARD		Lunghezza braccio	3400 mm
		Lunghezza bilanciere	2100 mm
		Dimensioni complessive (L × I × A)	6494 * 2270 * 2735 mm
	A	Lunghezza totale	6494 mm
	B	Altezza totale	2735 mm
	C	Larghezza totale	2270 mm
	D	Luce verticale del contrappeso	800 mm
	E	Luce verticale del telaio	400 mm
	F	Raggio di rotazione posteriore	1430 mm
	G	Lunghezza cingoli al suolo	2270 mm
	H	Lunghezza cingoli	2900 mm
	I	Scartamento cingoli	1800 mm
	J	Larghezza carro	2250 mm
	K	Larghezza dei pattini dei cingoli	450 mm
L	Altezza cabina	2735 mm	
M	Altezza del cofano motore	1800 mm	
N	Larghezza della piattaforma girevole	2220 mm	
MOTORE		Costruttore	YANMAR
		Emissioni	UE Stage V
		Modello	4TNV98C-SSU
		Tipo	4 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua
		Potenza	46,2 kW/2200 giri/min.
		Coppia di uscita massima	241 Nm/1430 giri/min.
		Cilindrata	3,319 l
IMPIANTO IDRAULICO		Tipo pompa idraulica	Pompa a pistoni a cilindrata variabile
		Cilindrata max della pompa idraulica	160 l/min
		Pressione idraulica della pompa idraulica	29 Mpa / 290 bar
		Pompa di pilotaggio	Pompa a ingranaggi
		Cilindrata max della pompa pilota	12,1 l/min
		Pressione idraulica della pompa pilota	3,9 MPa
PRESTAZIONI		Velocità di rotazione	11,2 giri/min.
		Velocità di traslazione	4,7/2,7 km/h
		Pendenza superabile	35 °
		Pressione al suolo	35,4 kPa
CAPACITÀ SERBATOIO		Capacità serbatoio carburante	120 l
		Capacità serbatoio olio idraulico	80 l

DIMENSIONI
MONO-BRACCIO



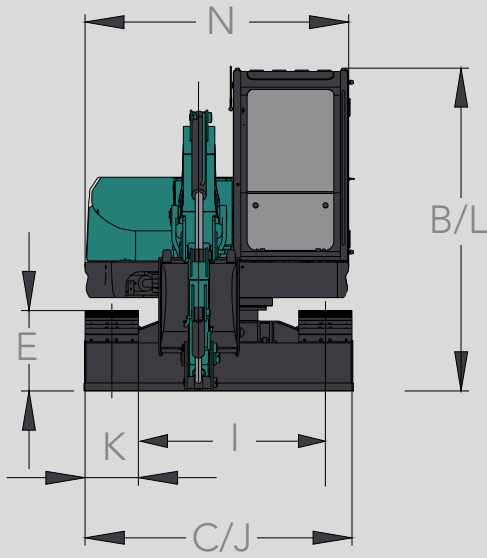


DIAGRAMMA DI LAVORO

			SWE 90UF
DIAGRAMMI DI LAVORO E FORZA DI ROTTURA	A	Altezza max di taglio	7290 mm
	B	Altezza max di carico	5245 mm
	C	Profondità max di scavo	4 545 mm
	D	Profondità max di scavo	4245 mm
	E	Profondità max di scavo verticale	3485 mm
	F	Sbraccio max di scavo	7270 mm
	G	Sbraccio max al suolo	7445 mm
	H	Raggio di rotazione anteriore min.	2765 mm
	I	Altezza di sollevamento max della lama	450 mm
	J	Profondità di taglio max della lama	485 mm
Forza max di scavo (alla benna)			63,5 kN
Forza max di scavo (al bilanciери)			38 kN

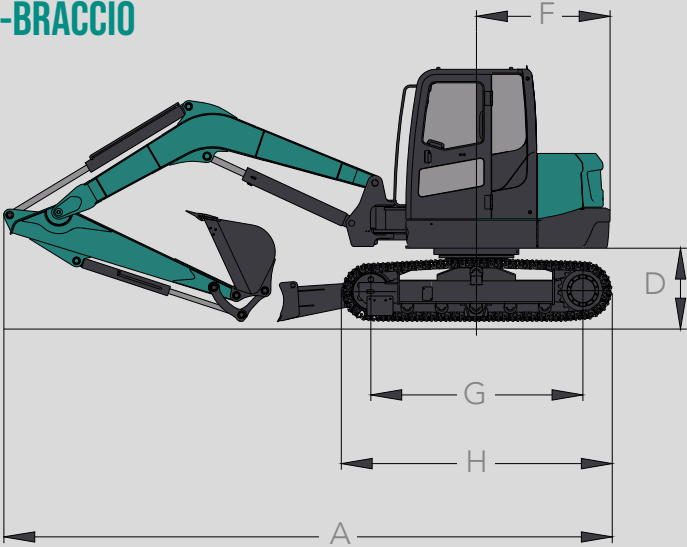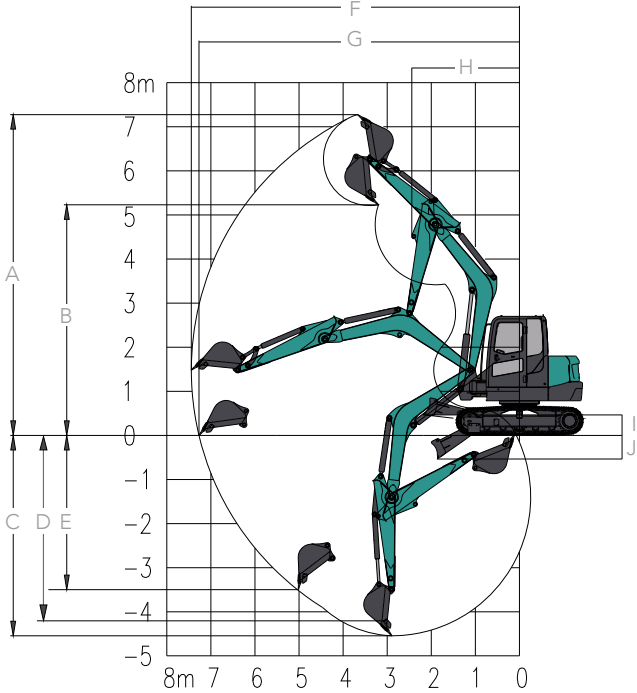

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

ALTEZZA PUNTO DI SOLLEVAMENTO	RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (min.)		RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (3 m)		RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (4 m)		RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (5 m)		RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (max)	
	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)
5 m	-	-	-	-	2219*	1492	-	-	-	-
4 m	-	-	-	-	2299*	1508	-	-	-	-
3 m	-	-	-	-	1873*	1477	1740*	1102	-	-
2 m	-	-	3631*	2242	2313*	1603	2002*	1037	1789*	723
1 m	4749*	2158	3134*	2013	2326*	1435	1953*	991	1895*	693
0	-	-	3737*	1829	2637*	1343	2113*	945	1971*	700
-1 m	-	-	3595*	1768	2734*	1313	2068*	903	2064*	788

* Capacità di sollevamento idraulica (calcolata in base all'87% dei dati di prova)
Altri valori indicano il carico di ribaltamento (calcolato in base al 75% dei dati di prova)



Note: con cingoli in acciaio e bilanciери di 2500 mm.
Il valore contrassegnato con * è la capacità di sollevamento idraulica (calcolata in base all'87% dei dati di prova, in conformità alla ISO10567)
Il valore senza * è il carico di ribaltamento (calcolato in base al 75% dei dati di prova, in conformità alla ISO1056)

SPECIFICHE TECNICHE: SWE 90UF-2PB

TIPO DI CABINA		Cabina
CAPACITÀ BENNA		0,26 m³
LARGHEZZA BENNA STD		680 mm
PESO MACCHINA		9600 - 9750 kg
DIMENSIONI STANDARD	Lunghezza braccio	1950 mm + 2050 mm
	Lunghezza bilanciere	2100 mm
	Dimensioni complessive (L × I × A)	6535 * 2270 * 2735 mm
	A Lunghezza totale	6535 mm
	B Altezza totale	2735 mm
	C Larghezza totale	2270 mm
	D Luce verticale del contrappeso	800 mm
	E Luce verticale del telaio	400 mm
	F Raggio di rotazione posteriore	1430 mm
	G Lunghezza cingoli al suolo	2270 mm
	H Lunghezza cingoli	2900 mm
	I Scartamento cingoli	1800 mm
	J Larghezza carro	2250 mm
	K Larghezza dei pattini dei cingoli	450 mm
MOTORE	L Altezza cabina	2735 mm
	M Altezza del cofano motore	1800 mm
	N Larghezza della piattaforma girevole	2220 mm
	Costruttore	YANMAR
	Emissioni	UE Stage V
	Modello	4TNV98C-SSU
	Tipo	4 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua
IMPIANTO IDRAULICO	Potenza	46,2 kW/2200 giri/min.
	Coppia di uscita massima	241 Nm/1430 giri/min.
	Cilindrata	3,319 l
	Tipo pompa idraulica	Pompa a pistoni a cilindrata variabile
	Cilindrata max della pompa idraulica	160 l/min
	Pressione idraulica della pompa idraulica	29 Mpa / 290 bar
	Pompa di pilotaggio	Pompa a ingranaggi
PRESTAZIONI	Cilindrata max della pompa pilota	12,1 l/min
	Pressione idraulica della pompa pilota	3,9 MPa
	Velocità di rotazione	11,2 giri/min.
	Velocità di traslazione	4,7/2,7 km/h
	Pendenza superabile	35 °
CAPACITÀ SERBATOIO	Pressione al suolo	35,4 kPa
	Capacità serbatoio carburante	120 l
	Capacità serbatoio olio idraulico	80 l

DIMENSIONI
BRACCIO IN 2 PARTI



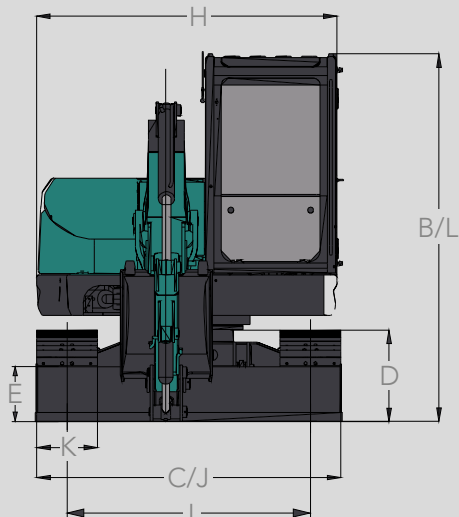


DIAGRAMMA DI LAVORO

SWE 90UF-2PB		
DIAGRAMMI DI LAVORO E FORZA DI ROTTURA	A	Altezza max di taglio 8240 mm
	B	Altezza max di carico 6135 mm
	C	Profondità max di scavo 4 735 mm
	D	Profondità max di scavo 4580 mm
	E	Profondità max di scavo verticale 4 140 mm
	F	Sbraccio max di scavo 7 875 mm
	G	Sbraccio max al suolo 8 035 mm
	H	Raggio di rotazione anteriore min. 2 840 mm
	I	Altezza di sollevamento max della lama 450 mm
	J	Profondità di taglio max della lama 485 mm
Forza max di scavo (alla benna)		63,5 kN
Forza max di scavo (al bilanciери)		38 kN

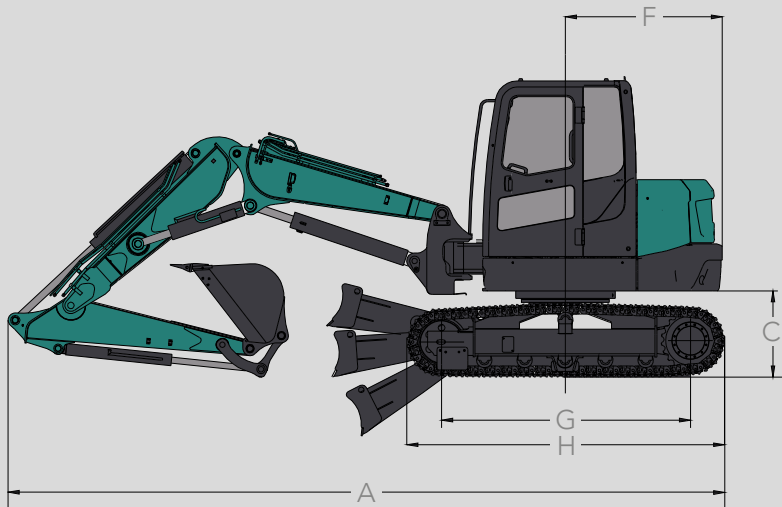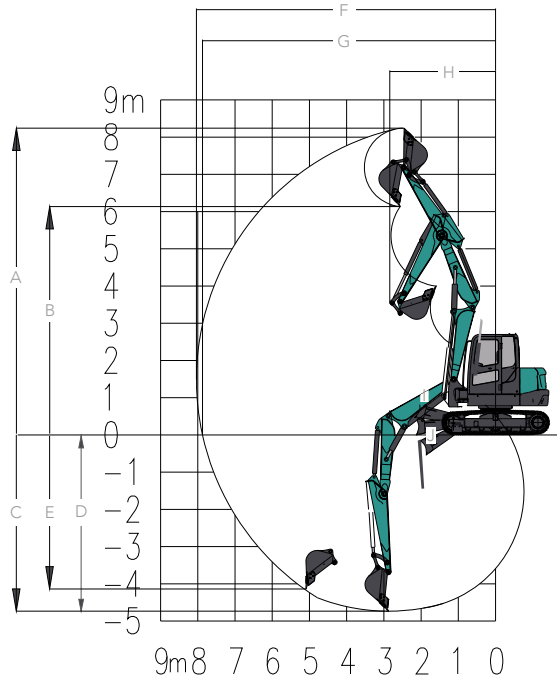


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

ALTEZZA PUNTO DI SOLLEVAMENTO	RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (3 m)		RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (4 m)		RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (5 m)		RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (6 m)		RAGGIO PUNTO DI SOLLEVAMENTO (max)	
	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)	Frontale (kg)	Laterale (kg)
6 m	-	-	-	-	1993*	864	-	-	1997*	-
5 m	-	-	-	-	1886*	870	1775*	807	1775*	646
4 m	-	-	2303*	-	1993*	872	1757*	861	1708*	517
3 m	-	-	2681*	1145	2179*	804	1833*	815	1642*	456
2 m	-	1693	3116*	1134	2379*	801	1948*	807	1597*	428
1 m	-	1406	3311*	927	2472*	706	2068*	704	1549*	422
0	-	1274	3249*	881	2530*	689	1979*	693	1504*	445
-1 m	-	1266	2800*	875	2192*	646	1655*	677	1353*	419

* Capacità di sollevamento idraulica (calcolata in base all'87% dei dati di prova)

Altri valori indicano il carico di ribaltamento (calcolato in base al 75% dei dati di prova)

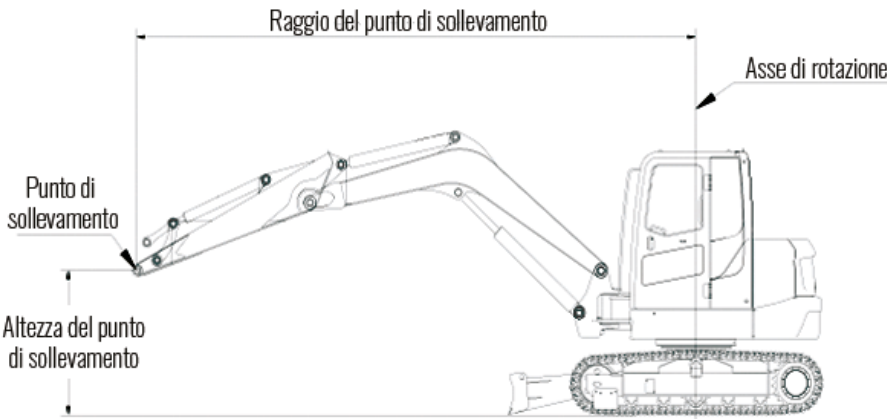

Note: con cingoli in acciaio e bilanciери di 2500 mm.

Il valore contrassegnato con * è la capacità di sollevamento idraulica (calcolata in base all'87% dei dati di prova, in conformità alla ISO10567)

Il valore senza * è il carico di ribaltamento (calcolato in base al 75% dei dati di prova, in conformità alla ISO1056)





SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.

✉ Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO
Belgio

☎ +32 (0) 11 43 46 66
▶ info.eu@sunward.cc
🌐 www.sunward.eu

RIVENDITORE LOCALE