

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWTH 3507

TELESKOPLADER



Standardfunktionen

Ausleger mit 2 Elementen	Schnellwechsler	Radio	Automatisches Nivellierungssystem für Palettengabel
Allradantrieb	Klimaanlage	HV-Funktion	Schlauchbruchsicherung
Hupe	Rückfahrkamera	Arbeitsscheinwerfer	FOPS/ROPS-zertifizierte Kabine
Lastschaltgetriebe	Geländereifen	Electrically controlled handle	Fahrlicht
Anti-Kipp-Schutzsystem	3 Lenkarten	Blitzalarmlampe	LCD instrument
USB-Schnittstelle	Gefederter Sitz	Zusatzhydraulikleitung	

Optionale Funktionen

Blaues Sicherheitslicht	Motorvorwärmeinrichtung	Frontscheibenschutzgitter	
-------------------------	-------------------------	---------------------------	--




Optionale Anbaugeräte

FEM-Gabeln mit Gabelträger	Erdschaufel ohne Zähne	Erdschaufel mit Zähnen	Lasthaken
Schwimmender Gabelträger	4-in-1-Schaufel	Gabelträger mit Seitenschieber	Hubausleger



Leistungsdaten

Gesamtabmessungen (L × B × H)		mm	5 460 x 2 410 x 2 410
Grundparameter	Betriebsgewicht	kg	8 100
	Maximale Tragfähigkeit	kg	3 500
	Max. Hubhöhe	m	7.39
	Max. Ausfahrlänge	m	4.02
	Lastkapazität bei max. Ausfahrlänge	kg	1 500
	Rahmennivellierungswinkel	°	\
	Bodenfreiheit	mm	440
	Außenwenderadius	m	4.2
	Zugkraft	kN	70.7
Leistungsdaten (ohne Last)	Hubzeit des Auslegers	s	10.9
	Senkzeit des Auslegers	s	9.5
	Einfahrzeit des Auslegers	s	4.5
	Ausfahrzeit des Auslegerst	s	8.1
Antriebsstrang	Getriebeart		Hydraulikantrieb
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		4/3
	Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	28
	Steigfähigkeit	%	58
Motor	Motorhersteller		Cummins
	Motormodell		F3.8
	Nennleistung des Motors	kW	55
	Max. Drehmoment	Nm	400
	Kraftstoffeinspritzsystem		Elektronische Einspritzung
	Kühlsystem		Wasserkühlung
Systemkapazität	Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks	l	200
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	l	155
	Motorölfüllmenge	l	12.2
	Kühlmittel-Füllmenge	l	16
Palettengabel	Abmessungen (L × B × H)	mm	1 200 x 125 x 50
Reifen	Technische Daten		400/80-24

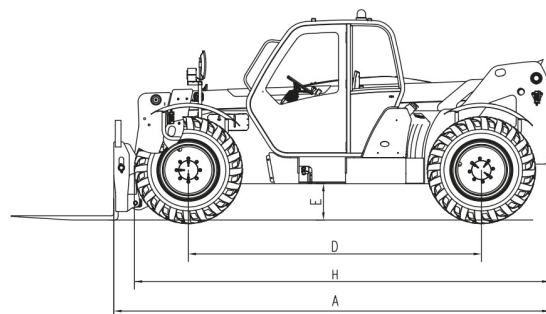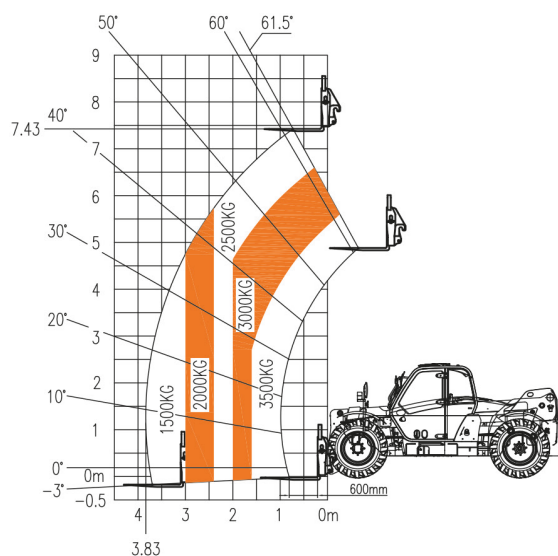

Abmessungen

A	Länge bis Palettengabel	mm	5 460
B	Breite	mm	2 410
C	Höhe	mm	2 410
D	Radstand	mm	3 420
E	Bodenfreiheit	mm	440
F	Spurweite	mm	2 050
G	Kabinebreite	mm	950
H	Länge bis Vorderrad	mm	4 940

