

KOMPAKLADER UND KOMPAKT-RAUPENLADER
SWL 2830 | SWL 3230 | SWL 4038 | SWTL 4538

Motorleistung: **47,9 - 54,6 kW**

Maschinengewicht: **2.780 - 4.680 kg**

Nennbetriebskapazität: **750 - 1.300 kg**



Globale Kompetenz Europäische Lösungen

Als internationale Erfolgsgeschichte verfolgt Sunward einen neuen Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von Baumaschinen. Unser globales Fachwissen, unterstützt durch unser hochmodernes europäisches Vertriebszentrum, vereint innovative technologische Lösungen und bahnbrechende technische Fähigkeiten. Das Ergebnis sind intelligente Lösungen für Herausforderungen, die die meisten Hersteller ignorieren, und der Wunsch nach kontinuierlicher Verfeinerung und Verbesserung.

Eine der vielen Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist die direkte Auseinandersetzung mit Werten. Nur wenige Branchen sind so wettbewerbsfähig wie Ihre. Konjunkturschwankungen, Treibstoffpreise, Inflation und der Druck vor Ort – all das wirkt sich auf Ihr Unternehmen aus. Wir entwerfen und fertigen Maschinen, bei denen Wert und Exzellenz an erster Stelle stehen, die Betriebskosten minimiert und gleichzeitig die Bedienererfahrung maximiert werden – für hervorragende Ergebnisse und Produktivität vor Ort und für Ihr Endergebnis.



Alles in allem war es das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, das unsere Entscheidung motiviert hat. Sunward stellt eine sehr gute Investition dar. Die Maschinen sind zuverlässig und effizient, mit einer 3-Jahres-Garantie und einem sehr günstigen Preis.

Antun | Direktor | Kroatien



SUNWARD-MASCHINEN – DIE INTELLIGENTE WAHL



EINFACHHEIT FÜHRT ZU EINEM BESSEREN WERT

Sunward-Maschinen sind für die Arbeit konzipiert, die Sie erledigen müssen – nicht mehr und nicht weniger. In all unserem Handeln verfolgen einen innovationsorientierten Ansatz und vereinfachen die Maschinen und Teile durch unsere Patente, Forschung und Entwicklung sowie Produktion, um die perfekte Kombination aus Haltbarkeit, Benutzerzufriedenheit und Wert zu liefern.

Wir orientieren uns an den Betriebskosten. Unsere Experten untersuchen jeden Aspekt, der mit dem Besitz eines Sunward-Fahrzeugs zusammenhängt. Vom Kauf bis zur täglichen Produktivität – einschließlich Wartung, Ersatzteilen, Wartung, Reparaturen und Kraftstoffverbrauch sowie dem Restwert – stellen wir sicher, dass unsere Maschinen in jeder Phase standardmäßig einen Mehrwert bieten.



UMFANGREICHER EUROPÄISCHER SUPPORT

Sunward genießt international hohes Ansehen. Unser Standort in Belgien ist das Epizentrum unserer europäischen Aktivitäten. Hier wird jede Maschine exakt an Ihre Bedürfnisse sowie die Anforderungen in Großbritannien angepasst, bevor sie vor der Auslieferung einer strengen Inspektion unterzogen wird. Darüber hinaus werden alle wichtigen Teile in Belgien gelagert, um eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden an Sie sicherzustellen.

In ganz Europa hat Sunward ein zuverlässiges Vertriebsnetz aufgebaut. Unsere Händler stehen im Mittelpunkt unserer Leidenschaft für Exzellenz und kontinuierliche Verbesserung. Da sie Ihre lokalen Bedürfnisse bedienen, haben ihr Wissen und Feedback einen großen Einfluss auf unsere technischen und gestalterischen Innovationen.

Mehr als 150 Händler in Europa

- Fachwissen und Unterstützung sind immer verfügbar

Europäischer Standort (Belgien)

- Technische Unterstützung
- 24-Stunden-Ersatzteillieferung



DIE KOMPAKT- UND KOMPAKT-RAUPENLADERREIHE

Eine äußerst robuste und vielseitige Reihe von Rad- und Raupenladern, die für einen unkomplizierten Einsatz vor Ort konzipiert sind und gleichzeitig den Wartungsaufwand minimieren und die Produktivität steigern.

Agil, leistungsstark und für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert: Unser Sortiment an Kompakt-Rad- und Raupenladern ist von Grund auf für maximale Manövrierfähigkeit und ein hervorragendes Benutzererlebnis vor Ort konzipiert.



Meine Firma hat bereits vier Sunward-Maschinen gekauft... Sie sind äußerst benutzerfreundlich, einfach zu handhaben und zu bedienen. Wir sind mit ihren Fähigkeiten sehr zufrieden. Wir haben nach Hochleistungsmaschinen gefragt und genau das bekommen.



Gică | CEO | Rumänien



SWL 2830 | SWL 3230 | SWL 4038 | SWTL 4538

DAS „STANDARDMÄSSIGE“ IST ALLES ANDERE ALS STANDARD

- ✓ Joystick-Steuerung standardmäßig
- ✓ Klimaanlage standardmäßig
- ✓ LED-Licht standardmäßig
- ✓ Spiegel am Ausleger standardmäßig
- ✓ Hyflow standardmäßig
- ✓ 5 Jahre Garantie standardmäßig (erweiterte Optionen verfügbar)
- ✓ Inching-Funktion (0-100 % Drosselklappengeschwindigkeit) standardmäßig



MEHRWERTMERKMALE? HIER ALLES WESENTLICHE...

- ✓ Adblue-frei – Das innovative Sunward-Motordesign bedeutet, dass Adblue nicht erforderlich ist, um die Stufe V zu erfüllen
- ✓ Optionaler hydraulischer Schnellwechsler für eine besonders schnelle Anbaugeräteaufnahme
- ✓ Zwei-Gang-Antrieb für kurze Fahrtzeiten zur Baustelle und schnellere Taktzeiten
- ✓ Inching-Funktion, damit Sie in beengten Umgebungen arbeiten können
- ✓ Leicht zu reinigender Lüfter und aufklappbares Kühlmodul für schnelle Reinigung und Wartung
- ✓ Premium-Komponenten – egal welches Modell Sie nutzen, Sie können sich auf die Qualität verlassen
- ✓ Smartfleet mit aktivierter Geolokalisierung und Ferndiagnose für eine schnelle Problemlösung
- ✓ EU-Sicherheitszertifizierung



AUF LEISTUNG AUSGELEGT. FÜR DIE EWIGKEIT GEBAUT.

HAUPTMERKMALE DER SUNWARD KOMPAKTLAGER- UND KOMPAKT-RAUPENLAGERREIHE

Unsere äußerst vielseitigen Kompakt-Kompaktlager bieten überragende Leistung, einfache Wartung, hervorragende Sicht, große Stabilität und höchsten Fahrerkomfort – alles angetrieben durch den außergewöhnlichen, preisgekrönten Kubota-Motor.



HERVORRAGENDE MASCHINENLEISTUNG

Mit ihrer guten Hubkapazität und viel Leistung bietet die Laderreihe eine beeindruckende Reißkraft und eine enorme Hubkapazität. Bei anspruchsvollen Untergrundbedingungen sorgt die überlegene Traktion des Raupenladers SWTL 4538 für zusätzliche Stabilität, Fahrdynamik und Bedienergeschwindigkeit bei einer Reihe von Anwendungen.

MASCHINENKOMPAKTHEIT

Die Sunward-Kompaktlagerreihe bietet Benutzern eine ungewöhnlich große Vielseitigkeit. Das Modell SWL 2830 ist extrem kompakt und so auch auf engstem Raum leicht manövrierbar.

EINFACHER WARTUNGSZUGANG

Wartungskontrollpunkte und Kühlsystemkomponenten sind über die Heckklappe auf Bodenhöhe zugänglich. Für Wartungsarbeiten sind alle wichtigen Komponenten durch das Kippen der ROPS/FOPS-Kabine einfach und schnell zugänglich.

KUBOTA-MOTOR

Der leistungsstarke Kubota-Motor bietet Leistung, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Er entspricht den EU-Emissionsanforderungen der Stufe V.

BEDIENERKOMFORT

Im Inneren sorgen ein höherer Standard an Benutzerergonomie, Komfort und Sicherheit für das ultimative Bedienererlebnis.



“ Wir haben nach einem Kompaktlager gesucht. Nach einer Marktanalyse haben wir uns entschieden, Sunward zu vertrauen, weil es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt für uns bot. ”

Mata | Leiter Beschaffung | Kroatien

INNOVATIVE MULTITASKING- ANBAUGERÄTE TECHNIK

Sunward-Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader sind auf Vielseitigkeit ausgelegt, um die Produktivität vor Ort zu steigern. Jedes der vier Modelle ist so konstruiert, dass es standardmäßige UK-Anbaugeräte für verschiedene praktische Anwendungen aufnehmen kann.

1. Schnecke mit Planetenantrieb
2. Standardbesen
3. Grabenfräse
4. Hydraulikhammer
5. Betonmischer mit Hydraulikantrieb
6. Rollverdichter
7. Planierschild
8. Kaltfräse
9. Tieflöffel
10. 4-in-1-Löffel



Die Maschinen sind zuverlässig und effizient und verfügen über eine große Auswahl an einfachen und vielseitigen Anbaugeräten, die für verschiedene Aufgaben vor Ort geeignet sind.

Glyn | CEO | UK



Und vieles mehr...


ERKUNDEN SIE DAS ANGEBOT

TECHNISCHE PARAMETER


		SWL 2830	SWL 3230	SWL 4038	SWTL 4538
LEISTUNGSFÄHIGKEIT	Betriebsgewicht	2 780 kg	3 460 kg	3 650 kg	4 680 kg
	Nennbetriebskapazität	750 kg	1 100 kg	1 300 kg	1 200 kg
	Kipplast	1 500 kg	2 200 kg	2 600 kg	3 430 kg
	Reißkraft Curl	2 000 kg	2 480 kg	3 450 kg	3 450 kg
	Reißkraft Hub	1 900 kg	2 430 kg	2 600 kg	2 600 kg
	Fahrgeschwindigkeit	13 km/h	12-18 km/h	12-18 km/h	8-12 km/h
ABMESSUNGEN	Gesamtabmessungen (L × B × H) (Standardlöffel)	3 318 × 1 600 × 2 014 mm	3 727 × 1 830 × 2 068 mm	3 735 × 2 015 × 2 068 mm	3 735 × 2 015 × 2 071 mm
	A Gesamthöhe maximal	3 850 mm	4 020 mm	4 110 mm	4 110 mm
	B Löffelbolzenhöhe bei maximalem Hub	3 002 mm	3 123 mm	3 214 mm	3 217 mm
	C Höhe bis zur Kabinenoberkante	2 014 mm	2 068 mm	2 068 mm	2 071 mm
	D Höhe bis Löffelunterkante	2 834 mm	2 948 mm	3 044 mm	3 048 mm
	E Länge ohne Löffel	2 604 mm	2 967 mm	2 984 mm	2 969 mm
	F Länge mit abgesenktem Löffel	3 318 mm	3 727 mm	3 735 mm	3 735 mm
	G Maximaler Kippwinkel	42 Grad	43 Grad	41 Grad	41 Grad
	H Freiraum bei max. Hubhöhe/Vorkippwinkel	2 320 mm	2 395 mm	2 493 mm	2 497mm
	I Reichweite bei max. Hubhöhe/Vorkippwinkel	475 mm	625 mm	915 mm	948 mm
	J Rückkippwinkel bei max. Hubhöhe/Vorkippwinkel	30 Grad	30 Grad	30 Grad	30 Grad
	K Rückkippwinkel bei max. Hubhöhe	97 Grad	93 Grad	89 Grad	89 Grad
	L Radstand	996 mm	1 188 mm	1 188 mm	1 600 mm
	M Bodenfreiheit	212 mm	237 mm	237 mm	228 mm
	N Böschungswinkel	25 Grad	28 Grad	28 Grad	34 Grad
	O Wenderadius vom Mittelpunkt - Wechsler	1 235 mm	1 344 mm	1 328 mm	1 424 mm
	P Wenderadius vom Mittelpunkt - Löffel	1 953 mm	2 238 mm	2 254 mm	2 322 mm
	Q Drehradius vom Mittelpunkt - Maschinenheck	1 531 mm	1 749 mm	1 751 mm	1 701 mm
	R Stoßfängerüberhang nach Hinterachse	1 001 mm	1 159 mm	1 127 mm	855 mm
	S Breite über Reifen	1 293 mm	1 475 mm	1 474 mm	1 500 mm
	T Löffelbreite	1 600 mm	1 830 mm	2 015 mm	2 015 mm
	U Raupenlänge	-	-	-	2 100 mm
MOTOR	Marke	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
	Modell	V2403-CR-TE4B	V3307-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B
	Typ	Diesel, 4 Zylinder, wassergekühlt	Diesel, 4 Zylinder, wassergekühlt	Diesel, 4 Zylinder, wassergekühlt	Diesel, 4 Zylinder, wassergekühlt
	Emissionsnorm	EU Stufe V	EU Stufe V	EU Stufe V	EU Stufe V
	Leistung	47,9 / 2.700 kW / U/min	54,6 / 2.600 kW / U/min	54,6 / 2.600 kW / U/min	54,6 / / 2.600 kW / U/min
	Max. Drehmoment	195,6 / 1.600 N*m / U/min	265 / 1.500 N*m / U/min	265 / 1.500 N*m / U/min	265 / 1.500 N*m / U/min
RAUPE	Typ	-	-	-	Gummiraupe
	Gummi-Bodenplattenbreite	-	-	-	450 mm
ELEKTRISCHES SYSTEM	Anlasser	12 V/2,0 kW	12 V/3,0 kW	12 V/3,0 kW	12 V/3,0 kW
	Generatorleistung	12V/60A	12V/90A	12V/90A	12V/90A
	Batterie	120 Ah	120 Ah	120 Ah	120 Ah
HYDRAULISCHES SYSTEM	Hydraulikfluss (standardmäßig)	65 l/min	84 l/min	89 l/min	89 l/min
	Hydraulikfluss (hoch)	95 l/min	125 l/min	130 l/min	130 l/min
	Hydraulikdruck (standardmäßig)	21 Mpa	21 Mpa	21 Mpa	21 Mpa
HYDRAULIKÖL-TANKVOLUMEN		23 l	33 l	34 l	34 l
KRAFTSTOFF-TANKVOLUMEN		75 l	110 l	95 l	95 l

ABMESSUNGEN

RAUPE

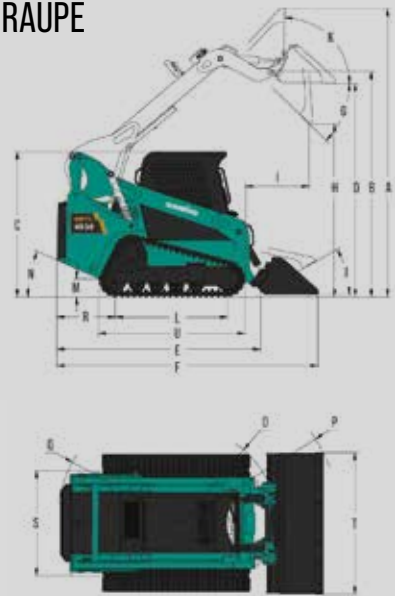

RAD

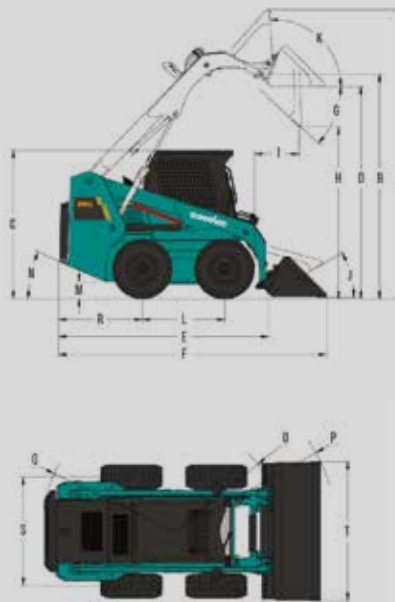

AUSRÜSTUNG

DIE SERIEN- UND SONDERAUSRÜSTUNG VARIERT VON LAND ZU LAND.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE.

		SERIENAUSRÜSTUNG	SONDERAUSRÜSTUNG
KABINE	FOPS/TOPS-Kabine	•	
	Sicherheitsarmlehne	•	
	Einstellbarer Sitz	•	
	Mechanisch gefederter Sitz	•	
	Zentrales Bedienfeld	•	
	Doppeltes Gaspedalkontrollsystem	•	
	Vorsteuerbetriebssystem	•	
	Heizlüfter	•	
ARBEITSGERÄTE VORNE	Klimaanlage	•	
	Hubzylinder-Sicherheitsbügel	•	
	Standard-Schnellwechsler		•
	Standardlöffel	•	
	4-in-1-Löffel		•
	Palettengabel		•
HYDRAULISCHES SYSTEM	Standardreifen	•	
	Vollgummireifen		•
	Ausleger-Notabsenkung	•	
	Hydraulisches Auto-Level-System	•	
	Geschlossenes hydrostatisches Fahrsystem	•	
	Standard- oder Hochleistungshydrauliksystem	•	
ELEKTRISCHES SYSTEM	Hubzylinder-Sicherheitsbügel	•	
	2 Fahrstufen		•
	LED-Arbeitslicht vorne	•	
	Warnsignalleuchte	•	
	Fahrwarnsystem (rückwärts)	•	
	Hupe	•	
SONSTIGES	Elektronisches Kontrollsystem für Anbaugeräte	•	
	LED-Arbeitslicht hinten		•
Zusätzliches Gegengewicht			•



SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

✉ Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO
Belgien

☎ +32 (0) 11 43 46 66
▶ info.eu@sunward.cc
🌐 www.sunward.eu

IHR LOKALER HÄNDLER