INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 215F-5A PELLE MIDI

- Poids total : 21.8 t
- Puissance du moteur : 129 kW / 2 200 tr/min
- Capacité du godet : 1.0 m³




- La machine est équipée d'un puissant moteur Cummins de 129 kW, offrant des performances fiables avec une faible baisse du régime moteur sous charge.
- Le système hydraulique est doté de pompes principales à grande cylindrée et de distributeurs principaux à débit positif de grand diamètre, garantissant de faibles pertes de puissance, un contrôle précis, une réponse rapide des équipements et d'excellentes performances en matière d'économies d'énergie.
- La surface du radiateur a été augmentée de 27,96 %, améliorant ainsi l'adaptabilité et les performances de la machine dans des conditions de travail à haute température.
- Des mains courantes à deux niveaux et des passerelles antidérapantes sur toute la longueur sont installées pour assurer la sécurité de l'opérateur. Six phares de travail à LED et deux caméras sont fournis de série afin d'optimiser la visibilité pendant les opérations.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SWE 215F-5A

Caractéristiques et performances de la machine principale			
Poids total de la machine		kg	21 800
Capacité du godet standard		m^3	1
Force de fouille au godet		kN	155
Force de fouille au balancier		kN	110
Force de traction max.		kN	210
Pente franchissable		%	70
Pression au sol		kPa	47.06
Vitesse de pointe (gamme rapide / gamme lente)		km/h	5.2 / 3.3
Vitesse d'orientation		tr/min	11.8
Moteur	Marque		Cummins
	Modèle		B6.7
	Puissance	kW/tr/min	129 / 2 200
	Couple max.	N.m/tr/min	881 / 1 300
	Cylindrée	L	6.7
Réservoir de carburant		L	400
Réservoir d'huile hydraulique		L	300

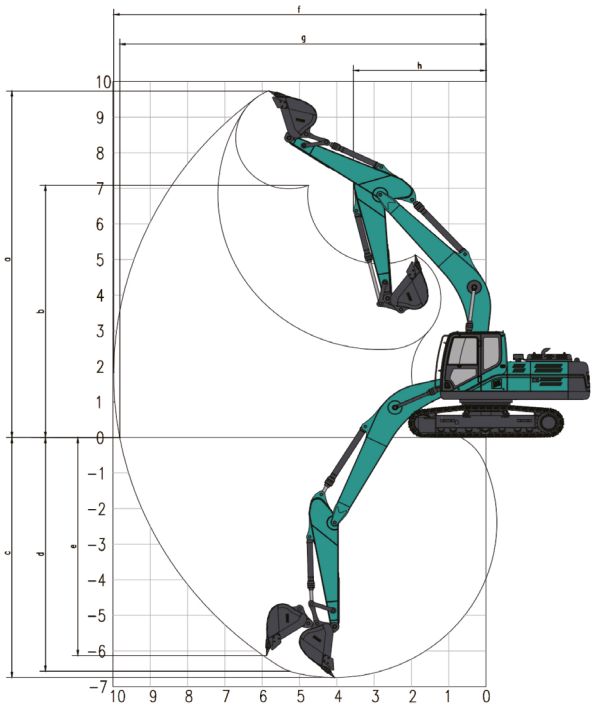

Rayon de levage			
	Longueur de la flèche	mm	5 700
	Longueur du balancier	mm	2 920
a	Hauteur de fouille max.	mm	9 745
b	Hauteur de déversement max.	mm	6 980
c	Profondeur de fouille max.	mm	6 635
d	Profondeur de fouille (2,44 m, à l'horizontale)	mm	6 460
e	Profondeur de fouille max. (paroi verticale)	mm	6 050
f	Portée de fouille max.	mm	9 915
g	Portée de fouille max. au niveau du sol	mm	9 745
h	Rayon d'orientation avant min.	mm	3 530

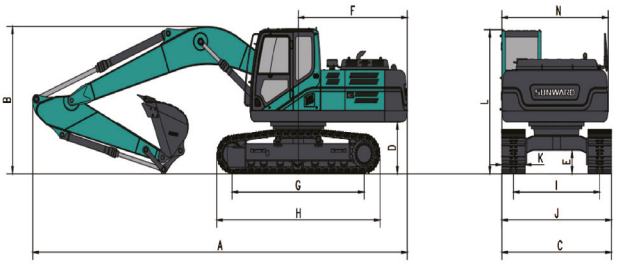

Dimensions							
A	Longueur hors tout	mm	9 560	H	Longueur hors tout aux chenilles	mm	4 260
B	Hauteur hors tout	mm	3 150	I	Voie	mm	2 200
C	Largeur hors tout	mm	2 800	J	Largeur des chenilles	mm	2 800
D	Garde au sol sous le contrepoids	mm	1 070	K	Largeur des patins	mm	600
E	Garde au sol sous le châssis	mm	480	L	Hauteur max. hors tout de la machine	mm	2 990
F	Rayon d'orientation arrière	mm	2 880	N	Largeur du châssis supérieur	mm	2 710
G	Longueur de contact au sol	mm	3 465				

◆ Les paramètres ci-dessus peuvent varier en fonction de l'évolution du produit.

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1, 3980 TESSENDERLO-HAM, Belgique
Tél. : +32 (0) 11 43 46 66 | E-mail : info.eu@sunward.cc | Site Web : www.sunward.eu