INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 215F-5A ESCAVATORE MEDIO

- Peso totale: 21.8 t
- Potenza motrice: 129 kW / 2 200 giri/min
- Capacità benna: 1.0 m^3




- La macchina è dotata di un potente motore Cummins da 129 kW, che garantisce prestazioni affidabili con una riduzione minima del regime motore sotto carico.
- Il sistema idraulico è dotato di pompe principali di grande cilindrata e valvole principali di controllo a flusso positivo di grande diametro, garantendo basse perdite di potenza, un controllo preciso, una rapida risposta delle attrezzature ed eccellenti prestazioni in termini di risparmio energetico.
- La superficie del radiatore è stata aumentata del 27,96%, migliorando l'adattabilità e le prestazioni della macchina in condizioni di lavoro ad alte temperature.
- I corrimano a due livelli e le passerelle antiscivolo lungo tutta la macchina sono installati per garantire la sicurezza dell'operatore. Sei fari di lavoro a LED e due telecamere sono forniti di serie per ottimizzare la visibilità durante le operazioni.


PARAMETRI TECNICI

SWE 215F-5A

Parametri e prestazioni della macchina principale			
Peso della macchina completa		kg	21 800
Capacità benna standard		m^3	1
Forza di scavo alla benna		kN	155
Forza di scavo al bilanciere		kN	110
Trazione max alla barra		kN	210
Pendenza superabile		%	70
Pressione al suolo		kPa	47.06
Velocità di traslazione (max/min)		km/h	5.2 / 3.3
Velocità di rotazione		rpm	11.8
Motore	Costruttore		Cummins
	Modello		B6.7
	Potenza	kW/rpm	129 / 2 200
	Coppia max	Nm/giri/min	881 / 1 300
	Cilindrata	L	6.7
Capacità serbatoio carburante		L	400
Capacità serbatoio olio idraulico		L	300

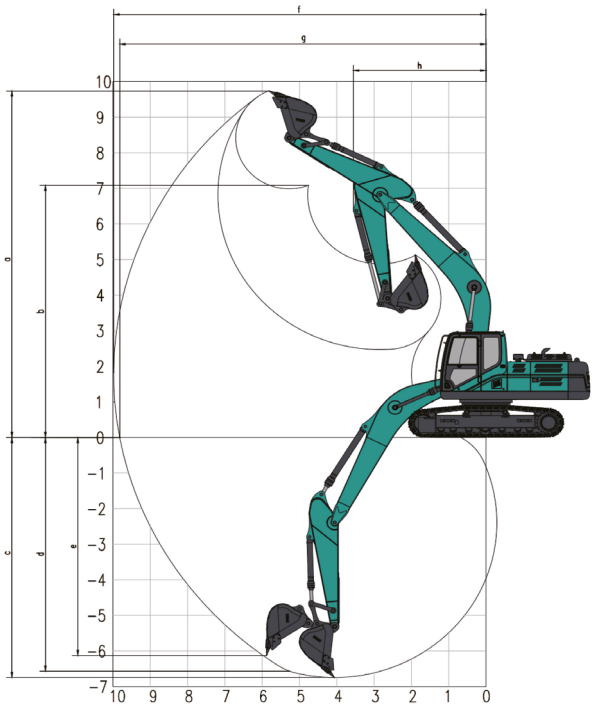

Raggio di lavoro			
	Lunghezza braccio	mm	5 700
	Lunghezza bilanciere	mm	2 920
a	Altezza max di scavo	mm	9 745
b	Altezza max di Scarico	mm	6 980
c	Profondità max di scavo	mm	6 635
d	Profondità di scavo (2,44 m, orizzontale)	mm	6 460
e	Profondità max di scavo verticale	mm	6 050
f	Sbraccio max di scavo	mm	9 915
g	Sbraccio max di scavo al suolo	mm	9 745
h	Raggio di rotazione anteriore min.	mm	3 530

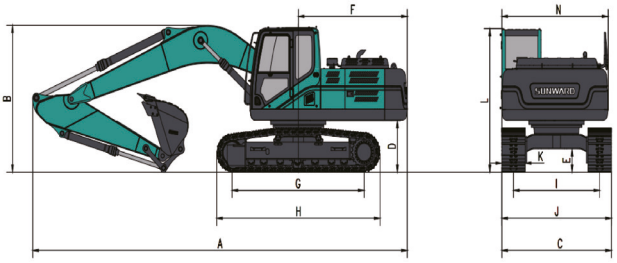

Dimensioni d'ingombro							
A	Lunghezza totale	mm	9 560	H	Lunghezza totale cingoli	mm	4 260
B	Altezza totale	mm	3 150	I	Scartamento cingoli	mm	2 200
C	Larghezza totale	mm	2 800	J	Larghezza cingoli	mm	2 800
D	Luce verticale del contrappeso	mm	1 070	K	Larghezza pattini	mm	600
E	Luce verticale del telaio	mm	480	L	Altezza max della macchina totale	mm	2 990
F	Raggio di rotazione posteriore	mm	2880	N	Larghezza torretta	mm	2 710
G	Lunghezza cingoli al suolo	mm	3 465				

◆ I parametri suddetti possono differire in seguito all'aggiornamento del prodotto.

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1, 3980 TESSENDERLO-HAM, Belgio
Tel. : +32 (0) 11 43 46 66 | E-mail: info.eu@sunward.cc | Sito web: www.sunward.eu