INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 335F-5 ESCAVATORE PESANTE

- Peso totale: 33.6 t
- Potenza motrice: 209 kW / 2 000 giri/min
- Capacità benna: 1.7 m^3




- Il nuovo aspetto della nuova generazione della famiglia F conferisce alle macchine uno stile magnifico. Gli ulteriori elementi aggiunti al design ne esaltano la bellezza e, al contempo, la potenza.
- La macchina è dotata di un potente motore Cummins da 209 kW.
  L'impianto idraulico utilizzato è ad alta efficienza e a risparmio energetico e la forza di scavo della benna può raggiungere i 210 KN, che sono facilmente gestibili in condizioni di lavoro gravose.
- L'impianto idraulico utilizzato è ad alta efficienza e a grande cilindrata, inoltre l'asta della benna corta da 2,9 m e la benna rinforzata a doppia curva da 1,7 m^3 garantiscono la proporzione perfetta tra attrezzatura e condizioni di lavoro.
- Dispositivo di lavoro per impieghi gravosi con supporto fucinato a stampo della classe da 33 t. Il gruppo veicolo inferiore è installato su un sistema di chassis della classe da 33 t; le quattro ruote e la cinghia sono affidabili e durevoli, con un'eccellente capacità di carico.


PARAMETRI TECNICI

SWE 335F-5

Parametri e prestazioni della macchina principale			
Peso della macchina completa		kg	33 600
Capacità benna standard		m^3	1.7
Forza di scavo alla benna		kN	210
Forza di scavo al bilanciere		kN	165
Trazione max alla barra		kN	297
Velocità di traslazione (max/min)		km/h	5.8 / 4
Pendenza superabile		%	70
Pressione al suolo		kPa	63.8
Velocità di rotazione		giri/min	9
Motore	Costruttore		Cummins
	Modello		B6.7-129-SV
	Potenza	kW/giri/min	209 / 2 000
	Coppia max	Nm/giri/min	1 280 / 1 500
	Cilindrata	L	6.7
Capacità serbatoio carburante		L	600
Capacità serbatoio olio idraulico		L	400

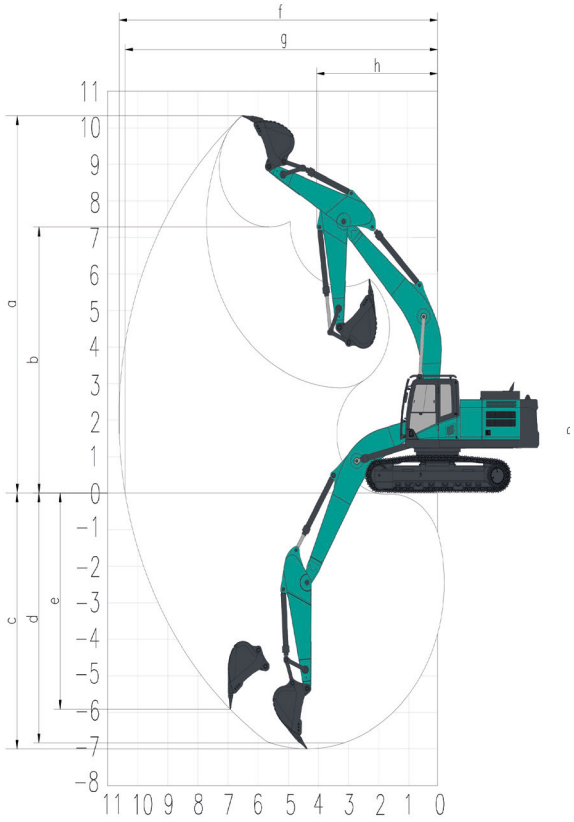

Raggio di lavoro			
	Lunghezza braccio	mm	6 150
	Lunghezza bilanciere	mm	2 900
a	Profondità max di scavo	mm	10 330
b	Altezza max di scarico	mm	7 280
c	Profondità max di scavo	mm	7 010
d	Profondità di scavo (2,44 m, orizzontale)	mm	6 840
e	Profondità max di scavo verticale	mm	5 920
f	Sbraccio max di scavo	mm	10 570
g	Sbraccio max di scavo al suolo	mm	10 370
h	Raggio di brandeggio anteriore min.	mm	4 005

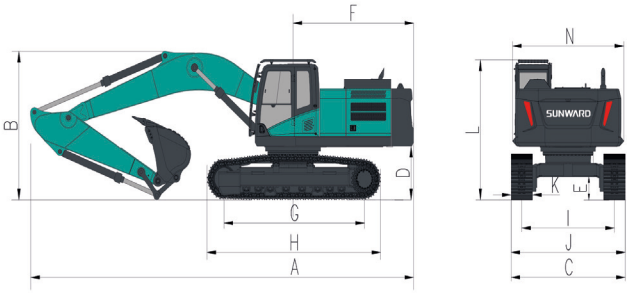

Dimensioni d'ingombro							
A	Lunghezza totale	mm	10 870	H	Lunghezza totale cingoli	mm	4 860
B	Altezza totale	mm	3 600	I	Distanza cingoli	mm	2 590
C	Larghezza totale	mm	3 190	J	Larghezza cingoli	mm	3 190
D	Luce verticale del contrappeso	mm	1 235	K	Larghezza pattini	mm	600
E	Luce verticale del telaio	mm	530	L	Altezza max cabina	mm	3 600
F	Raggio di rotazione posteriore	mm	3 520	N	Larghezza carro	mm	3 110
G	Lunghezza al centro dei rulli	mm	3 930				

◆ I parametri suddetti possono differire in seguito all'aggiornamento del prodotto.

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1, 3980 TESSENDERLO-HAM, Belgio
Tel. : +32 (0) 11 43 46 66 | E-mail: info.eu@sunward.cc | Sito web: www.sunward.eu