INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

# SWTH 3507 TELESKOPLADER




## Standardfunktionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ausleger mit 2 Elementen | Schnellwechsler | Radio | Automatisches Nivellierungssystem für Palettengabel |
| Allradantrieb | Klimaanlage | HV-Funktion | Schlauchbruchsicherung |
| Hupe | Rückfahrkamera | Arbeitsscheinwerfer | FOPS/ROPS-zertifizierte Kabine |
| Lastschaltgetriebe | Geländereifen | Electrically controlled handle | Fahrlicht |
| Anti-Kipp-Schutzsystem | 3 Lenkarten | Blitzalarmlampe | LCD instrument |
| USB-Schnittstelle | Gefederter Sitz | Zusatzhydraulikleitung | |

## Optionale Funktionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Blaues Sicherheitslicht | Motorvorwärmeinrichtung | Frontscheibenschutzgitter | |

## Optionale Anbaugeräte

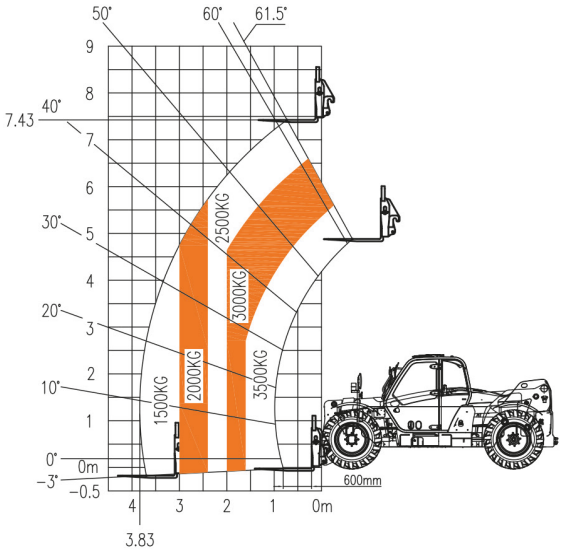
| | | | |
|---|---|---|---|
| FEM-Gabeln mit Gabelträger | Erdschaufel ohne Zähne | Erdschaufel mit Zähnen | Lasthaken |
| Schwimmender Gabelträger | 4-in-1-Schaufel | Gabelträger mit Seitenschieber | Hubausleger |

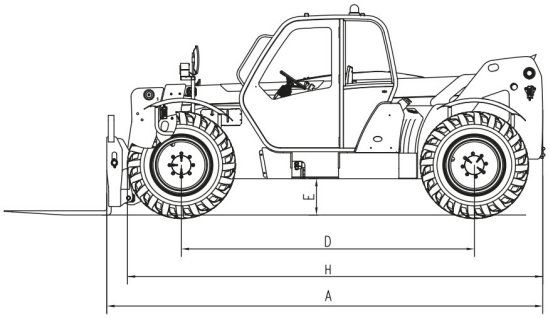
# TECHNISCHE PARAMETER

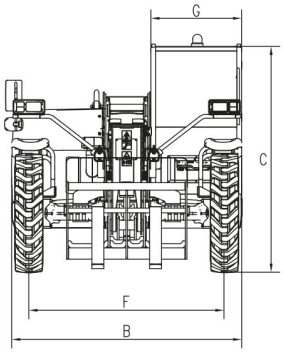
# SWTH 3507

## Leistungsdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamtabmessungen (L × B × H) | | mm | 5 345 x 2 410 x 2 406 |
| Grundpara-meter | Betriebsgewicht | kg | 8 200 |
| | Maximale Tragfähigkeit | kg | 3 500 |
| | Max. Hubhöhe | m | 7.43 |
| | Max. Ausfahrlänge | m | 4.02 |
| | Lastkapazität bei max. Ausfahrlänge | kg | 1 500 |
| | Rahmennivellierungswinkel | ° | \ |
| | Bodenfreiheit | mm | 440 |
| | Außenwenderadius | m | 4.2 |
| | Zugkraft | kN | 70.7 |
| Leistungsdaten (ohne Last) | Hubzeit des Auslegers | s | 10.9 |
| | Senkzeit des Auslegers | s | 9.5 |
| | Einfahrzeit des Auslegers | s | 4.5 |
| | Ausfahrzeit des Auslegerst | s | 8.1 |
| Antriebsstrang | Getriebeart | | Hydraulikantrieb |
| | Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts) | | 4/3 |
| | Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 28 |
| | Steigfähigkeit | % | 58 |
| Motor | Motorhersteller | | Cummins |
| | Motormodell | | F3.8 |
| | Nennleistung des Motors | kW | 55 |
| | Max. Drehmoment | Nm | 400 |
| | Kraftstoffeinspritzsystem | | Elektronische Einspritzung |
| | Kühlsystem | | Wasserkühlung |
| System-kapazität | Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks | l | 200 |
| | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | l | 155 |
| | Motorölfüllmenge | l | 12.2 |
| | Kühlmittel-Füllmenge | l | 16 |
| Palettengabel | Abmessungen (L × B × H) | mm | 1 200 x 125 x 50 |
| Reifen | Technische Daten | | 400/80-24 |




## Abmessungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Länge bis Palettengabel | mm | 5 345 |
| B | Breite | mm | 2 410 |
| C | Höhe | mm | 2 406 |
| D | Radstand | mm | 3 420 |
| E | Bodenfreiheit | mm | 440 |
| F | Spurweite | mm | 2 050 |
| G | Kabinenbreite | mm | 950 |
| H | Länge bis Vorderrad | mm | 4 9w40 |

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1, 3980 TESSENDERLO-HAM, Belgien
Tel. : +32 (0) 11 43 46 66 | E-Mail : info.eu@sunward.cc | Web: www.sunward.eu