INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWTH 3507

SOLLEVATORE TELESCOPICO



Funzioni standard

Braccio a 2 sezioni	Attacco rapido	Radio	Sistema di livellamento automatico delle attrezzature
Trazione integrale	Aria condizionata	Funzione HV	Sistema di protezione contro la rottura dei tubi idraulici
Clacson	Telecamera posteriore	Faro da lavoro	Cabina certificata FOPS/ROPS
Convertitore di coppia	Pneumatici per fuoristrada	Leva a controllo elettrico	Faro di marcia
Sistema di protezione antiribaltamento	3 modalità di sterzata	Faro di allarme stroboscopico	Strumento LCD
Interfaccia USB	Sedile ammortizzato	Linea idraulica ausiliaria	

Funzioni opzionali

Luce blu di sicurezza	Dispositivo di preriscaldamento motore	Griglia di protezione parabrezza	

Attrezzature opzionali


Forche FEM con portaforche	Benna per edilizia senza denti	Benna per edilizia con denti	Braccetto con gancio fisso
Piastra portaforche flottante	Benna 4 in 1	Portaforche con spostamento laterale	Falcone di sollevamento


PARAMETRI TECNICI


SWTH 3507

Prestazioni

Dimensioni totali (L × L × H)		mm	5 345 x 2 410 x 2 406
Parametri di base	Peso operativo	kg	8 200
	Portata massima	kg	3 500
	Altezza massima di sollevamento	m	7.43
	Lunghezza massima di estensione	m	4.02
	Capacità di carico alla lunghezza massima di estensione	kg	1 500
	Angolo di livellamento del telaio	°	\
	Altezza da terra	mm	440
	Raggio di sterzata esterno	m	4.2
	Forza di trazione	kN	70.7
Prestazioni a vuoto	Tempo di sollevamento del braccio	s	10.9
	Tempo di abbassamento del braccio	s	9.5
	Tempo di rientro del braccio	s	4.5
	Tempo di estensione del braccio	s	8.1
Trasmissione	Tipo di trasmissione		Azionamento idraulico
	Numero di marce (avanti / retromarcia)		4/3
	Velocità massima di traslazione	km/h	28
	Pendenza superabile	%	58
Motore	Marca del motore		Cummins
	Modello del motore		F3.8
	Potenza nominale del motore	kW	55
	Coppia max	Nm	400
	Sistema di iniezione del carburante		Iniezione elettronica
	Sistema di raffreddamento		Raffreddamento ad acqua
Capacità dei serbatoi	Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	L	200
	Capacità del serbatoio del carburante	L	155
	Capacità olio motore	L	12.2
	Capacità del liquido di raffreddamento	L	16
Forche	Dimensioni (L × L × H)	mm	1 200 x 125 x 50
Pneumatici	Dimensioni		400/80-24

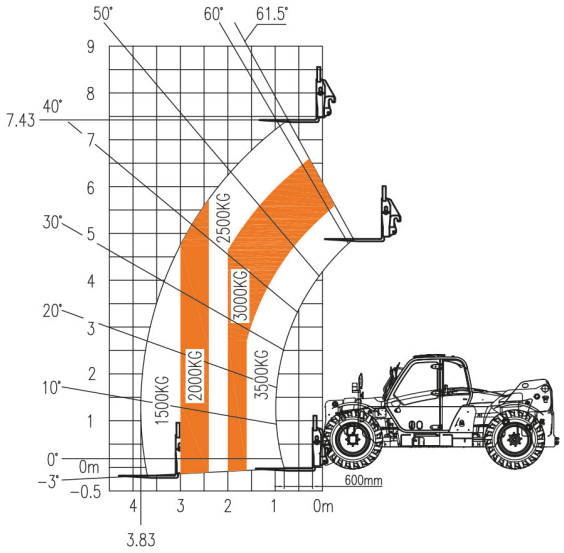

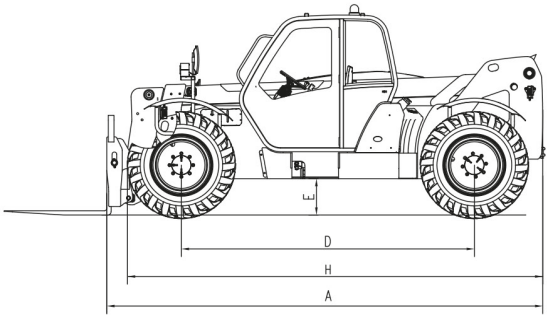

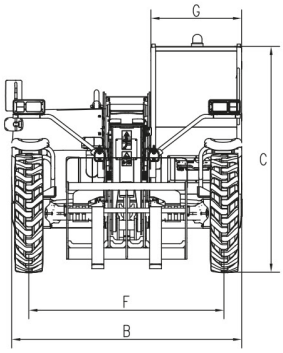

Dimensioni

A	Lunghezza alle forche per pallet	mm	5 345
B	Larghezza	mm	2 410
C	Altezza	mm	2 406
D	Interasse ruote	mm	3 420
E	Distanza da terra	mm	440
F	Carreggiata	mm	2 010
G	Larghezza cabina	mm	950
H	Lunghezza alla ruota anteriore	mm	4 940

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1, 3980 TESSENDERLO-HAM, Belgio
Tel. : +32 (0) 11 43 46 66 | E-mail: info.eu@sunward.cc | Sito web: www.sunward.eu