

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWTH 4014 | SWTH 4018 SOLLEVATORE TELESOPICO



Funzioni standard

Braccio a 3 elementi - SWTH 4014 Braccio a 4 elementi - SWTH 4018	Attacco rapido	Linea idraulica ausiliaria	Funzione HV
Trazione integrale	3 modalità di sterzo (2WS / 4WS / Crab)	Livellamento del telaio	Stabilizzatori
Trasmissione idrostatica	Pneumatici fuoristrada	Controllo longitudinale del momento di carico (LLMC)	Cabina certificata FOPS/ROPS
Sistema di protezione contro la rottura dei tubi idraulici	Illuminazione stradale	Faro da lavoro	Faro lampeggiante
Joystick elettroproporzionale	Display touchscreen da 10,1"	Telecamera posteriore	Clacson
Aria condizionata	Radio Bluetooth	Interfaccia USB	Sedile ammortizzato

Funzioni opzionali

Luce blu di sicurezza	Dispositivo di preriscaldamento motore	Griglia di protezione parabrezza	
-----------------------	--	----------------------------------	--

Allegati opzionali

Forche FEM con portaforche	Benna per edilizia senza denti	Benna per edilizia con denti	Braccetto con gancio fisso
Piastra portaforche flottante	Benna 4 in 1	Portaforche con spostamento laterale	Falcone di sollevamento








Prestazioni

			SWTH 4014	SWTH 4018
Dimensioni totali (L × L × H)		mm	6 150 x 2 380 x 2 550	6 300 x 2 380 x 2 550
Parametri di base	Peso operativo	kg	11 500	12 600
	Portata massima	kg	4 000	4 000
	Altezza massima di sollevamento con stabilizzatori	m	13.60	17.6
	Altezza massima di sollevamento su pneumatici	m	12.55	12.48
	Sbraccio massimo con stabilizzatori	m	9.50	13.40
	Sbraccio massimo su pneumatici	m	9.50	9.72
	Portata massima all'altezza massima con stabilizzatori	kg	3 000	2 500
	Portata massima all'altezza massima su pneumatici	kg	2 000	2 000
	Portata massima allo sbraccio massimo con stabilizzatori	kg	1 500	850
	Portata massima allo sbraccio massimo su pneumatici	kg	300	400
	Angolo di livellamento del telaio	°	+/-9	+/-9
	Altezza da terra	mm	400	400
	Raggio di sterzata esterno	m	4.25	4.25
	Forza di trazione	kN	80	80
Prestazioni a vuoto	Tempo di sollevamento del braccio	s	16	16
	Tempo di abbassamento del braccio	s	12	12
	Tempo di rientro del braccio	s	16	16
	Tempo di estensione del braccio	s	18	18
Trasmissione	Tipo di trasmissione		Idrostatica	Idrostatica
	Numero di marce (avanti / retromarcia)		2/2	2/2
	Velocità massima di traslazione	km/h	25	25
	Pendenza superabile	%	50	50
Motore	Marca del motore		Kubota	Kubota
	Modello del motore		V3307	V3307
	Potenza nominale del motore	kW	55.4	55.4
	Coppia massima	N.m	335	335
	Sistema di iniezione del carburante		Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
	Sistema di raffreddamento		Raffreddamento ad acqua	Raffreddamento ad acqua
Capacità dei serbatoi	Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	L	170	170
	Capacità del serbatoio del carburante	L	140	140
	Capacità olio motore	L	11.2	11.2
	Capacità del liquido di raffreddamento	L	13	13
Forche	Dimensioni (L × L × H)	mm	1 200 x 125 x 50	1 200 x 125 x 50
Pneumatici	Dimensioni		400/80-24	400/80-24

SWTH 4014 | SWTH 4018


Dimensioni

			SWTH 4014	SWTH 4018
A	Lunghezza fino al portaforche	mm	6 150	6 300
B	Larghezza	mm	2 380	2 380
C	Altezza	mm	2 550	2 550
D	Passo	mm	3 070	3 070
E	Altezza da terra	mm	400	400
F	Carreggiata	mm	1 960	1 960
G	Larghezza cabina	mm	950	950
H	Lunghezza fino alla parte anteriore delle ruote anteriori	mm	4 910	4 910

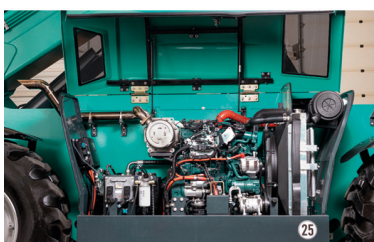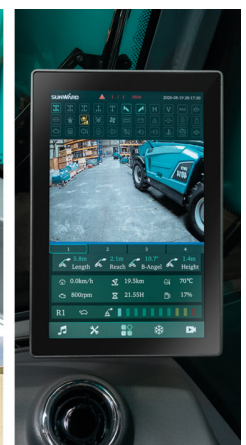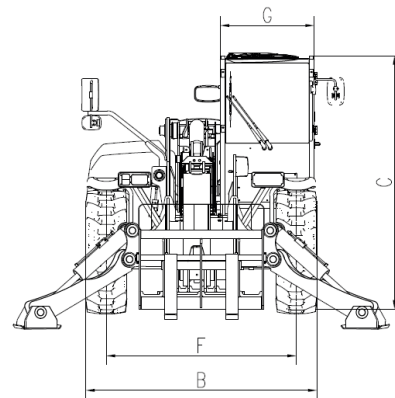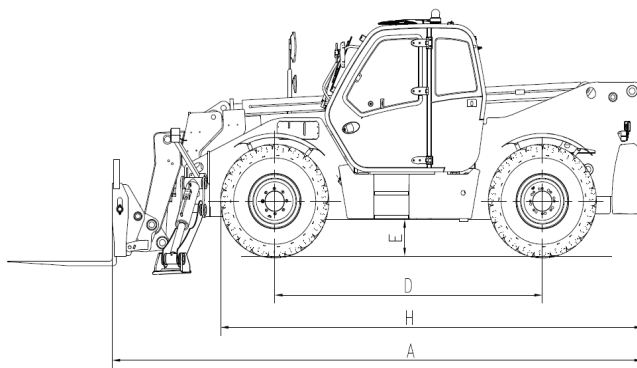




DIAGRAMMI DI CARICO SWTH 4014

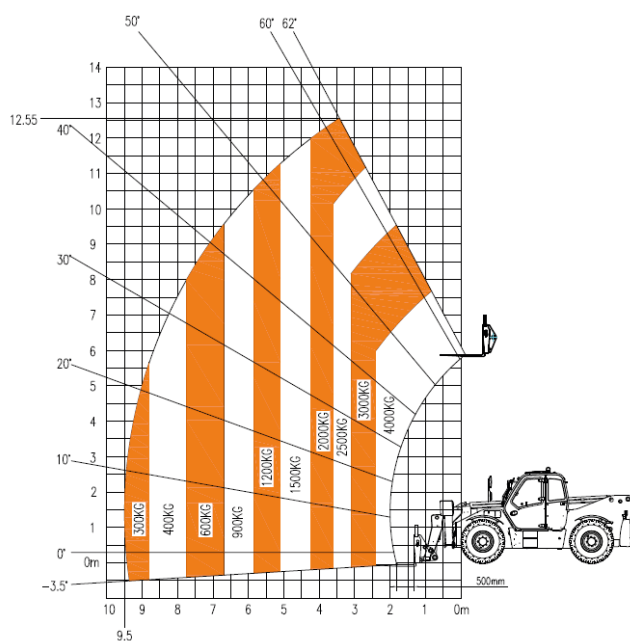


Su pneumatici con livellamento del telaio

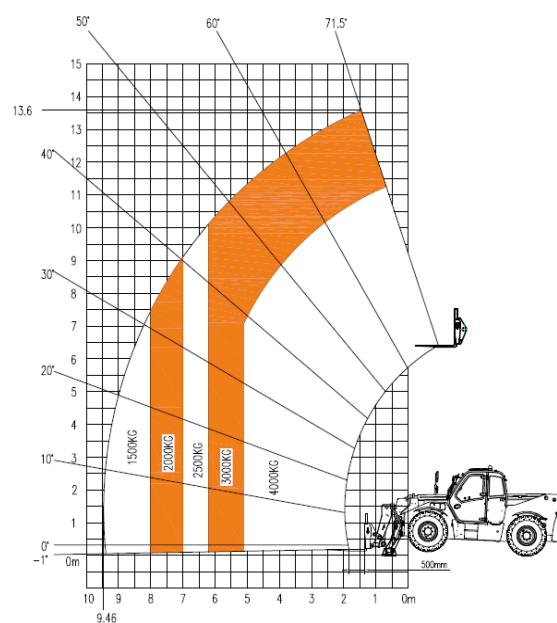


Su stabilizzatori

DIAGRAMMI DI CARICO SWTH 4018

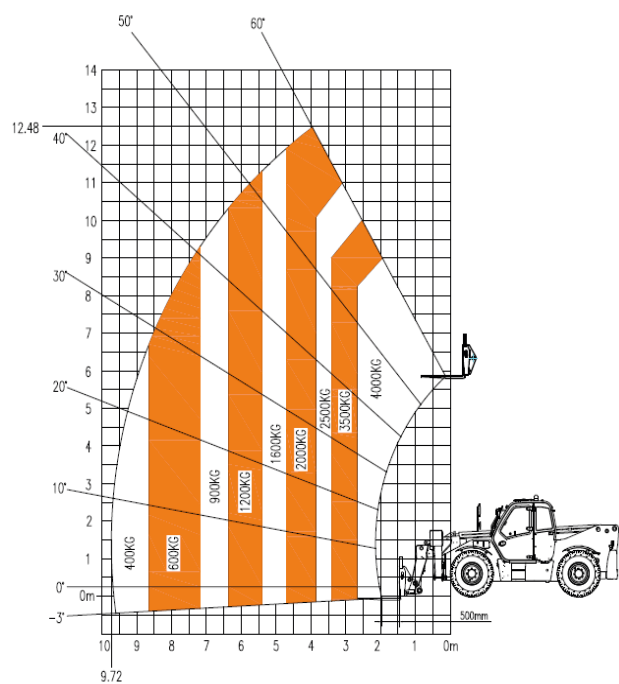

Su pneumatici con livellamento del telaio

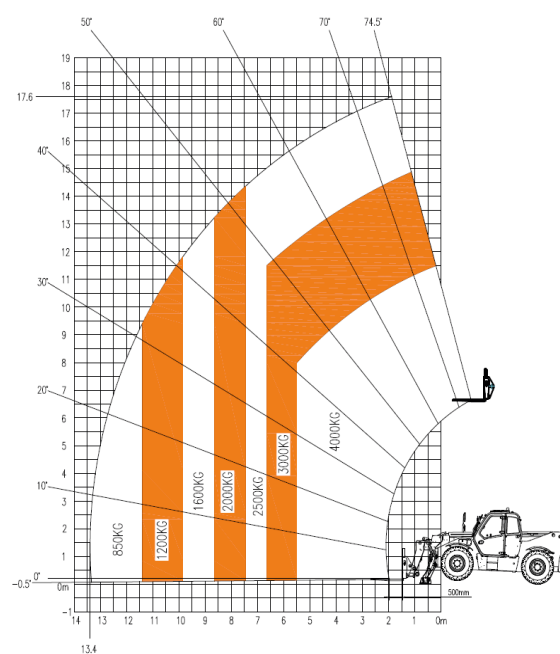

Su stabilizzatori

