INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWTH 3507 CHARIOT TÉLESCOPIQUE



Fonctions de série

Flèche en deux parties	Attache rapide	Radio	Système de nivellement automatique des accessoires
4 roues motrices	Climatisation	Fonction HT	Système de protection contre la rupture des flexibles hydrauliques
Klaxon	Caméra de recul	Phare de travail	Cabine certifiée FOPS/ROPS
Convertisseur de couple avec boîte de vitesses Powershift	Pneus tout-terrain	Manipulateur à commande électrique	Phare de conduite
Système de protection anti-basculement	3 modes de direction	Alarme stroboscopique	Écran LCD
Interface USB	Siège suspendu	Ligne hydraulique auxiliaire	

Fonctions en option

Feu bleu de sécurité	Dispositif de préchauffage moteur	Grille de protection pare-brise	

Accessoires en option


Fourches FEM avec tablier	Godet de Reprise	Godet de Construction	Potence-crochet
Tablier porte-fourches flottant	Godet 4 en 1	Tablier porte-fourches à déplacement latéral	Fléchette de levage


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


SWTH 3507

Performances

Dimensions hors tout (L x l x H)		mm	5 345 x 2 410 x 2 406
Caractéristiques de base	Poids total (sans charge)	kg	8 200
	Capacité de charge nominale	kg	3 500
	Hauteur de levage max.	m	7,43
	Longueur d'extension max.	m	4,02
	Capacité de charge à la longueur d'extension max.	kg	1 500
	Angle de mise à niveau du châssis	°	\
	Garde au sol	mm	440
	Rayon de braquage (extérieur)	m	4,2
	Force de traction	kN	70.7
Durée des mouvements	Durée du levage sans charge	S	10.9
	Durée de l'abaissement sans charge	S	9.5
	Durée de la rétractation complète sans charge	S	4.5
	Durée de l'extension complète sans charge	S	8.1
Groupe motopropulseur	Mode d'entraînement		Hydraulique
	Rapports (marche avant/marche arrière)		4/3
	Vitesse de déplacement max.	km/h	28
	Pente franchissable	%	58
Moteur	Marque		Cummins
	Modèle		F3.8
	Puissance	kW	55
	Couple max.	N.m	400
	Méthode d'injection d'huile		Injection électronique
	Méthode de refroidissement		Par eau
Contenances du système	Huile hydraulique	L	200
	Carburant	L	155
	Huile moteur	L	12,2
	Liquide de refroidissement	L	16
Fourche à palette	L x l x ép.	mm	1 200 x 125 x 50
Pneus	Spécifications		400/80 - 24

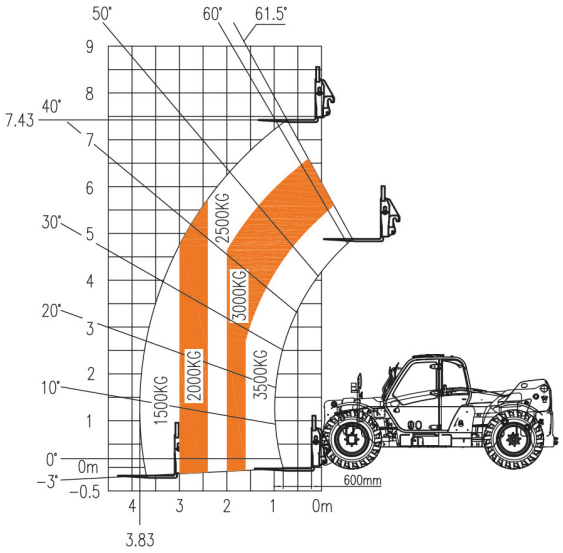

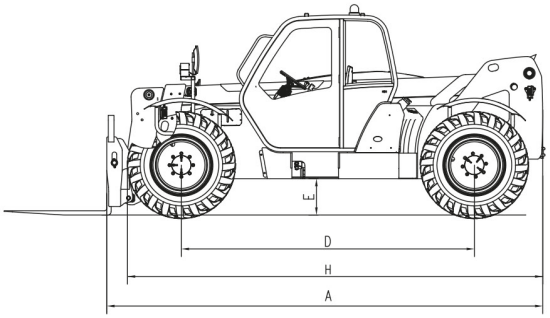

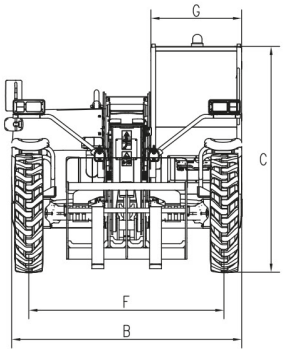

Dimensions

A	Longueur jusqu'à la fourche à palette	mm	5 345
B	Largeur	mm	2 410
C	Hauteur	mm	2 406
D	Empattement	mm	3 420
E	Garde au sol	mm	440
F	Bande de roulement	mm	2 010
G	Largeur de la cabine	mm	950
H	Longueur jusqu'aux pneus avant	mm	4 940

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1, 3980 TESSENDERLO-HAM, Belgique
Tél. : +32 (0) 11 43 46 66 | E-mail : info.eu@sunward.cc | Site Web : www.sunward.eu