

SWE 08F MINIBAGGER

◆ Gesamtgewicht: 1.01 t ◆ Motorleistung: 7.2 kW / 2 400 U/min ◆ Löffelvolumen 0.022 m³




- ◆ Geräusch- und erschütterungsarmer Hochleistungsmotor gemäß Abgasnorm Euro 5
- ◆ Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dank Hydraulikkomponenten namhafter Hersteller Präziser und feinfühlinger Betrieb dank Vorsteuerhydraulik
- ◆ Einfache tägliche Wartung dank Heckdeckel mit großem Öffnungswinkel und komplett zu öffnender Frontdichtplatte
- ◆ Ideal für den Einsatz auf engstem Raum dank aus- und einfahbarem Fahrgestell, schwenkbarem Ausleger, Oberwagendrehung, Bagger-Klappvorrichtung und anderer Funktionen
- ◆ Diverse, zentral angeordnete Hebel zum flexiblen Umschalten der Funktionen; klappbare ArMLEHNE und Vorsteuerungs-Sicherheitschalter zur sicheren und komfortablen Bedienung




Parameter und Leistungsdaten der Hauptmaschine

Abmessungen (L*B*H)	mm	2 640 x 750 x 2 275	
Gesamtgewicht	mit Gummiraupen	t	1.01
	mit Stahlraupen	t	/
Standard-Löffelvolumen	m ³	0.022	
Löffel-Grabkraft	kN	9.4	
Löffelstiel-Grabkraft	kN	5.8	
Max. Zugkraft	kN	8.3	
Fahrgeschwindigkeit (max./min.)	km/h	2.9 / 1.5	
Steigfähigkeit	%	57	
Bodendruck	kPa	24.5	
Schwenngeschwindigkeit	U/min	8.2	
Motor	Marke	YANMAR	
	Modell	2TNV70-PSU(Euro V)	
	Max. Drehmoment	Nm/U/min	34.4 / 1 800
	Hubraum	l	0.57
	Leistung/Drehzahl	kw/U/min	7.2 / 2 400
Kraftstofftankvolumen	l	10	
Primärpumpe	Typ	Zahnradpumpe	
	Durchflussmenge	l/min	9.6 + 9.6
Druck des Hauptentlastungsventils	MPa	16	
Hydrauliköltankvolumen	l	9.5	

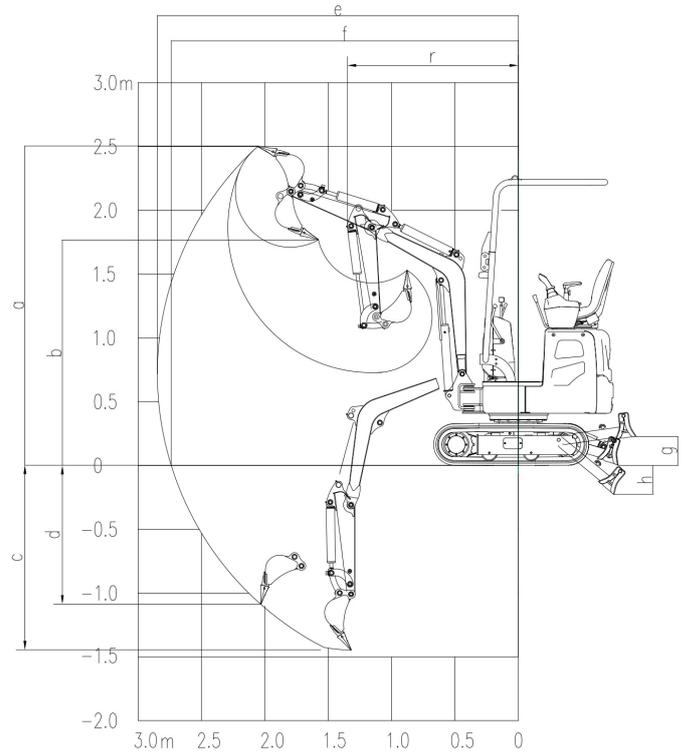

Arbeitsbereich

	Auslegerlänge	mm	1 350
	Löffelstielhöhe	mm	700
a	Max. Grabhöhe	mm	2 505
b	Max. Auskipphöhe	mm	1 770
c	Max. Grabtiefe	mm	1 450
d	Max. vertikale Grabtiefe	mm	1 085
e	Max. Grabreichweite	mm	2 850
f	Max. Grabreichweite am Boden	mm	2 740
g	Max. Hubhöhe des Planierschildes	mm	225
h	Max. Grabtiefe des Planierschildes	mm	225
r	Min. Schwenkradius	mm	1 350

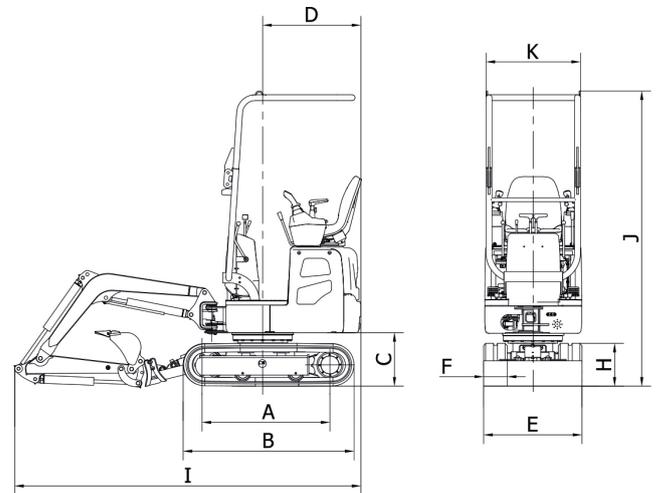

Außenabmessungen

A	Länge bis Laufrollenmitte	mm	975	G	Fahrgestell-Bodenfreiheit	mm	130
B	Gesamtraupenlänge	mm	1 300	H	Raupenhöhe	mm	330
C	Gegengewicht-Bodenfreiheit	mm	420	I	Gesamtlänge	mm	2 640
D	Heckschwenkradius	mm	750	J	Max. Kabinenhöhe	mm	2 275
E	Spurbreite	mm	750 / 1 000	K	Oberwagenbreite	mm	740
F	Bodenplattenbreite	mm	180				

♦ Die vorgenannten Parameter können aufgrund von Produktaktualisierungen unterschiedlich sein.

