

ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION

SUNWARD
INNOVATION LEADS TO VALUE

MINI-PELLE
SWE 08F

Puissance du moteur : 7,2 kW

Poids de la machine : 1 010 kg



EXPERTISE MONDIALE SOLUTIONS EUROPÉENNES

Exemple de réussite internationale, Sunward adopte depuis toujours une approche innovante dans la conception et la fabrication des équipements de construction. Notre expertise mondiale, renforcée par notre centre de distribution européen de pointe, associe des solutions technologiques innovantes à des capacités d'ingénierie avant-gardistes. Nous sommes ainsi en mesure d'offrir des solutions intelligentes à des défis que la plupart des fabricants choisissent d'ignorer, tout en poursuivant un désir de perfectionnement et d'amélioration continus.

L'une des nombreuses manières d'y parvenir est de nous saisir de la question de la valeur. Peu de secteurs sont soumis à une concurrence aussi importante que le vôtre. Les fluctuations économiques, le prix des carburants, l'inflation et les pressions exercées sur le terrain ont un impact considérable sur votre activité. Nous concevons et fabriquons des machines qui privilégient la valeur et l'excellence, en minimisant le coût de possession tout en maximisant l'expérience de l'opérateur - pour une productivité et des résultats optimaux aussi bien sur les chantiers qu'au niveau de vos bénéfices nets.



Dans l'ensemble, c'est l'excellent rapport qualité-prix qui a motivé notre décision. Sunward représente un très bon investissement. Les machines sont fiables et efficaces, dotées d'une garantie de 5 ans, et ce pour un prix très raisonnable.

Antun | Directeur | Croatie




MACHINES SUNWARD - LE CHOIX INTELLIGENT



QUAND SIMPLICITÉ RIME AVEC VALEUR SUPÉRIEURE

Les machines Sunward sont conçues pour la tâche que vous devez effectuer - ni plus, ni moins. Nous adoptons une approche basée sur l'innovation dans tout ce que nous faisons, en simplifiant les machines et les pièces grâce à nos brevets, notre service R&D et notre production, pour offrir à nos clients une combinaison parfaite associant durabilité, satisfaction de l'utilisateur et valeur.

Optimiser le coût de possession est l'une de nos missions. Nos experts examinent à la loupe tous les aspects de la possession d'une machine Sunward. De l'achat à la productivité quotidienne, en passant par la maintenance, les pièces, l'entretien, les réparations, la consommation de carburant et la valeur résiduelle, nous veillons à ce que la valeur de nos machines soit systématiquement prise en compte à chaque étape.

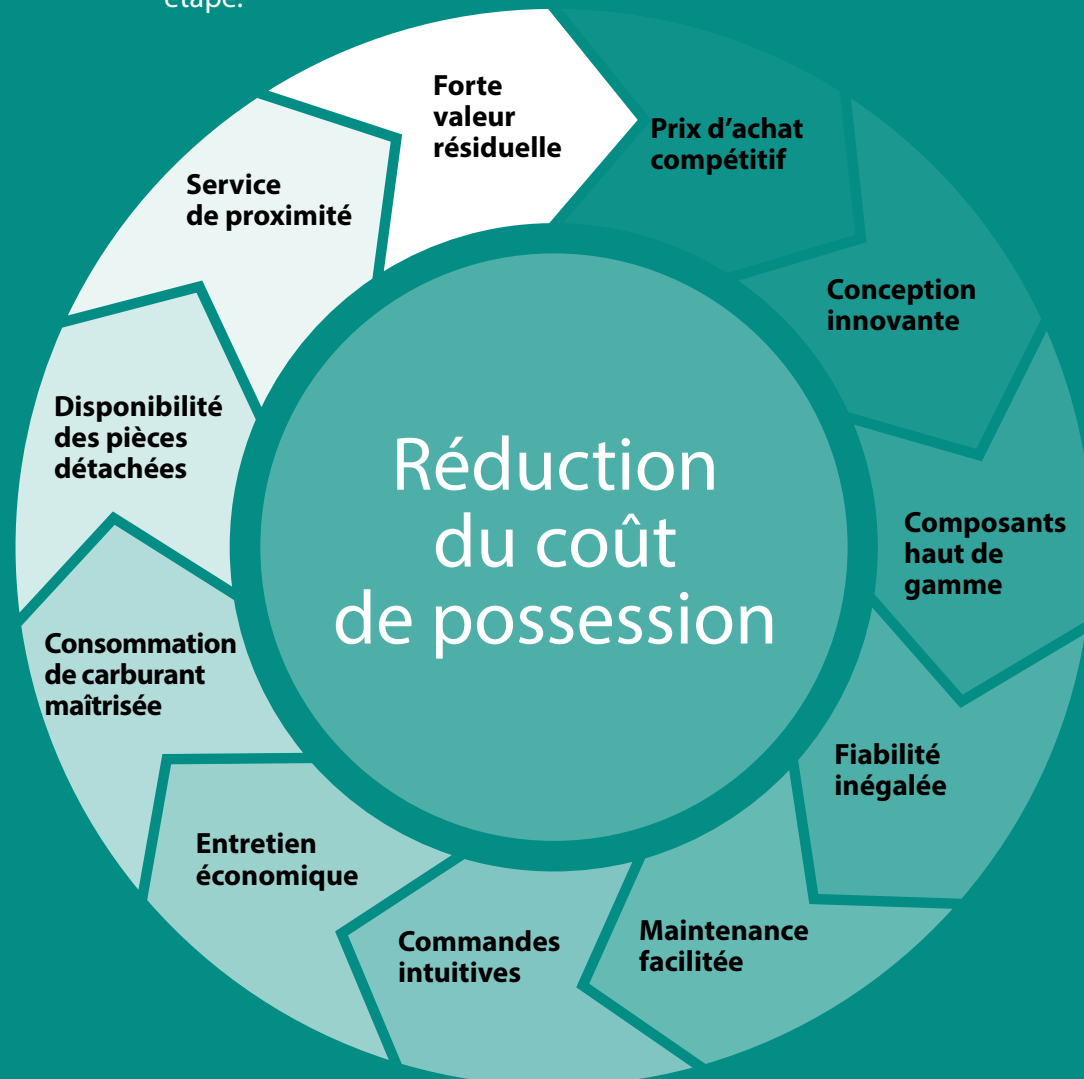

ASSISTANCE COMPLÈTE DANS TOUTE L'EUROPE

Sunward est respectée dans le monde entier. Notre siège belge est l'épicentre de nos activités en Europe. C'est là que chaque machine est modifiée en fonction de vos exigences et de vos besoins spécifiques avant d'être soumise à une inspection rigoureuse avant livraison. De plus, toutes les pièces critiques sont stockées en Belgique afin de vous garantir une livraison dans les 24 heures.

Sunward a mis en place un réseau de distributeurs sur lesquels vous pouvez compter dans toute l'Europe. Nos concessionnaires sont au cœur de notre passion pour l'excellence et le développement continu. Parce qu'ils répondent à vos besoins locaux, leurs connaissances et leurs commentaires ont une influence majeure sur nos innovations, tant en matière d'ingénierie que de conception.

+ de 150 concessionnaires en Europe

- Pour une expertise et une assistance toujours à portée de main

Siège européen (Belgique)

- Assistance technique

- Livraison des pièces détachées en 24 heures



LANCEMENT DE LA MINI-PELLE SUNWARD SWE 08F

Nous avons le plaisir de vous présenter la Sunward SWE 08F, une mini-pelle à la fois compacte et puissante, conçue pour exceller dans les espaces confinés et les applications exigeantes. Conçue pour les flottes de location, les professionnels de l'aménagement paysager et les projets de construction en milieu urbain, la SWE 08F allie innovation, fiabilité et rentabilité dans une seule machine compacte.

Grâce à sa légèreté, son système hydraulique optimisé et son moteur Yanmar Phase V éprouvé, la SWE 08F offre des performances exceptionnelles tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. Ses dimensions compactes et la polyvalence de ses fonctionnalités en font le choix idéal pour les opérateurs recherchant à la fois précision et productivité dans tous les types d'environnements.

La Sunward SWE 08F est conçue pour offrir performance et rentabilité, ce qui en fait la partenaire idéale pour une large gamme de travaux, du creusement des tranchées à l'aménagement paysager.



UP TO
5 YEARS
OF WARRANTY

POUR TOUTES LES PELLES SUNWARD

Pour souligner son engagement en matière de fiabilité, Sunward offre jusqu'à cinq ans de garantie : pour que vous ayez l'esprit tranquille et une confiance totale en votre investissement.



PERFORMANCES ET RENDEMENT

La mini-pelle Sunward SWE 08F est conçue pour offrir des performances et une précision exceptionnelles dans un large éventail de tâches. Son système hydraulique amélioré, sa conception compacte et son moteur économe en carburant lui garantissent un fonctionnement fiable et efficace, que ce soit sur les chantiers urbains, dans les projets d'aménagement paysager ou dans les espaces restreints.

EXCELLENCE HYDRAULIQUE

La SWE 08F est équipée d'un système hydraulique optimisé, conçu pour un fonctionnement fluide et réactif :

- **Vérin de la flèche amélioré** : un diamètre accru* améliore la maniabilité et la stabilité lors des opérations au niveau du sol.
- **Capacité d'arrachement accrue** : l'acheminement direct de l'huile améliore les performances de 16 %*, garantissant un fonctionnement fiable sous charge.
- **Précision et contrôle** : exécute avec précision les tâches minutieuses grâce à une réactivité hydraulique supérieure.

**par rapport à la SWE 08B*

PERFORMANCE OPTIMISÉE DANS LES ESPACES RESTREINTS

Conçue pour l'efficacité et la précision, la SWE 08F offre des performances puissantes dans les environnements de travail où l'espace est limité.

- ✓ **Déport de la flèche** : améliore la précision de fouille dans les angles resserrés et les tranchées étroites, tout en maximisant l'efficacité.
- ✓ **Vérin de la flèche optimisé** : une stabilité et une maniabilité accrues garantissant une fouille précise lors des opérations délicates.
- ✓ **Commande hydraulique fluide** : le distributeur principal TaiFeng et le moteur de rotation LKC assurent une fluidité et une réactivité améliorées, permettant des réglages précis lors des travaux complexes.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Propulsée par le moteur Yanmar 2TNV70-PSU d'une grande fiabilité, la SWE 08F allie performance et respect de l'environnement :

- **Moteur économe en carburant** : offre une puissance optimale tout en réduisant les coûts d'exploitation.
- **Conformité à la norme Phase V** : satisfait aux strictes normes européennes en matière d'émissions, garantissant des performances respectueuses de l'environnement dans les environnements sensibles.
- **Maintenance réduite** : la durabilité éprouvée du moteur réduit les temps d'arrêt et facilite l'entretien.



POLYVALENCE ET FLEXIBILITÉ

La SWE 08F de Sunward est une mini-pelle à la fois compacte et puissante, conçue pour offrir une adaptabilité maximale. Que ce soit pour la construction urbaine, l'aménagement paysager ou les chantiers exigus, cette machine garantit précision, efficacité et facilité d'utilisation. Sa conception durable et sa compatibilité avec de multiples accessoires en font un choix idéal pour les flottes de location comme pour les professionnels.

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES

La mini-pelle SWE 08F a été conçue pour accomplir une grande variété de tâches avec facilité, grâce à une intégration parfaite des outils et accessoires essentiels.

- **Accessoires polyvalents en option** : compatible avec les godets, tarières, brise-roches et bien plus, pour offrir une solution tout-en-un à de très nombreux types de travaux.
- **Changement d'accessoires rapide et efficace** : le système convivial de fixation des accessoires réduit les temps d'arrêt et maximise la productivité.
- **Système hydraulique optimisé** : assure un fonctionnement fluide et une précision accrue lors de l'utilisation des différents accessoires.



PUISSANCE COMPACTE DANS LES ESPACES RESTREINTS

Grâce à son châssis rétractable et à sa structure compacte, la SWE 08F est idéale pour les espaces restreints, en offrant une maniabilité exceptionnelle.

- **Châssis rétractable** : réglable de 750 mm à 1 000 mm, pour permettre d'accéder aux espaces étroits tout en garantissant la stabilité.
- **Sans déport arrière** : permet de travailler en toute sécurité dans les espaces restreints, sans risquer de heurter des obstacles.



CONFORT ET SÉCURITÉ DE L'OPÉRATEUR

La SWE 08F a été conçue selon une approche centrée sur l'utilisateur, garantissant un confort, une sécurité et un contrôle optimaux dans tous les tâches. Que ce soit lors de longues journées sur les chantiers de construction, les projets d'aménagement paysager ou pour les applications de location, l'agencement intuitif et les améliorations ergonomiques intelligentes (notamment le système exclusif Sunward à deux leviers de sécurité pour un accès plus sûr et plus pratique) offrent à l'opérateur un environnement de travail optimal.

CONFORT DE L'OPÉRATEUR AMÉLIORÉ

Grâce à une conception repensée et améliorée, la SWE 08F offre une grande facilité d'utilisation et réduit la fatigue, rendant chaque session de travail plus efficace.

- **Nouvel accoudoir relevable** : facilite l'accès au siège, simplifie l'entrée et la sortie tout en renforçant le confort général.
- **Siège de qualité automobile** : offre un soutien et une assise supérieurs, conformes aux normes industrielles pour un confort ergonomique optimal.
- **Agencement optimisé des commandes** : manipulateurs et pédales positionnés de manière stratégique pour une utilisation intuitive, réduisant la fatigue de l'opérateur.
- **Réduction du bruit et des vibrations** : une isolation améliorée et une stabilité structurelle minimisent la fatigue, même lors des longues journées de travail.

FONCTIONNALITÉ EXCLUSIVE : SYSTÈME DE SÉCURITÉ À DOUBLE VERROUILLAGE

La SWE 08F est équipée de doubles leviers de sécurité de chaque côté du siège, une exclusivité Sunward.

Ce système à double verrouillage innovant renforce non seulement la sécurité de l'opérateur, mais permet également un accès pratique depuis les deux côtés de la cabine. Une solution révolutionnaire pour les chantiers étroits et pour faciliter les changements d'opérateur.



LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

La sécurité a été placée au cœur de la conception de la SWE 08F, en intégrant des dispositifs de protection avancés pour garantir la sécurité maximale de l'opérateur sur tous les types de chantiers.

- ✓ **TOPS repliable** : assure à la fois la protection de l'opérateur et la commodité de transport, facilitant le stockage et le déplacement de la mini-pelle entre les chantiers.
- ✓ **Clapets de sécurité hydrauliques** : empêchent les mouvements incontrôlés lors de la manipulation des charges, garantissant la stabilité de la machine dans toutes les situations.
- ✓ **Châssis et structure renforcés** : stabilité et durabilité accrues pour une sécurité renforcée dans les applications exigeantes.
- ✓ **Surfaces antidérapantes** : améliorent l'adhérence et réduisent le risque de glissades lors de l'accès, de la sortie ou de l'entretien de la machine.



DURABILITÉ ET MAINTENANCE

La SWE 08F est conçue pour offrir une fiabilité à long terme, un entretien réduit et une disponibilité maximale, ce qui en fait la solution idéale pour les flottes de location et les chantiers exigeants. Grâce à des composants structurels renforcés et à un entretien simplifié, cette mini-pelle compacte minimise les temps d'arrêt tout en garantissant des performances constantes dans toutes les conditions de travail.

CONSTRUITE POUR DURER

Grâce à un châssis renforcé et à des améliorations de conception intelligentes, la SWE 08F est conçue pour résister à une utilisation intensive.

- ✓ **Châssis rétractable en deux sections :** le nouveau système de limitation à boulons améliore la stabilité à long terme et réduit l'usure, assurant une durabilité optimale même dans des conditions difficiles.
- ✓ **Flèche et châssis renforcés :** construits avec des matériaux haute résistance, le châssis et le balancier de la SWE 08F résistent aux contraintes et aux impacts pour une durée de vie prolongée.
- ✓ **Répartition optimisée du poids :** améliore l'équilibre de la machine, réduit les contraintes sur les composants et renforce la durabilité.
- ✓ **Protection contre la poussière et les débris :** les composants hydrauliques étanches et les vérins protégés minimisent l'usure dans les environnements difficiles.



CONCEPTION COMPACTE, IMPACT MAXIMAL

La SWE 08F a été conçue pour les espaces restreints et les environnements urbains, offrant une solution légère, maniable et facilement transportable pour les travaux de construction, d'aménagement paysager et les flottes de location. Grâce à son châssis rétractable, son absence de déport arrière et sa structure TOPS repliable, cette mini-pelle est la partenaire idéale des opérateurs travaillant dans des zones où l'espace est restreint.

CONÇUE POUR LE TRANSPORT ET L'ACCESSIBILITÉ

Grâce à sa structure légère et à sa conception intelligente, la SWE 08F est facile à transporter et simplifie l'accès aux chantiers.

- ✓ **Structure légère et transport facile :** avec un poids de 1 010 kg, la SWE 08F se charge aisément sur une remorque standard, assurant une mobilité rapide entre les chantiers.
- ✓ **Châssis rétractable :** la largeur des chenilles réglable de 750 mm à 1 000 mm permet un accès aisé aux passages étroits tout en offrant une stabilité renforcée chaque fois que nécessaire.
- ✓ **TOPS (structure de protection contre le basculement) repliable :** améliore la facilité de transport et de stockage tout en garantissant la protection de l'opérateur.
- ✓ **Dimensions compactes :** avec une hauteur totale de 2 276 mm, la SWE 08F franchit facilement les portes standard et s'adapte aisément aux chantiers dont l'accès est restreint.



PENSÉE POUR LA RENTABILITÉ, CONÇUE POUR LES FLOTTES DE LOCATION

La SWE 08F est bien plus qu'une mini-pelle : c'est une solution économique et performante pour les sociétés de location recherchant un faible coût total de possession, une disponibilité maximale et un excellent rapport qualité-prix. Chaque fonctionnalité a été pensée pour réduire les dépenses, prolonger la durée de vie de la machine et accroître la rentabilité, ce qui en fait un atout majeur pour les opérateurs de flottes de location recherchant des performances élevées associées à des charges d'exploitation minimales.



DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE, RETOUR SUR INVESTISSEMENT MAXIMAL

Une machine de location n'est performante que si elle est capable de résister à une utilisation intensive tout en maintenant des coûts d'exploitation réduits. La SWE 08F est conçue pour durer, garantissant que votre investissement reste rentable à chaque cycle de location.

- Châssis et flèche renforcés : prolongent la durée de vie opérationnelle, réduisant les frais de réparation et de remplacement.
- Structure légère mais robuste : offre le parfait équilibre entre durabilité et efficacité de transport, permettant de réduire la consommation de carburant et de faciliter la mobilité.
- Répartition optimisée du poids : minimise l'usure des composants, prolonge la durée de vie et réduit les temps d'arrêt.

MAINTENANCE MINIMALE, DISPONIBILITÉ MAXIMALE

Chaque minute consacrée à l'entretien représente une perte de revenus locatifs. C'est pourquoi la SWE 08F est conçue pour rester plus longtemps sur les chantiers tout en maintenant les coûts d'entretien à un niveau minimal.

- Accès au niveau du sol aux composants clés : facilite les inspections quotidiennes et l'entretien, rapidement et sans difficulté.
- Matériaux haute résistance à l'usure : réduisent la fréquence de remplacement des pièces, diminuant ainsi les coûts d'entretien.
- Réparations rapides et efficaces : limitent les temps d'arrêt de la machine, garantissant sa disponibilité pour la location et sa rentabilité.



FACILE À UTILISER, RENTABLE À POSSÉDER

La SWE 08F a été conçue pour une utilisation simple, ce qui en fait une machine de location idéale pour tous les utilisateurs, des professionnels expérimentés aux novices. Ses commandes intuitives réduisent le temps de formation nécessaire, assurant qu'elle soit très demandée et constamment utilisée.

- Utilisation conviviale : les loueurs peuvent s'adapter rapidement, augmentant le potentiel de rotation.
- Fiabilité des performances : garantit la satisfaction des clients et la fréquence des locations.
- Soutien du réseau européen d'assistance Sunward : livraison rapide des pièces détachées et assistance locale d'experts, contribuant à réduire encore les coûts de possession.

LE CHOIX INTELLIGENT POUR UN COÛT TOTAL DE POSSESSION FAIBLE ET UNE RENTABILITÉ ÉLEVÉE

Avec une efficacité énergétique exceptionnelle, des coûts de maintenance réduits et une durabilité inégalée, la SWE 08F est conçue pour maximiser vos bénéfices tout en minimisant vos dépenses. Que vous souhaitiez agrandir votre flotte ou moderniser vos équipements, cette machine à forte valeur ajoutée et faible coût d'exploitation permettra à votre activité de location de prendre une longueur d'avance.



10 RAISONS POUR LESQUELLES LA SWE 08F SUNWARD EST UN CHOIX INTELLIGENT

La SWE 08F est plus qu'une simple mini-pelle : c'est un véritable atout pour les flottes de location, les entrepreneurs et les professionnels exigeant efficacité, durabilité et rentabilité. Voici pourquoi la SWE 08F se démarque sur un marché concurrentiel et pourquoi elle devrait être votre prochain investissement.

- 1. CONSTRUITE POUR LA RENTABILITÉ**
Plus qu'une machine, la SWE 08F est un véritable investissement. Elle offre des coûts d'exploitation réduits, une grande efficacité et des temps d'arrêt minimaux, maximisant ainsi le retour sur investissement pour les sociétés de location comme pour les opérateurs.
- 2. CONCEPTION ULTRA-COMPACTE, ACCESSIBILITÉ MAXIMALE**
Grâce à son châssis rétractable (de 750 mm à 1 000 mm) et son absence de déport arrière, la SWE 08F peut se faufiler dans des espaces restreints inaccessibles à d'autres pelles. Qu'il s'agisse de portes, de ruelles étroites ou de travaux en intérieur, cette pelle réalise les tâches là où les machines plus grandes ne le peuvent pas.
- 3. FACILITÉ DE TRANSPORT**
Avec son poids de 1 010 kg seulement, la SWE 08F peut être facilement chargée sur une remorque standard, ce qui rend son transport simple et sans effort. Sa structure TOPS repliable lui confère un rangement compact, pour lui permettre d'être déplacée rapidement entre les chantiers sans tracas logistiques inutiles.
- 4. SYSTÈME HYDRAULIQUE DE PRÉCISION POUR UN FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHABLE**
La SWE 08F offre des mouvements précis et parfaitement fluides. Qu'il s'agisse de creuser des tranchées, de réaliser des projets d'aménagement paysager ou de démolition, son système hydraulique très réactif garantit des performances fluides et parfaitement maîtrisées, même pour les tâches les plus délicates.
- 5. CONSTRUITE POUR DURER**
Conçue avec un châssis, une flèche et un train de roulement renforcés, la SWE 08F supporte une utilisation quotidienne intense. Le nouveau système de limitation optimisé à boulons garantit son intégrité structurelle sur le long terme, faisant de cette machine l'une des plus robustes de sa catégorie.
- 6. MAINTENANCE MINIMALE, DISPONIBILITÉ MAXIMALE**
Le temps, c'est de l'argent. C'est pourquoi la SWE 08F a été conçue pour offrir un entretien facile. Grâce à un accès simplifié à tous les composants critiques, la maintenance courante devient rapide et sans effort. Pour que vous restiez opérationnel, sans délai.
- 7. MOTEUR ÉCONOMIQUE ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT**
Équipée du moteur fiable Yanmar 2TNV70-PSU Phase V, la SWE 08F respecte les strictes normes européennes sur les émissions tout en offrant une consommation de carburant exceptionnelle. Cela se traduit par des coûts d'exploitation réduits et une empreinte environnementale moindre.
- 8. UNE STABILITÉ DE FONCTIONNEMENT INÉGALÉE**
Grâce à son châssis réglable, à son vérin de flèche optimisé et à sa faible pression au sol, la SWE 08F garantit un fonctionnement sûr et stable, même sur les terrains accidentés. Travaillez en toute confiance, sans compromis sur la précision ni la sécurité.
- 9. PRÊTE POUR TOUS LES TRAVAUX GRÂCE À SES ACCESSOIRES POLYVALENTS**
Des godets aux brise-roches en passant par les tarières, la SWE 08F est compatible avec de nombreux accessoires, pour vous permettre d'accomplir un grand nombre de tâches différentes avec une seule machine. Le changement rapide d'accessoires garantit en outre moins d'immobilisation et plus de productivité.
- 10. RÉSEAU EUROPÉEN D'ASSISTANCE SUNWARD**
Soutenue par le centre de distribution Sunward basé en Belgique, la SWE 08F garantit une livraison rapide des pièces et une assistance technique experte. Grâce à un vaste réseau de concessionnaires, vous pouvez compter sur un service après-vente fiable partout en Europe, avec des options de garantie flexibles.



ÉQUIPEMENT

L'ÉQUIPEMENT STANDARD ET LES OPTIONS VARIENT SELON LE PAYS DE DISTRIBUTION. POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

		ÉQUIPEMENT STANDARD	OPTIONS			ÉQUIPEMENT STANDARD	OPTIONS
MOTEUR	Moteur diesel à 4 temps, refroidissement par eau, conforme aux exigences antipollution UE Phase V	•		CANOPY	Écran de contrôle digital	•	
	Filtre à air avec témoin de colmatage	•			Console repliable avec levier de sécurité	•	
	Système de filtration d'huile	•			Sécurité par TOPS - repliable	•	
	Radiateur facilement accessible	•			Siège PVC (qualité automobile)	•	
	Coupe-batterie à clé	•			Ceinture de sécurité dynamique	•	
					Consoles avec repose-poignets réglable	•	
					Double levier de sécurité	•	
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Circuit AUX1 avec capuchons d'extrémité (commande par pédale)	•		ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL	Flèche de 1 800 mm	•	
	Vanne pour AUX1 simple effet (pour utilisation avec brise-roche hydraulique)	•			Balancier de 700 mm	•	
	Fonctions de priorité sur le distributeur principal	•			Feux LED hautes performances sur la flèche	•	
	Distributeur de direction à commande pilote à leviers sur le manipulateur	•		OPTIONS	Clavier antivol		•
	Tôle de protection du vérin de flèche	•			Système télématique Smartfleet (GPS/ heures de travail/position de contact de la clé)		•
	Châssis inférieur extensible	•			Différents modèles d'attaches rapides et de godets		•
	Lame de remblayage avec extensions repliables	•			Différents modèles de plaques de fixation des accessoires		•
	Plaques de protection des vérins de la lame de remblayage	•			Marteau hydraulique Sunward		•
	Chenilles en caoutchouc de 180 mm	•			Peinture spéciale		•
	Moteur de translation à 2 gammes de vitesse	•					



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES DE LA MACHINE PRINCIPALE			
Dimensions (L x l x h)		mm	2 640 x 750 x 2 275
Poids total	Avec chenilles en caoutchouc	t	1,01
	Avec chenilles en acier	t	\
Capacité du godet standard		m³	0,022
Force de fouille au godet		kN	9,4
Force de fouille au balancier		kN	5,8
Force de traction max.		kN	8,3
Vitesse de pointe (gamme rapide/gamme lente)		km/h	2,9/1,5
Pente franchissable		%	57
Pression au sol		kPa	24,5
Vitesse d'orientation		tr/min	8,2
Moteur	Marque		YANMAR
	Modèle		2TNV70-PSU (Euro V)
	Couple max.	N.m/tr/min	34,4/1 800
	Cylindrée	L	0,57
	Puissance/régime	kW/tr/min	7,2/2 400
Réservoir de carburant		L	10
Pompe principale	Type		Pompe à engrenages quantitative
	Débit	l/min	9,6 + +9,6
Pression du clapet de sécurité principal		MPa	16
Réservoir d'huile hydraulique		L	9,5

DIMENSIONS


DIMENSIONS	A	Entraxe barbotin / roue folle	mm	975
	B	Longueur hors tout aux chenilles	mm	1 300
	C	Garde au sol sous le contrepoids	mm	420
	D	Rayon d'orientation arrière	mm	750
	E	Largeur des chenilles	mm	750/1 000
	F	Largeur des tuiles	mm	180
	G	Garde au sol sous le châssis	mm	130
	H	Hauteur aux chenilles	mm	330
	I	Longueur hors tout	mm	2 640
	J	Hauteur max. de la cabine	mm	2 275
	K	Largeur du châssis supérieur	mm	740

* Les caractéristiques ci-dessus peuvent varier en fonction de l'évolution du produit.

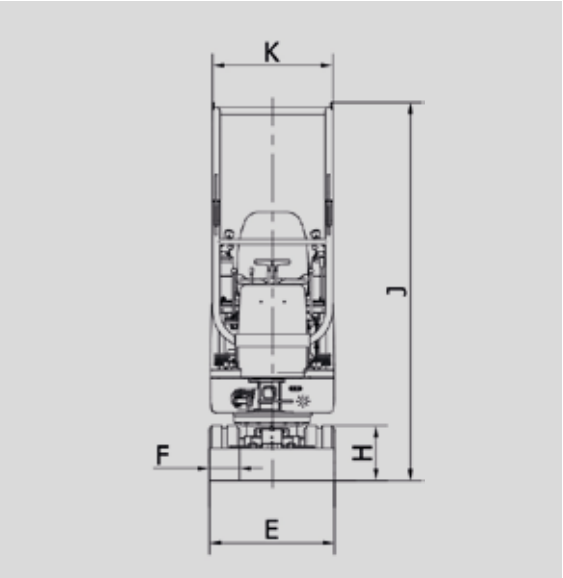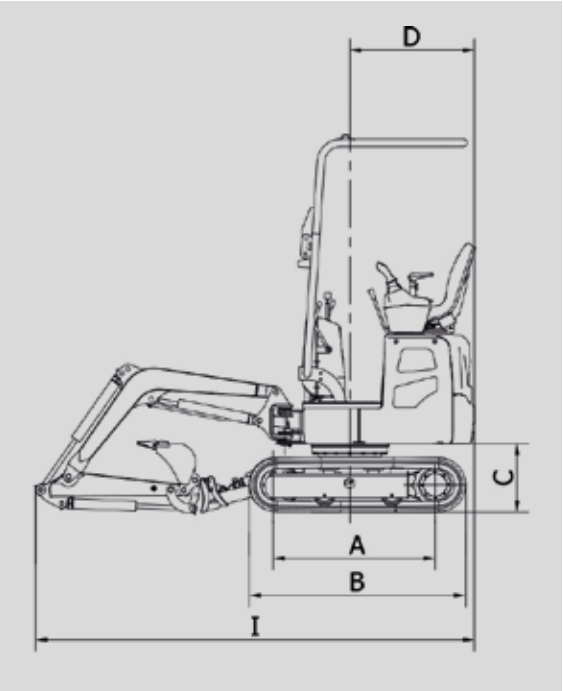

DIMENSIONS DE TRAVAIL

DIMENSIONS DE TRAVAIL		Longueur de la flèche	mm	1 350
		Longueur du balancier	mm	700
	A	Hauteur de fouille max.	mm	2 505
	B	Hauteur de déversement max.	mm	1 770
	C	Profondeur de fouille max.	mm	1 450
	D	Profondeur de fouille max. (paroi verticale)	mm	1 085
	E	Portée de fouille max.	mm	2 850
	F	Portée de fouille max. au niveau du sol	mm	2 740
	G	Hauteur de levage max. de la lame de remblayage	mm	225
	H	Profondeur de fouille max. de la lame de remblayage	mm	225
	I	Rayon d'orientation min. (avant)	mm	1 350

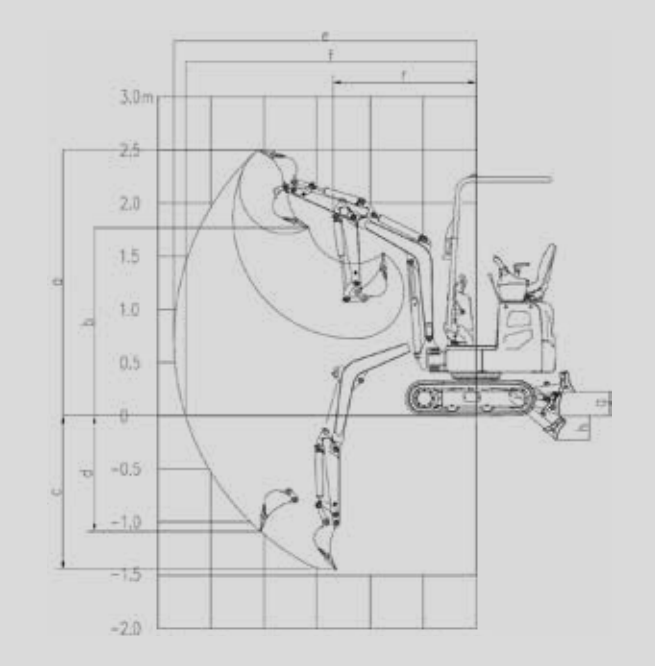


CAPACITÉS DE LEVAGE

HAUTEUR DU POINT DE LEVAGE	RAYON DU POINT DE LEVAGE (1 m)		RAYON DU POINT DE LEVAGE (2 m)		RAYON DU POINT DE LEVAGE (max.)	
	Sur l'avant (kg)	Sur le côté (kg)	Sur l'avant (kg)	Sur le côté (kg)	Sur l'avant (kg)	Sur le côté (kg)
2 M	-	-	-	-	178*	174*
1 M	405*	405*	222*	213*	200*	158
0	592*	424	265*	165	226*	158
-1 M	339*	331*	-	-	274*	235*

Remarques :

- 1) Les valeurs repérées par * sont basées sur la capacité hydraulique selon la norme ISO 10567. Les capacités nominales indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité hydraulique.
- 2) Les valeurs sans * sont basées sur la charge de basculement selon la norme ISO 10567. Les capacités nominales indiquées ne dépassent pas 75 % de la charge de basculement.
- 3) Le poids du godet, du crochet, des chaînes et autres accessoires de levage doit être déduit des valeurs indiquées dans ce tableau.

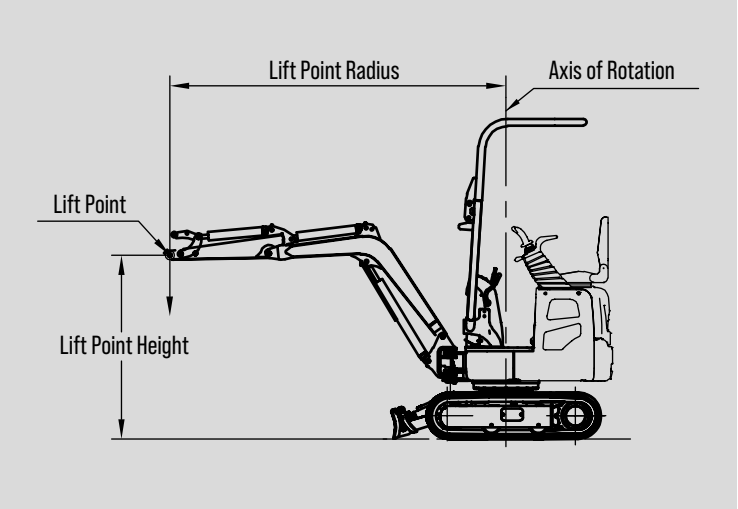



SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.

✉ Havenlaan 1

B-3980 TESSENDERLO-HAM

Belgique

☎ +32 (0) 11 43 46 66

✉ info.eu@sunward.cc

🌐 www.sunward.eu

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL